



ACO Multiline Seal In Linjedrenering

V100 V150 V200




ACO Multiline Seal in

V som i hastighet

ACO har gjennom 20 år utviklet rennens V-form for å få vannets hastighet til å rense renna så effektivt som mulig. V-formen gir raskere vannføring og mindre behov for rengjøring. Multiline Seal In har en integrert EPDM-tetning som sikrer en tett installasjon i henhold til NS-EN 1433.

I dag produseres de fleste profesjonelle rennesystemene fra ACO med V-form for å minimere driftsstans og redusere behovet for vedlikehold.

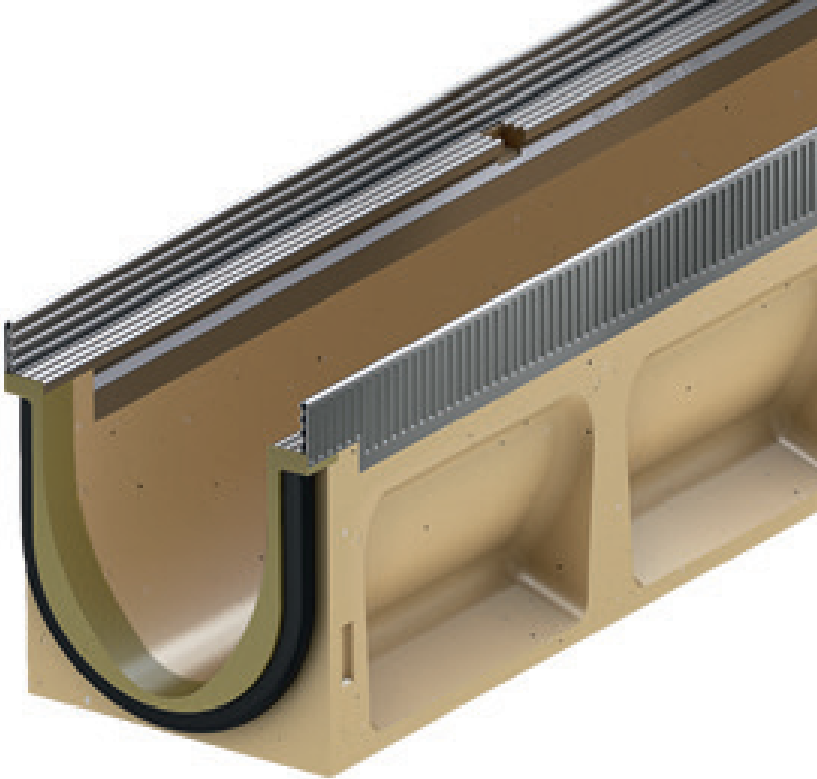

ACO Drainlock®

Det er viktig å sikre risten godt til renna av flere grunner, først og fremst for å unngå skader på mennesker og kjøretøy.


Ristlåsen på ACO Multiline Seal In er av typen Drainlock®, en velprøvd låse-mekanisme som gjør både montering og demontering av risten enkel. Ved montering plasseres risten i linje med rennens låsesystem og trykkes på plass med foten. Risten klikker automatisk på plass og sitter sikkert festet.

Belastningsklasser

I henhold til NS-EN 1433

Belastnings-klasse	Trafik	Beskrivelse	Trykk
A15	Gang- og sykkel	Områder som kun benyttes av fotgjengere og syklist, f.eks. parker, grøntområder, gang- og sykkelstier	15 kN 1,5 ton punktbelastning
B125	Personbil	Fortau, gågater, sykkelveier, private parkeringsplasser og områder med langsom personbiltrafikk	125 kN 12,5 ton punktbelastning
C250	Personbil og lett lastebil	Langs kantstein, parkeringsplasser, boligområder, servicestasjoner og områder med lett nyttekjøretøytrafikk	250 kN 25 ton punktbelastning
D400	Lastbil	Veier, gater og tung kjøretøytrafikk	400 kN 40 ton punktbelastning

ACO Multiline Seal in V100S T0

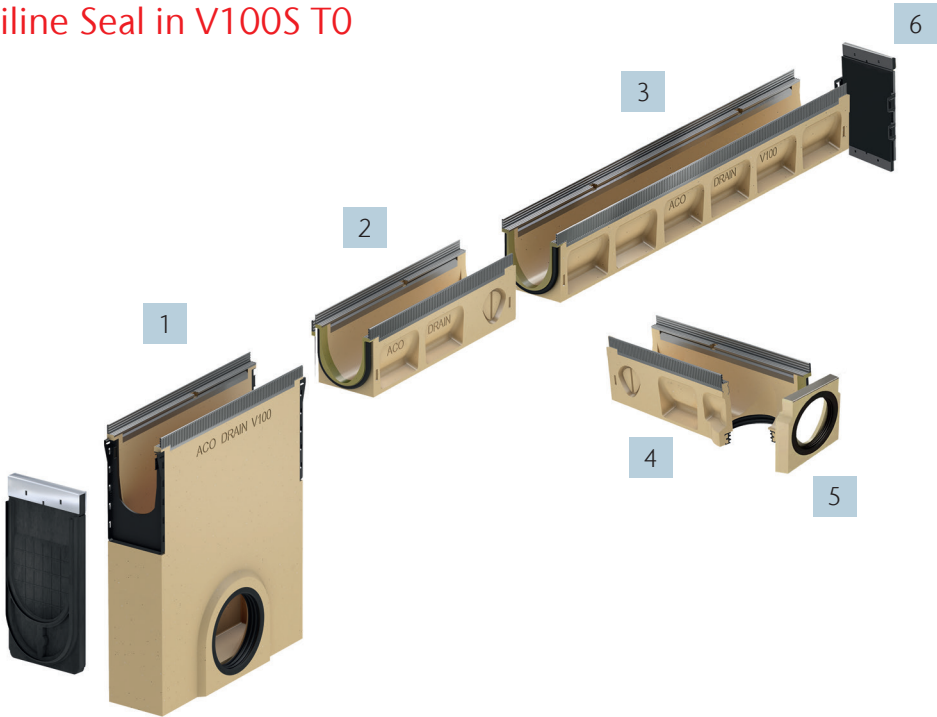

ACO Multiline Seal in V100S Type 0

Nr.	Produkt	Lengde	Bredde	Høyde	Dimensjon	Rammekant	Art. Nr	NRF
1	Sandfang	500	135	460	Ø110	Galvanisert	2003194	3419848
2	Renne, typ 0.1	500	135	150		Galvanisert	2003166	3419823
3	Renne, typ 0.0	1000	135	150		Galvanisert	2003165	3419822
4	Renne, typ 0.2	500	135	160	Ø110	Galvanisert	2003167	3419824
5	Endeutløp, typ 0	30	135	150	Ø110	Galvanisert	2003450	3419862
6	Endelukk, typ 0.-20.	14	135	283		Galvanisert	2003188	3419847

Tilvalg

	Ristkrog	For enkel demontering av rist ved rengjøring	3000679	1620564
	Siliconfett	Antall renneskjøter: ca. 40 stk	2003251	3419852

Valg av rist



Spalterist Microgrip
Komposit
500 mm
C250
Art.nr. 2003393
NRF 3417936



Spalterist
Galvanisert
500 mm
C250
Art.nr. 2002368
NRF 3419028



Langsgående spalterist
Intercept, Støpejern
500 mm
D400
Art.nr. 23510
NRF 3417676

ACO Multiline Seal in V100S T10



ACO Multiline Seal in V100S Type 10 = Økt vann kapasitet

Nr.	Produkt	Lengde	Bredde	Høyde	Dimensjon	Rammekant	Art. Nr	NRF
1	Sandfang	500	135	460	Ø110	Galvanisert	2003194	3419848
2	Renne, typ 10.1	500	135	200		Galvanisert	2003174	3419841
3	Renne, typ 10.0	1000	135	200		Galvanisert	2003173	3419839
4	Renne, typ 10.2	500	135	210	Ø110	Galvanisert	2003175	3419842
5	Endeutløp, typ 10	30	135	200	Ø110	Galvanisert	2003452	3419864
6	Endelokk, typ 0.-20.	14	135	283		Galvanisert	2003188	3419847
Tilvalg								
	Ristkrog	For enkel demontering av rist ved rengjøring					3000679	1620564
	Siliconfett	Antall renneskjøter: ca. 40 stk					2003251	3419852


Valg av rist



Spalterist Microgrip
Komposit
500 mm
C250
Art.nr. 2003393
NRF 3417936




Spalterist
Galvanisert
500 mm
C250
Art.nr. 2002368
NRF 3419028



Langsgående spalterist
Intercept, Støpejern
500 mm
D400
Art.nr. 23510
NRF 3417676

ACO Multiline Seal in V150S

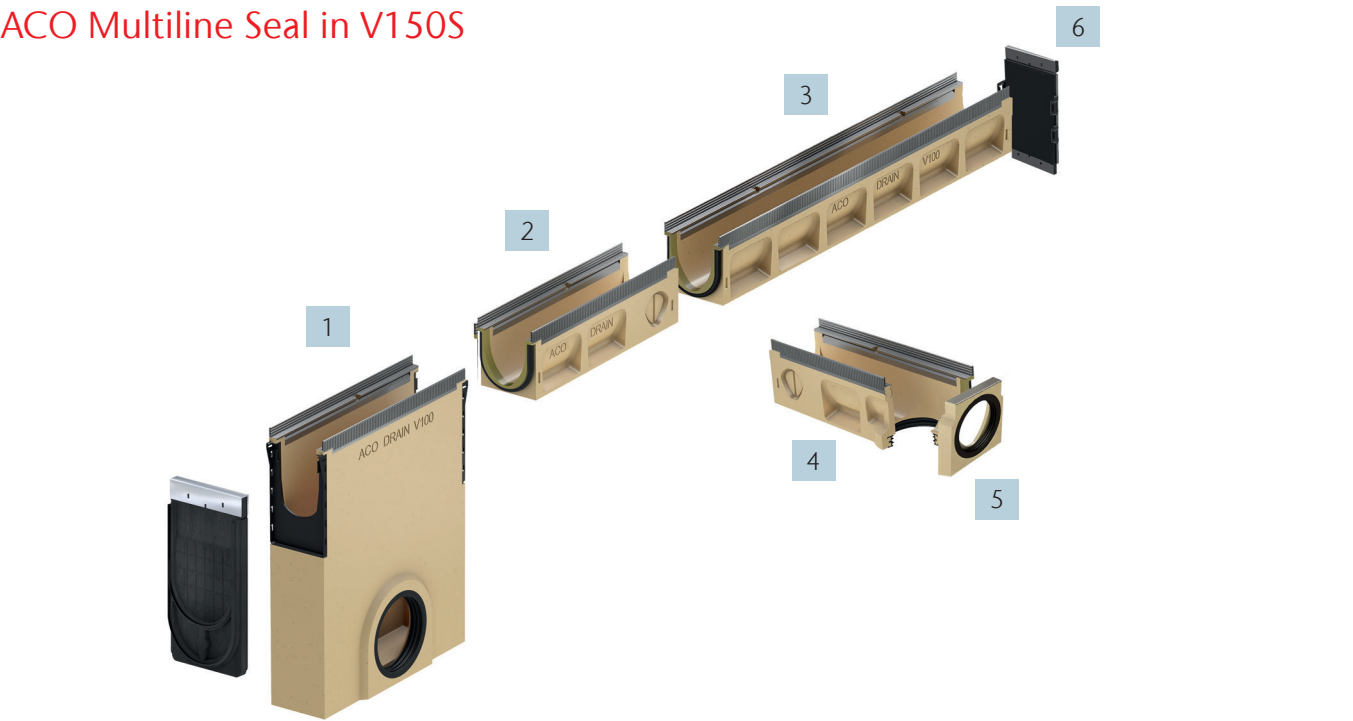

ACO Multiline Seal in V150S

Nr.	Produkt	Lengde	Bredde	Høyde	Dimensjon	Rammekant	Art. Nr	NRF
1	Sandfang	500	185	660	Ø160	Galvanisert	2003764	3420308
2	Renne, typ 0.1	500	185	210		Galvanisert	2003731	3420299
3	Renne, typ 0.0	1000	185	210		Galvanisert	2003730	3420291
4	Renne, typ 0.2	500	185	220	Ø160	Galvanisert	2003733	3420304
5	Endeutløp, typ 0	40	185	210	Ø160	Galvanisert	2003760	3420318
6	Endelokk, typ 0.-20.	25	185	343		Galvanisert	2003759	3420317
Tilvalg								
	Ristkrog	For enkel demontering av rist ved rengjøring					3000679	1620564
	Siliconfett	Antall renneskjøter: ca. 30 stk					2003251	3419852

Valg av rist




Spalterist Microgrip
Komposit
500 mm
C250
Art.nr. 3002676
NRF 1620567



Langsgående spalterist
Intercept, Støpejern
500 mm
D400
Art.nr. 23515
NRF 1456655

ACO Multiline Seal in V200S

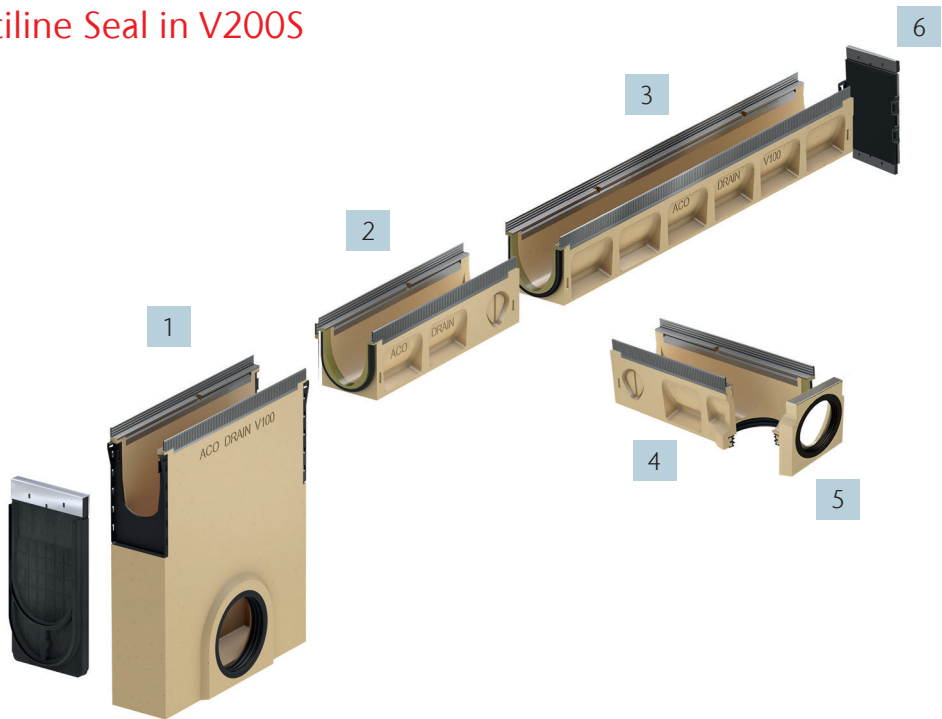

ACO Multiline Seal in V200S

Nr.	Produkt	Lengde	Bredde	Høyde	Dimensjon	Rammekant	Art. Nr	NRF
1	Sandfang	500	235	710	Ø160/200	Galvanisert	2003879	3420349
2	Renne, typ 0.1	500	235	265		Galvanisert	2003845	3420341
3	Renne, typ 0.0	1000	235	265		Galvanisert	2003844	3420332
4	Renne, typ 0.2	500	235	275	Ø200	Galvanisert	2003846	3420345
5	Endeutløp, typ 0	40	235	265	Ø200	Galvanisert	2003875	3420355
6	Endelokk, typ 0.-20.	30	235	398		Galvanisert	2003874	3420354

Tilvalg

	Ristkrog	For enkel demontering av rist ved rengjøring	3000679	1620564
	Siliconfett	Antall renneskjøter: ca. 20 stk	2003251	3419852

Valg av rist




Langsgående spalterist
Intercept, Støpejern
500 mm
D400
Art.nr. 23520
NRF 1456693


Installasjon

Installasjonseksempel på 2 meter renne


Eksempel 1:
Linjedrenering med sandfang

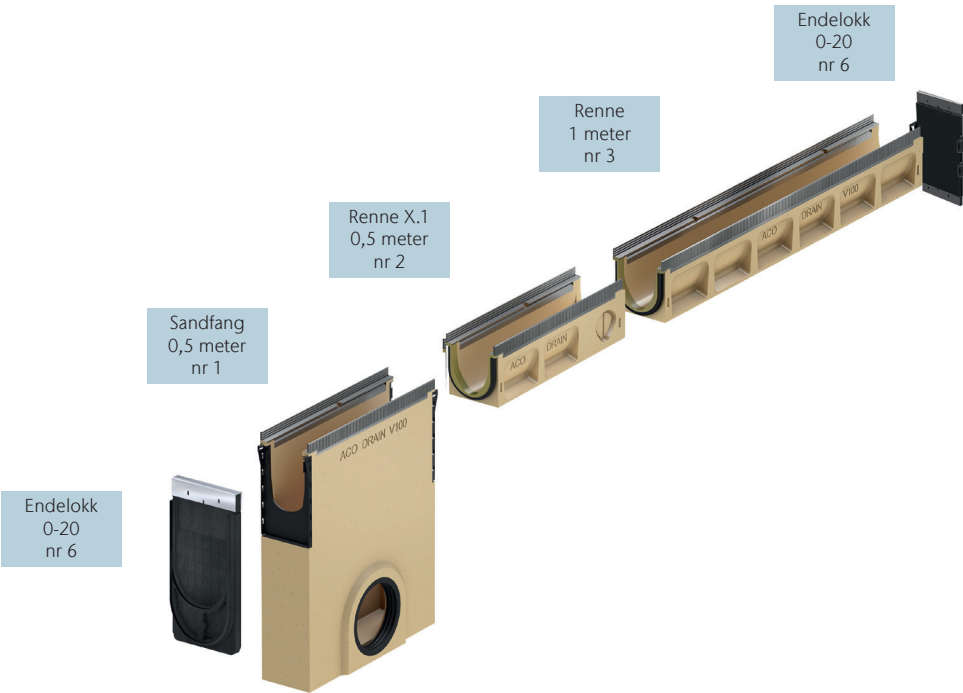


Eksempel 2:
Linjedrenering med endeutløp

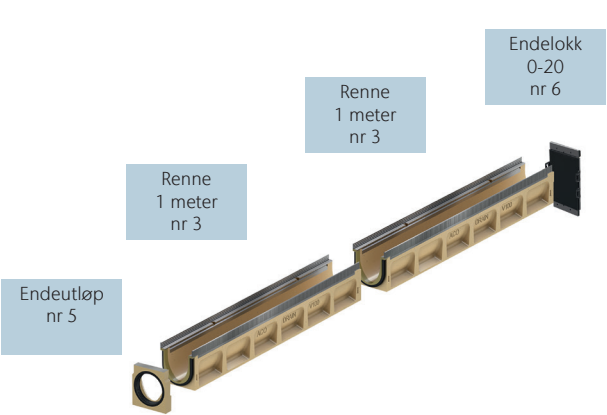

Eksempel 3:
Linjedrenering med bunnutløp

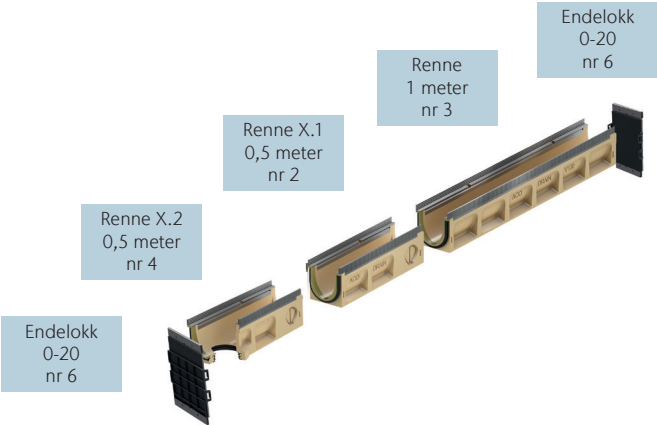

ACO WaterCycle

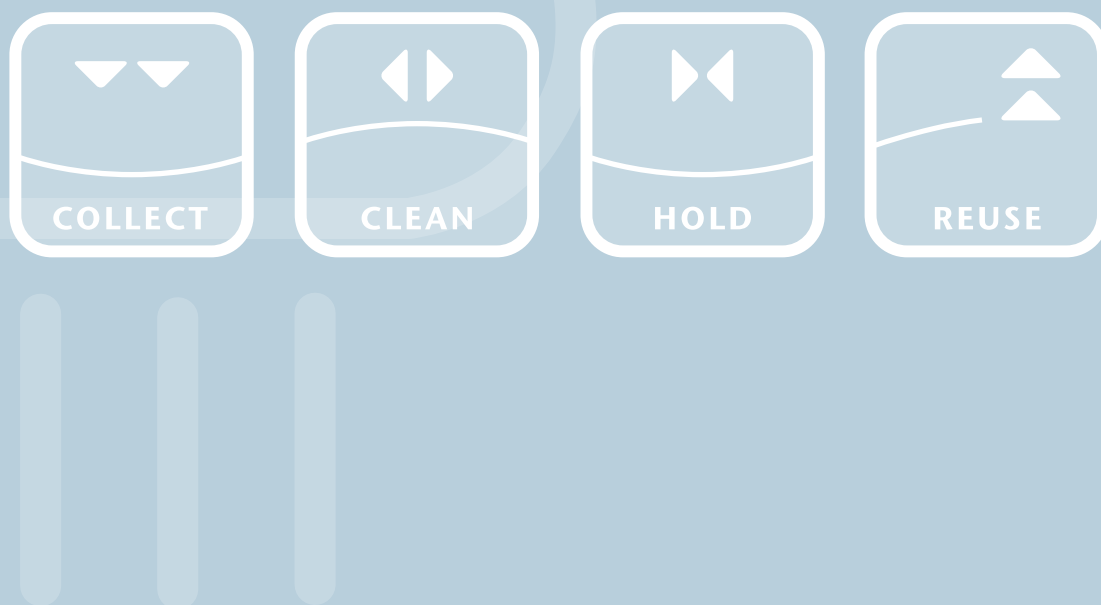

For mennesker og natur

I flere tiår har ACO arbeidet for å etterligne vannets naturlige kretsløp.

Dette illustreres gjennom «ACO WaterCycle», hvor hvert produkt bidrar til en helhetlig prosess for oppsamling, rensing, fordrøyning og gjenbruk av vann.

ACO Nordic AS

Hovedkontor

Billingstadsletta 30
1396 Billingstad
Tel. +47 940 10 701

firmapost@aco-nordic.no
www.aco-nordic.no

ACO. we care for water