

HURTIGSTENGEVENTIL, VINKELLØP

Dimensjoner

DN 15 – DN 150

Trykklasse

PN 16

Funksjon og konstruksjon

Vinkelløp med ventilhus i duktilt støpejern.
Metalltettende og hurtigstengende seteventil med universalsylinder for mekanisk, hydraulisk eller pneumatisk stenging.
Integrert brannutløsningssikring og flenser med forhøyet tetningsflate.

Anvendelsesområde

Olje, bensin, diesel og andre applikasjoner hvor det er behov for hurtigstenging.

Anslutningsformer

For innspenning mellom flenser PN 10/16


Materialbeskrivelse


Hus	Duktilt støpejern GGG40
Kjegle	Rustfritt stål 1.4301
Sete	Rustfritt stål 1.4301
Spindel	Rustfritt stål 1.4301
Fjær	1084 ASTM A713
Pakning	NBR-bundet aramid
O-ring	FPM/FKM
Skrue	8.8 FZB
Sylinder	Bronse CW 614N
Innstillingsmutter	Bronse CW 617N
Overdel	Duktilt støpejern GGG40
Ratt	Støpejern GG25




MÅLTABELL OG ARTIKKELNUMMER

DN	PN	nxdd	Hed	Ø D	L	KG	H	H 1	Ø M	NRF nr./Part No.
15	16	4x14	65	95	90	5	169	7.5	120	1429463
20	16	4x14	75	105	95	5.6	170	7.5	120	1429464
25	16	4x14	85	115	100	6.4	179	8	120	1429465
32	16	4x19	100	140	105	8.3	186	8	120	1429466
40	16	4x19	110	150	115	9.9	205	10	140	1429467
50	16	4x19	125	165	125	14	204	12.5	140	1429468
65	16	4x19	145	185	145	19	233	16.5	140	1429469
80	16	8x19	160	200	155	26	252	20	160	1429470
100	16	8x19	180	220	175	41	278	25	160	1429471
125	16	8x19	210	250	200	47	295	32	200	1429472
150	16	8x23	240	285	225	63	335	37.5	200	1429473

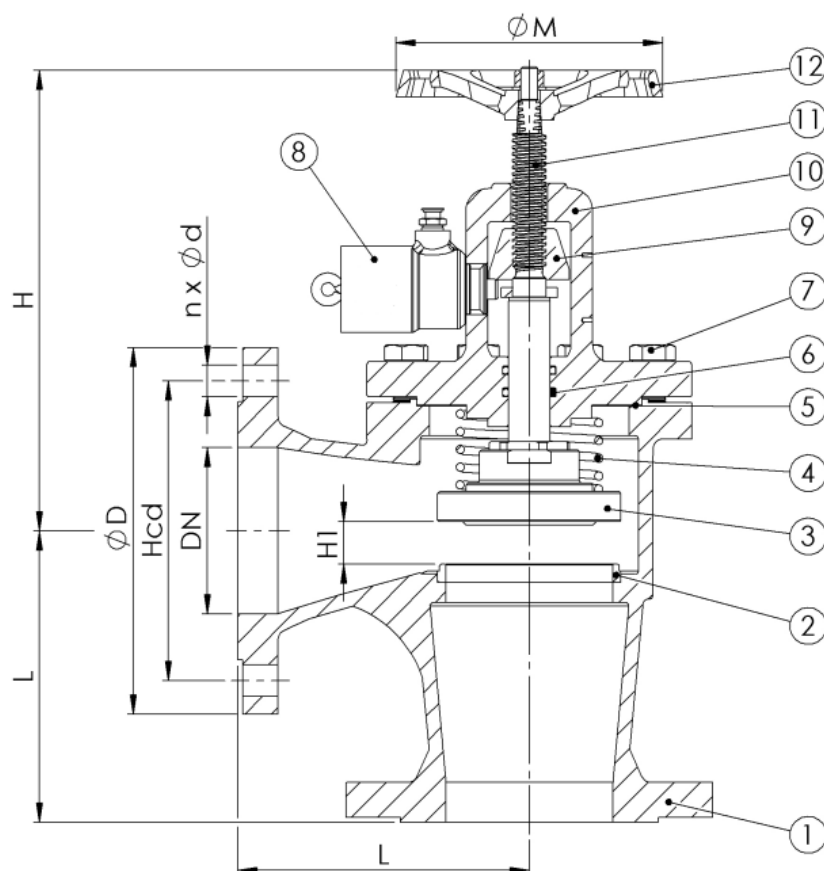

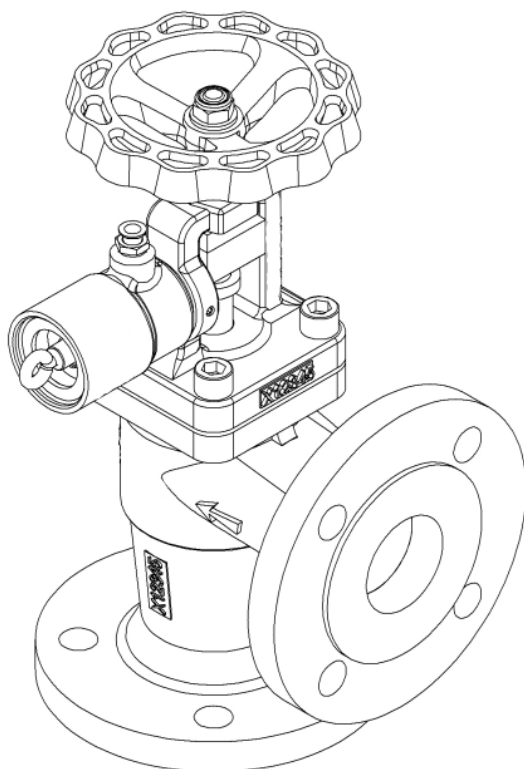

DN15 - DN80

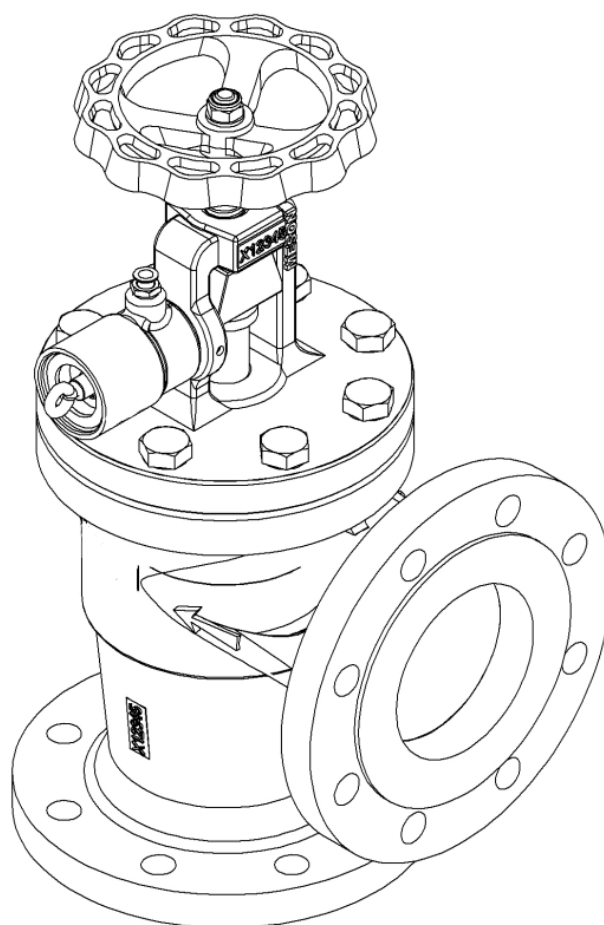

DN100 – DN250