



LYCRO PP AVLØPSDELER

Plastrør til avløps- og grunnavløpsnett, er anvendt i Norge i økende grad siden 1960 tallet, og har en dominerende posisjon blant de ulike material-alternativene.

PP som plastmateriale er dokumentert fra 1954, og er siden brukt i økende grad innen rørproduksjon.






I Nord Europa er PP i dag det ledende materialet som brukes til avløpsrør, i Norden har det vært det siden 1990.

LYCRO AS sine PP rørdeler har klare brukerfordeler som:

- Meget gode korrosive og kjemiske egenskaper
- Tåler høye temperaturer uten lekkasje i skjøter. (konstant 90 °C, kortere perioder 110 °C)
- Høy slagfasthet, selv ved lave temperaturer.
- Miljøvennlig siste generasjon PP block copolymer materiale.
- Alle farge Master Batcher LYCRO bruker er organiske og tungmetallfri.
- Fabrikk monterte faste tetningsringer ihht EN 681-1 og 2.

Lycro AS produserer alle sine plastdeler ved selskapets fabrikk i Leksvik i Nord Trøndelag.

Generelle mål i tabellene

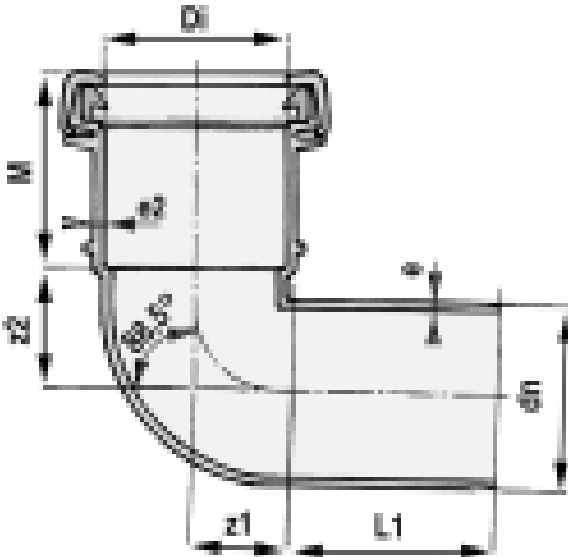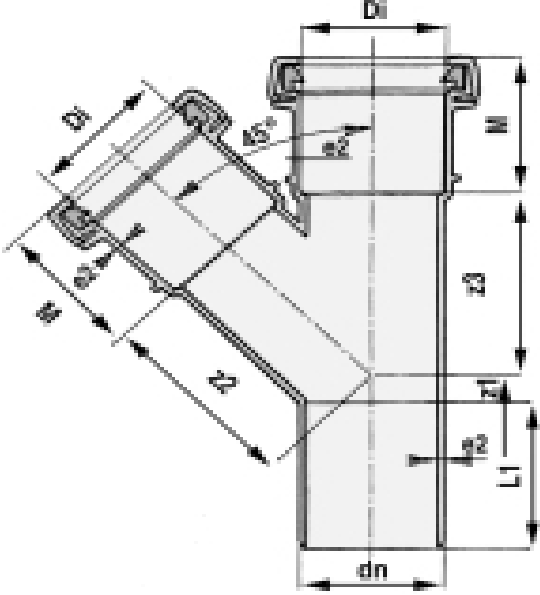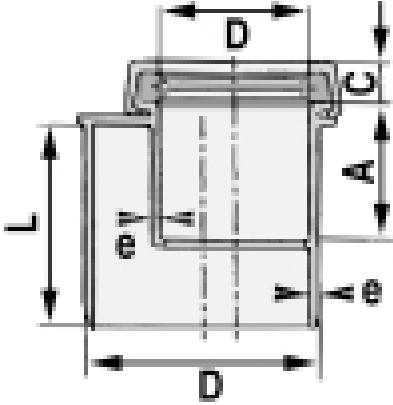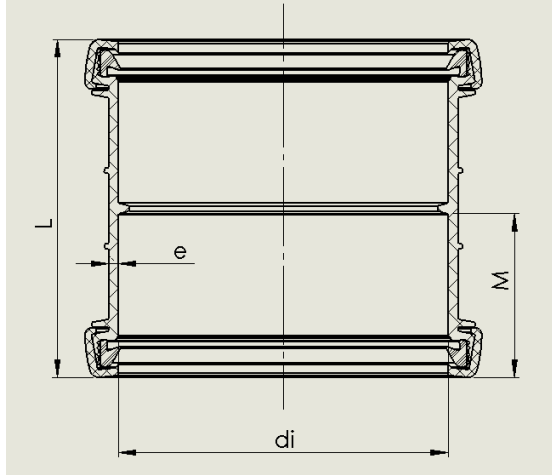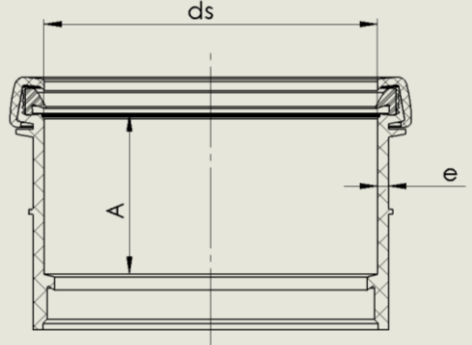





Bend	Grenrør
	
Kortreduksjon	Dobbelmuffe/Løpemuffe
	
Sveisemuffe	<p>Illustrasjoner viser hvilke spesialmål som oppgis i tabellene. Alle mål er oppgitt i mm.</p> <p>For å opprettholde en kontinuerlig produktutvikling, forbeholde LYCRO AS seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten forvarsel.</p>
	

LYCRO PP Grunnavløps deler, NS-EN 1451-1

PP avløpsprogram									
Kortreduksjon glatte	Dim	Art.nr.	e	e2	M	Di		L1	Forpakn
	40/32 50/32 50/40 75/32 75/50 110/50 110/75								
Løpemuffe glatte	Dim	Art.nr.						L1	Forpakn
	32 40 50 75 110								
Dobbelmuffe glatte	Dim	Art.nr.	e2	M				L1	Forpakn
	32 40 50 75 110								
Sveisemuffe glatte	Dim	Art.nr.	e2	M				L1	Forpakn
	32 40 50 75 110								
Klikkring	Dim	Art.nr.							Forpakn
	32 40 50 75 110								
Tetningsring	Dim	Art.nr.							Forpakn
	32 40 50 75 110								

Dimensjon 32mm, 40mm og 50mm leveres i grå farge og hvit farge.
 Dimensjon 75mm og 110mm leveres i grå og sort farge.
 Andre farger kan leveres etter avtale.

LYCRO PP Grunnavløps deler, NS-EN 1852-1.

PP Grunnavløpsprogram									
Bend 15° glatte	Dim	Art.nr.	E	M	Z1	Z2		L1	Forpakn
	200		6,2	100,0	12,0	21,0		102,0	
Bend 30° glatte	Dim	Art.nr.	E	M	Z1	Z2		L1	Forpakn
	200		6,2	100,0	28,0	34,0		100,0	
Bend 45° glatte	Dim	Art.nr.	E	M	Z1	Z2		L1	Forpakn
	200		6,2	100,0	44,0	48,0		100,0	
Bend 88,5° glatte	Dim	Art.nr.	E	M	Z1	Z2		L1	Forpakn
	200		6,2	100,0	104,0	110,0		100,0	
Grenrør 45° glatte	Dim	Art.nr.	E	M	Z1	Z2	Z3	L1	Forpakn
	200/160 200/200		6,2 6,2	100,0 100,0	13,0 42,0	243,0 272,0	272,0 272,0	100,0 100,0	
Løpemuffe glatte	Dim	Art.nr.	E2					L	Forpakn
	110 125 160 200		3,8 3,9 4,5 5,6	59,0 100,0				122,0 128,7 165,1 206,2	

Dobbelmuffe glatte	Dim	Art.nr.	E2	M				L	Forpakn
	110		3,8	59				122,0	
	125		3,9					128,7	
	160		4,5					165,1	
	200		5,6	100,0				206,2	
Sveisemuffe glatte	Dim	Art.nr.	E2	M					Forpakn
	110								
	125								
	160								
	200								
Klikkring	Dim	Art.nr.							Forpakn
	110								
	125								
	160								
	200								
Tetningsring	Dim	Art.nr.							Forpakn
	110								
	125								
	160								
	200								

110mm leveres i Grå, Sort og Rødbrun.

125mm, 160mm og 200mm leveres i Svart og Rødbrun.

Andre farger kan leveres etter avtale.