
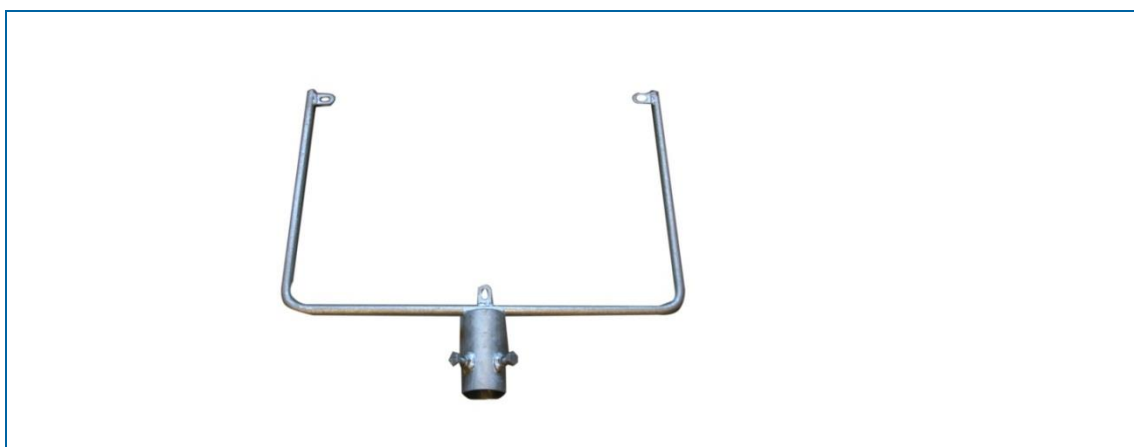


Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720062	Skiltholder for soneskilt

 For skiltstolpe Ø60.



Produktbeskrivelse



Dreneringshull på festerør Ø12



Fysiske data




Vekt: 3,30 kg Lengde: 618,00 mm

Volum: 4,1 dm³ Bredde: 60,00 mm

Høyde: 552,00 mm






 Ø60
Mål bøyle:
 LxBxH: 600x16x400mm

Mål festerør:
 Diameter: 60mm
 Høyde: 125mm




Mål små festeplater:
 LxBxH: 35x3x22mm
 Mål hull LxH: 20x10mm


Teknisk beskrivelse


Materiale

-  Bøyle Ø16 av stålqualität S235JRG2
-  Festerør Ø60 med tykkelse 2,9mm og av stålqualität S235JRH. Sveiset stål EN 10219-1
-  3 stk små festeplater av stålqualität S235JRG2
-  2 stk M12x25mm skruer ISO 4018
-  2 stk M12 muttere ISO 4033

Materialbehandling

-  Varmgalvanisert etter sveising iht EN 10240
-  Minimum sinktykkelse: 55µm
-  Varmgalvaniserte skruer

Ikke angitt toleranse

-  H14, h14, IT14/2 DIN ISO 286-1(1990-11)

Monteringsanvisning

Produktet settes på Ø60 skiltstolpe. Man behøver 1 stk 19mm fastnøkkel eller skiftenøkkel for montering på skiltstolpe. Man trenger 2 stk 13mm fastnøkler eller skiftenøkkel for å montere skilt i holderen.

Husk å sette plastskivene mot folien på skiltet.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Leveres til offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
1001558	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 3 meters lengde
1001578	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 4 meters lengde
1001518	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 6 meters lengde
5015201	Skiltstolpe i alu. 3 mm tykkelse, Ø60, 6 meters lengde
5015205	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 2 meters lengde
5015206	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 2.4 meters lengde
5015207	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 3 meters lengde
9720565	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 6 meters lengde