


## FUNDAMENT SÅLE K130

NRF-nr.	Artikkelnavn	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)
9721432	FUNDAMENT SÅLE K130 M/TR.RØR 110MM	1200	720	2000	2,9	1728

Rektangulært portalfundament for nedgraving i bakken.

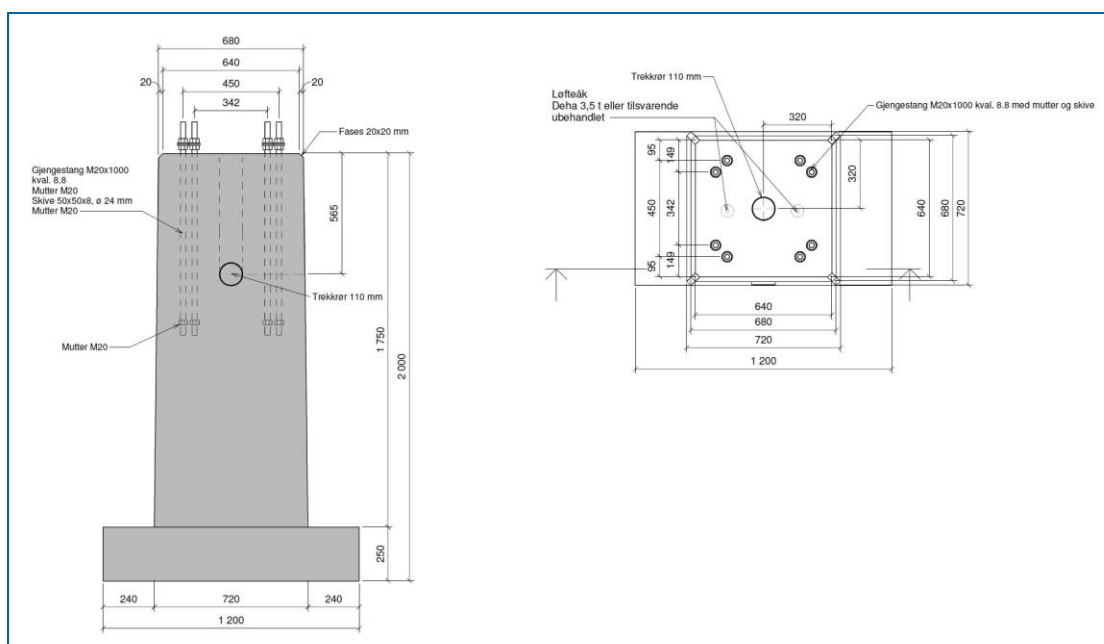

### Produktbeskrivelse

Fundament i betong for portaler.

### Teknisk beskrivelse

- Fundamentene leveres med trekkørør  $\varnothing 110$
- Hvert fundament leveres med 2 løfteåk
- Alle innstøpningsdetaljer (gjengestenger, muttere og skruer) leveres varmforsinket
- Synlige hjørner avfases med 20mm trekantlist
- Betongkvalitet B 35 MF 45. Armering B 500 NC

2023-09-08  
Rev.nr.: 1.0



### **Monteringsanvisning**

Graves ned slik at kun overkanten av mastefundamentet er synlig. Bør stå i godt drenerende masse. Monteres iht håndbok N200, veibygging. For tiltrekkingsmoment på fundamentbolter, se teknisk beskrivelse. Mastene monteres / demonteres ved hjelp av bolter og skiver.

### **Drifts- og vedlikeholdsinstruks**

**Lagring/holdbarhet:** Kan lagres utendørs, helst på plant underlag. Misfarging kan forekomme ved langvarig lagring. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet på elementet med bolter, muttere og skiver.

**Løfting/håndtering:** 2 stk løfteåk på toppen 3,5 tonn.

**Service:** Produktet krever ingen service.

**Reparasjon:** Ingen. Blir fundamentet skadet må det byttes.

**Annet:** Ingen korrosjonsproblematikk med produktene.

### **Avfallsinstruks**

Betong leveres til offentlig deponi som forurenset avfall. Stål (armering og bolter) leveres til offentlig deponi som metallavfall.