



## BirthDay speilskap



NRF nr.	Varenavn	Mål BxDxH (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
7011548	BirthDay speilskap m/LED-lys 45 cm	45 x 15 x 65	12	Innebygd stikkontakt og bryter, IP44	7072278004670
7011549	BirthDay speilskap m/LED-lys 60 cm	60 x 15 x 65	17	Innebygd stikkontakt og bryter, IP44	7072278004687
7011551	BirthDay speilskap m/LED-lys 80 cm	80 x 15 x 65	22	Innebygd stikkontakt og bryter, IP44	7072278004694
7011552	BirthDay speilskap m/LED-lys 100 cm	100 x 15 x 65	27	Innebygd stikkontakt og bryter, IP44	7072278004700



Mål lystopp:

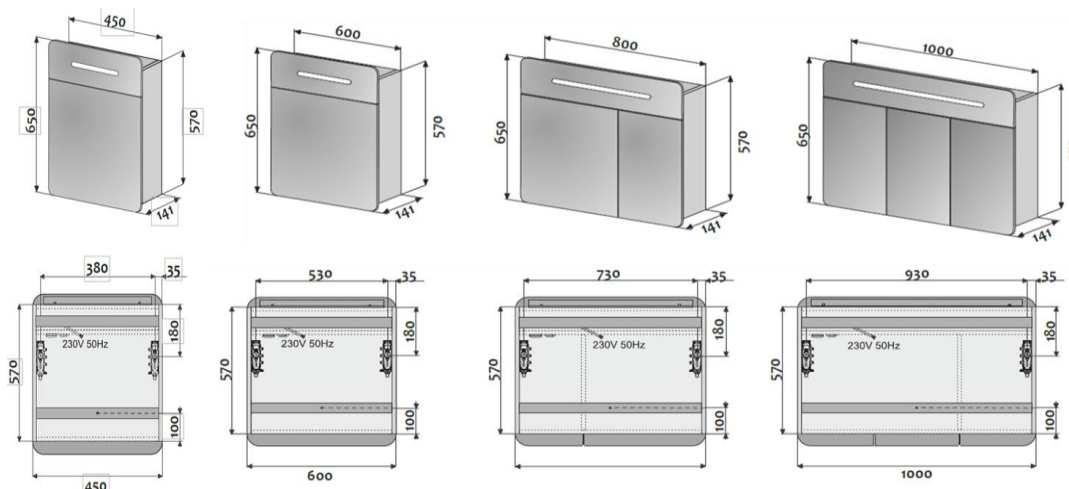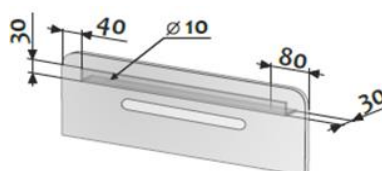

### Salgsstart:

Mai 2014

### Materialer:

Skrog: 18 mm melaminbelagt spon

Hylleplater: 6 mm herdet glass

Dører: Speil

Lysdeksel: Glass

Hengsler/oppheng: Metall

### Monteringsmål

Vi anbefaler en kubbing med minimum 10 cm høyde og tykkelse på 3,6 cm. Kubbemål beregnes ut fra standard høyde fra ferdigstøpt gulv til topp speilskap på 190 cm.

Avstand fra topp speilskap (ekskl. lystopp) til c/c feste: 18 cm

**Anbefalt kubbing fra gulv: 167 - 177 cm**

### Vedlikehold og rengjøring:

For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel. Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk.

Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler. Bruk aldri kalkfjerner beregnet på rengjøring av varmtvannsbeholder. Den inneholder kjemikalier som kan misfarge overflater.

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktinnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten setter merke på produktet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser produktet for nært badekar eller dusj.

### Egenskaper:

Dobbeltidig speil

Høydejusterbare veggfester

Bryter og stikkontakt IP44. Plassering: Inne i skapet, oppe til høyre

Innebygget lyskilde i LED (lysrør)

Ledning for påkobling til veggpunkt rekker alle skapets ytterkanter.

Metallfarget, nøytralt skrog som passer til alle underskap.

Nemko-godkjente komponenter

Godkjent for 10 Ampere


### Pakningens innhold:

Speilskap

Monteringssett

Monteringsanvisning

## Våtromssoner:

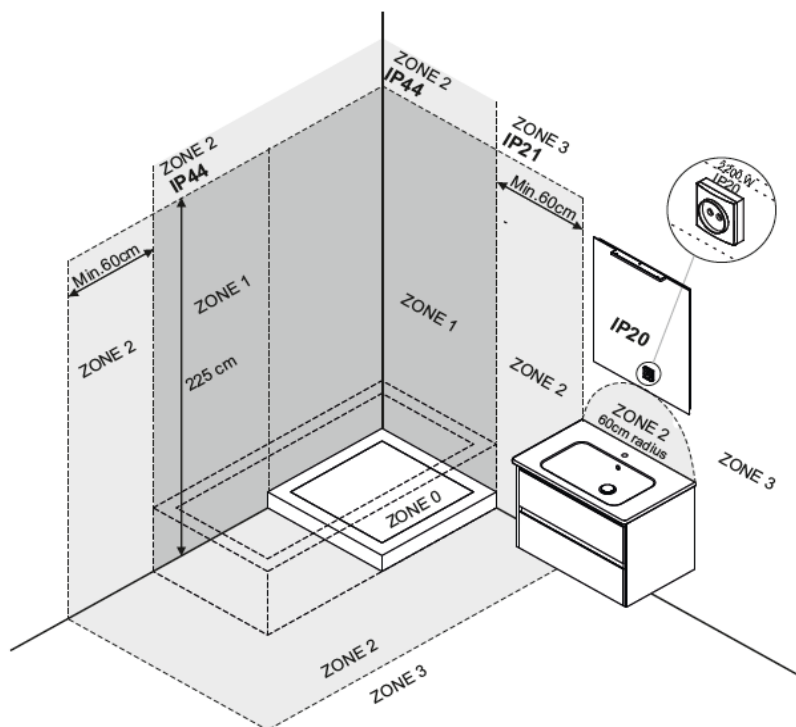

BirthDay speilskap er IP44 sertifisert og kan dermed brukes i sone 2 på baderommet.

Kapslingsgrad (IPxy) angir hvilke ytre påvirkninger produktet er beregnet for (x = mot inntregning av gjenstander og støv, y = mot vann).

**IPx** Beskyttelse mot inntregning av gjenstander eller fast partikler

**0** Ubeskyttet

**1** Beskyttet mot faste gjenstander ned til 50 mm i diameter

**2** Beskyttet mot faste gjenstander ned til 12,5mm i diameter

**3** Beskyttet mot faste gjenstander ned til 2,5mm i diameter

**4** Beskyttet mot faste gjenstander ned til 1,0mm i diameter

**5** Beskyttet mot gjennomtrengning av støv som kan skade produktet

**IPy** Beskyttelse mot skadelig inntregning av vann

**0** Ubeskyttet

**1** Beskyttet mot vertikalt dryppvann (kondens)

**2** Beskyttet mot dryppvann med en vinkel på opp til 15°

**3** Beskyttet mot regn med en vinkel på opp til 60°

**4** Beskyttet mot vannsprut fra alle retninger

**5** Beskyttet mot vannstråler i alle retninger

**6** Beskyttet mot kraftige vannstråler og bølger

**7** Beskyttet mot skader ved midlertidig neddypping i vann

**8** Beskyttet mot skader ved langvarig neddypping i vann under bestemte forhold