

Atina speilskap med integrert LED i dørene

NRF nr.	Varenavn	Mål BxDxH (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
7010036	Speilskap med integrert LED, stikkontakt og bryter	60 x 14 x 72	16	2 dører, speil på skrog	7072278081015
7010037	Speilskap med integrert LED, stikkontakt og bryter	80 x 14 x 72	18	2 dører, speil på skrog	7072278081022
7010038	Speilskap med integrert LED, stikkontakt og bryter	100 x 14 x 72	20	2 dører, speil på skrog	7072278081039
7010039	Speilskap med integrert LED, stikkontakt og bryter	120 x 14 x 72	26	3 dører, speil på skrog	7072278081046



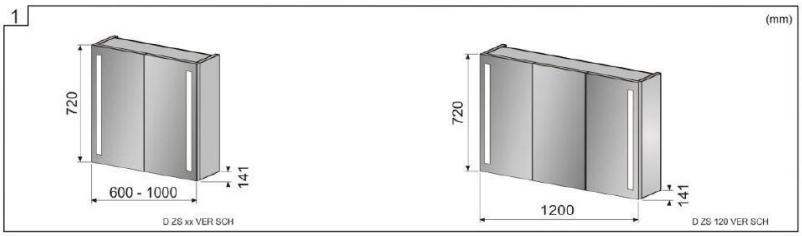

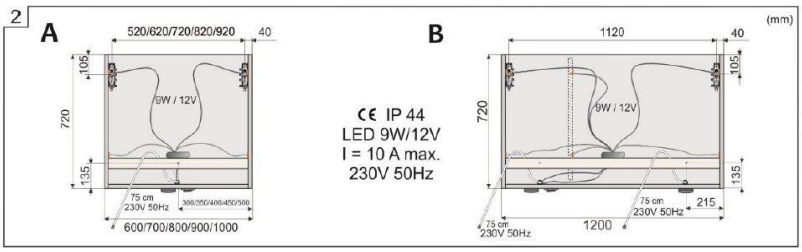

Salgsstart:
2020

Materialer:
Skrog: Melanminbelagt spon
Skrogsider: Speilbelagt
Dører: Laminert speil 3 mm
Hyller: Glass
Lys: LED

Egenskaper:
Myktstengende hengsler

Pakningens innhold:
Speilskap, ferdig montert
Monteringssett
Monteringsanvisning

Monteringsmål:
Vi anbefaler en kubbing med minimum 10 cm høyde og tykkelse på 3,6 cm. Kubbemål beregnes ut fra standard høyde fra ferdigstøpt gulv til topp høyskap på 190 cm.

Avstand fra topp servant til c/c feste: 10,5 cm
Anbefalt kubbing fra gulv: 184,5 - 174,5 cm

Vedlikehold og rengjøring:
For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

For armatur og servant:
Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.