

# BIS Strutkoppling 90° / 2D (BUP1000)

(H 28 23)


för skarvning av Strutskenor



6659 8 914




6659 8 918

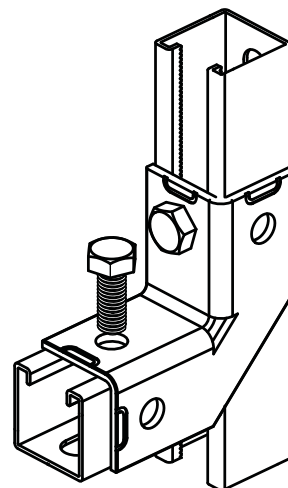


## Funktioner och Fördelar

- flexibel koppling, skenöppningen kan vändas åt 2 håll
- stabil koppling med förstärkning
- material: stål 1.0332
- ytbehandling:
  - produkten är en del av BIS UltraProtect® 1000 systemet
  - lämplig för inom- och utomhusbruk
  - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödost) enligt ISO 9227

Art.nr.	RSK nr	d (mm)	Modell	L	B (mm)	B2 (mm)	H (mm)	s (mm)	k (mm)	a (°)	För skena	fp
66598914	4125756	13 mm	2+2 / 90	105 mm	105	45	45	4,0	-	90	Strut	10
66598918	4125763	13 mm	4+4 / 90	154 mm	154	45	45	4,0	49	90	Strut	10

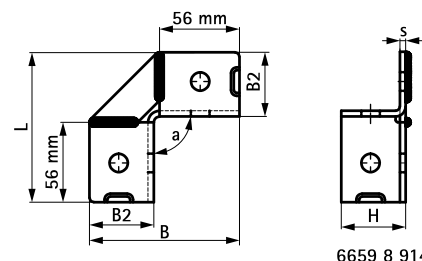

6659 8 914

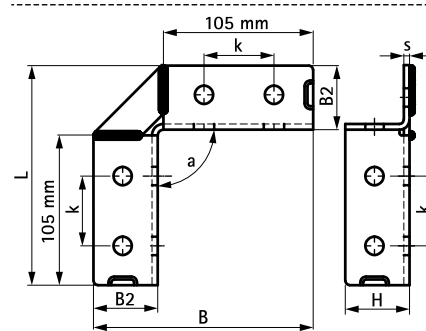

6659 8 918

## Kompletterande

- BIS RapidStrut® Skena (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Skena DS 5 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Konsoler (BUP1000)

## Alternativ

- BIS RapidStrut® Skenkopplingar 90° G2 (BUP1000)
- BIS Strut Koppling 90° Hörnvinkel (BUP1000)