

Selekt Silfilter

Silfilter for filtrering av sand, rørslam og andre faste urenheter i vann og væsker.


Oppsamlede partikler spyles manuelt eller automatisk til avløp, uten avbrudd i vannstrømmen gjennom filteret.

Mange bruksområder

Selekt silfilter benyttes på de fleste steder der man ønsker å sikre seg mot uønskede faste partikler i vann. Silen stanser urenheter med størrelse ned til 50 micron. Selekt silene leveres både med flenset og gjenget anslutning.

Lite vedlikehold

Systemet består av et filterhus og en silinnsats. Silen har en kuleventil montert i bunnen av silhuset. Ved et enkelt håndgrep åpnes denne og silduken spyles ren.

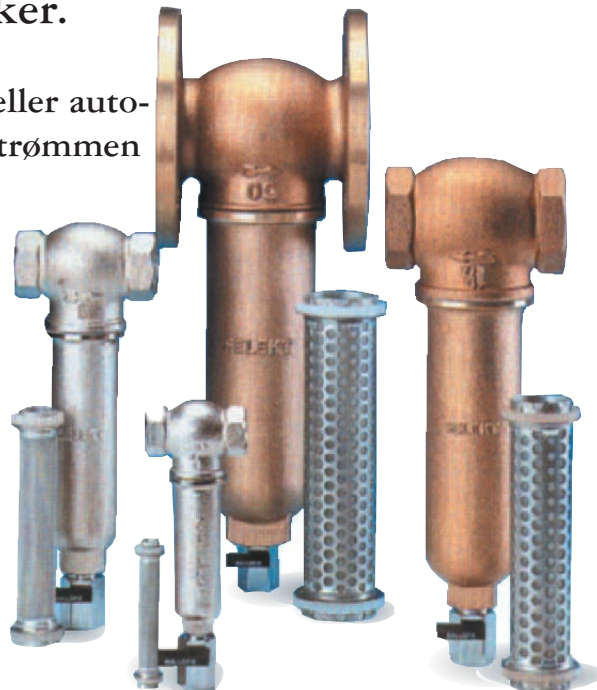

Modell	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	RF25	RF40	RF50	RF80	RF100	RF125
Bred (mm)	60	72	88	112	135	175	100	110	140	200	215	350
Høy (mm)	153	185	228	268	308	408	228	268	308	408	560	490
Flens							115	150	165	200	220	250
Vekt (kg)	0,5	0,8	1,8	3,0	4,8	9,8	3,4	6,3	9,1	16,2	26,2	57
Kapasitet m ³ /time	0,75	1,8	3,5	8	14	30	3,5	8	14	30	50	70
Areal (cm ²)	25	50	100	165	275	565	100	165	275	565	900	1350
Finhet (my)	50	50	150	150	150	150	50	50	150	150	150	150

Meget funksjonelt

Silfilteret kan også leveres med automatikk og innvendig børste. Det finnes flere modeller enn de som er oppgitt i tabellen. Selekt siler er utført i rødgods og leveres med silinnsats i rustfritt/syrefast stål. Pakninger er i silikon og fiber. Modeller i utført i syrefast stål og titan skaffes på forespørsel.

Automatikk

Alle filter fra 1 " og oppover kan utstyres med automatisk spyling. Automatikken er da tidsstyrt eller tid/trykkdifferanse styrt. Kuleventil til utstpyling leveres med alle Selekt modellene.
Maks arbeidstrykk: 10 bar.
Maks temperatur på filtermedie: 100 °C.
Maks trykkfall: 2 bar

Norvann AS
Office: +47 32 24 38 90
Fax: +47 32 24 38 91
Postboks 218
3401 Lier, Norway
www.norvann.no



NORVANN
alt innen vannrensing

