



## Novi trykkplater

Passer til Alterna Novi og Flex innbyggingsisterne

NRF nr.	Varenavn	Mål BxDxH (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
6070112	Novi Wave trykkplate hvit	24,5 x 16	0,4	Mekanisk aktivering	7072278004366
6070113	Novi Chic trykkplate hvit	25,5 x 0,65 x 15	0,4	Mekanisk aktivering	7072278004373
6070114	Novi Chic trykkplate krom	25,5 x 0,65 x 15	0,4	Mekanisk aktivering	7072278004380
6070115	Novi Chic trykkplate sort	25,5 x 0,65 x 15	0,4	Mekanisk aktivering	7072278004397
6070063	Novi Arc trykkplate hvit	23 x 0,65 x 15	0,44	Mekanisk aktivering	7072278066753
6070064	Novi Arc trykkplate krom	23 x 0,65 x 15	0,44	Mekanisk aktivering	7072278066760
6070065	Novi Gem trykkplate hvit	23 x 0,65 x 15	0,44	Mekanisk aktivering	7072278066777
6070066	Novi Gem trykkplate krom	23 x 0,65 x 15	0,44	Mekanisk aktivering	7072278066784
6070067	Novi Solid trykkplate børsta krom	25,5 x 0,65 x 15	1,44	Mekanisk aktivering, vandalsikker	7072278066791

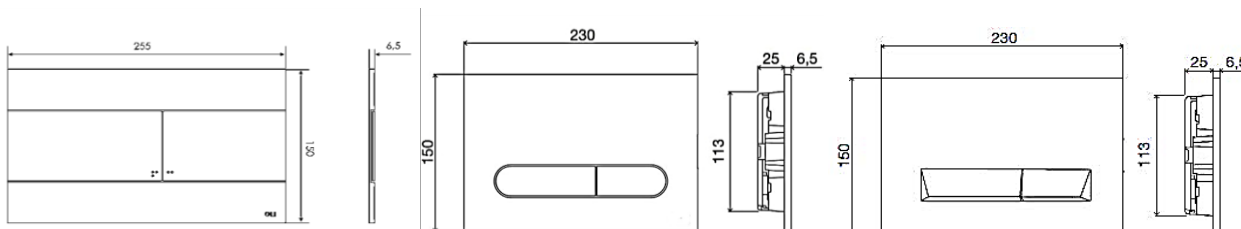

6070113




6070063



6070065



6070114




6070064




6070066



6070115



6070112

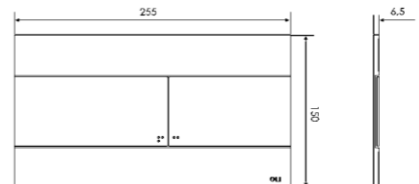

6070067

### Salgsstart:

Juni 2015

August 2019 (Arc/Gem)

### Materialer:

ABS-plast

### Pakningens innhold:

Trykkknapp

Aktiveringsmekanismer/skruer 2 stk.

Monteringskruser 2 stk.

Monteringsanvisning

**Egenskaper Novi Chic, Arc og Gem:**

Til Novi og Flex innbyggingsssystemer  
Dobbel spyling - Chic er merket med blindeskrift  
Mekanisk aktivering  
Aktiveringsstyrke: < 20 N  
6,5 mm tykk  
Høy motstand mot riper  
Enkel å tilpasse  
Enkel å rengjøre  
Åpnes og lukkes med klikksystem

**Egenskaper Novi Solid:**

Til Novi og Flex innbyggingsssystemer  
Dobbel spyling - Merket med blindeskrift  
Mekanisk aktivering  
Aktiveringsstyrke: < 20 N  
6,5 mm tykk  
Vandalsikker  
Enkel å tilpasse  
Enkel å rengjøre  
Åpnes og lukkes med klikksystem

**Egenskaper Novi Wave:**

Til Novi og Flex innbyggingsssystemer  
Dobbel spyling - merket med blindeskrift  
Mekanisk aktivering  
Aktiveringsstyrke: < 20 N  
Høy motstand mot riper  
Enkel å tilpasse  
Enkel å rengjøre  
Åpnes og lukkes med klikksystem

**Vedlikehold og rengjøring:**

For daglig rengjøring, tørk av håndkleholderen med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel. Mikrofiberklut og andre rengjøringsvampere med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk.

Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler. Bruk aldri kalkfjerner beregnet på rengjøring av varmtvannsbeholder. Den inneholder kjemikalier som kan misfarge overflater.

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten setter merke på produktet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser produktet i nærheten av badekar eller dusj.