



Berøringsfri servantkran med temperaturrett. Batteridrevet med 6 V batteri. Lengden på tuten er 170 mm. Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler. Det kreves ingen justeringer ved installasjon takket være Oras Autofokus sensor. Bluetooth-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere kranen. Den impulsstyrte magnetventilen gjør at batteriet har lang levetid. Vannbegrenser (6 l/min) gir lavt vannforbruk.

- Washbasin
- Public
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- CACHÉ® - integrert strålesamler
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- Justerbare program innstillinger (bluetooth)

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.1 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	170 mm
Materiale	brass

Program innstillinger

Etterrenningstid	3 s (1-20 s)
Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x



Bestemmelser

EMC Directive	C E 2014/53/EU
EN Standard	EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55


Typegodkjennelse

STF Sertifikat	EUFI-RTH-00031-11
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

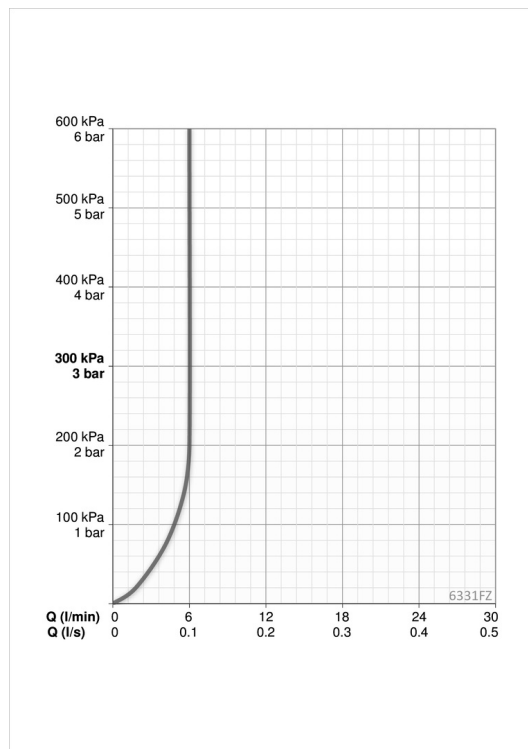

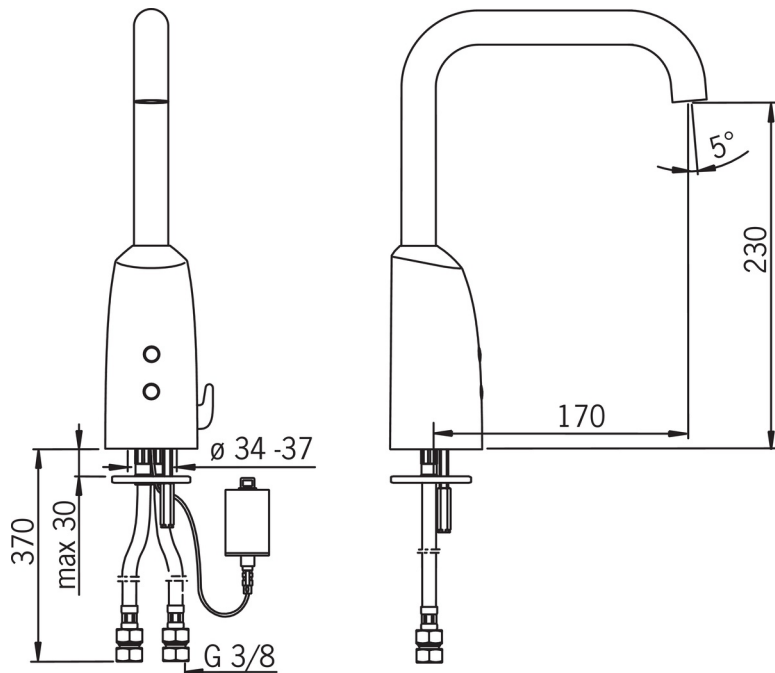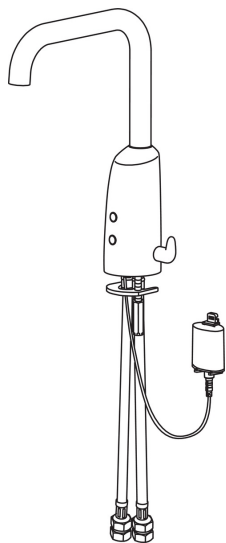

Reserve deler

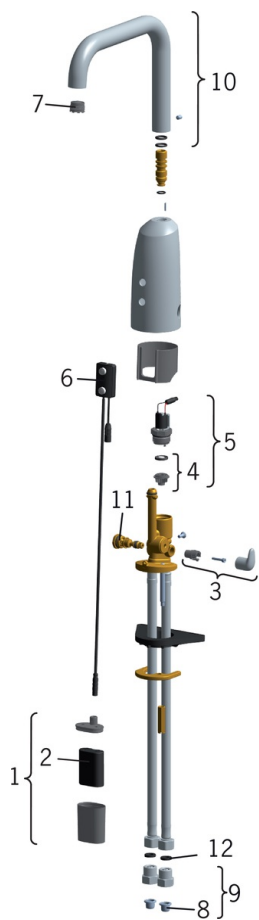

SP6331F

Navn	Kode	NRF
01 Batteriboks komplett	199417V	4204433
02 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
03 Temperaturreguleringsdel, komplett	600581V	4202852
04 Membran m/støttering	199205V	4204493
05 Magnetventil, komplett	199206V	4204494
06 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V	
06 Sensor, 6 V	600774V	4202901
07 Strålesamler, M18.5x1 Z	600961V	4204408
08 Smussfilter	199257/2	4204497
09 Filter/Tilbakeslagsventil	198473/2	4204865
10 Tut komplett, L=181	600724V	4202903
11 Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
12 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	4204415