

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Oras Armatur A/S  
Strevelinsvej 12  
7000 Fredericia  
Telefon: 75 95 74 33  
Telefax: 75 95 80 27


**Automatisk tapventil til bruserpanel**

**ORAS ELECTRA**  
type 6661F og 6661FT

**FABRIKAT:**

Oras OY, Finland

**MÆRKNING:**


- Fabrikantmærke: ORAS
- På emballage:
- Godkendelsesnummer
  - Godkendelsesmærke: 

**RØRFORENINGENS VVS-NR.:**

6661F: 72 3922.004  
6661FT: 72 3922.204

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

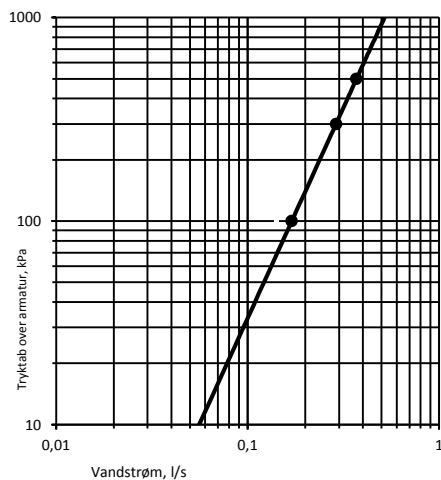

1 kPa = 0,01 bar  $\approx$  0,1 mVs

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Betjening	Tapventilen er et berøringsfrit taparmatur beregnet for tilslutning af forblandet vand. Tapventilen er forsynet med en magnetventil, som aktiveres af en sensor.
Montering	Tapventilen er indbygget i et panel med hovedbruser. Panelet monteres på væg og tilsluttes Vandinstallationen med 3/4" RG omløber.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	Ikke relevant at angive for dette armatur.
Forudsat vandstrøm	$q_f = 15$ l/s
Trykgruppe	Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. 6661F: 5890 gram 6661FT: 6640 gram