


MALIN veggskap



Vennligst les denne monteringsanvisningen grundig før du installerer produktet.



Sikkerhet

- For å unngå skader anbefaler vi å bruke en profesjonell installatør til å installere enheten.
- Fest møbelet og servanten til en vegg som tåler belastningen, og som gir tilstrekkelig stabilitet. Bruk plugg og skruer som er tilpasset veggmaterialet.
- Bruk vernebriller ved boring/skruing i vegg.
- Utvis forsiktighet ved bruk av elektriske verktøy i nærheten av vann.
- Forsikre deg om at det ikke er skjulte rør eller kabler i veggen der enheten skal skrues fast.
- Utvis forsiktighet ved boring i flislagte overflater da boret kan glippe. Bruk maskeringstape på flisene der hullene skal bores for å unngå at drillen glipper å underlaget.


Montering av møbelet

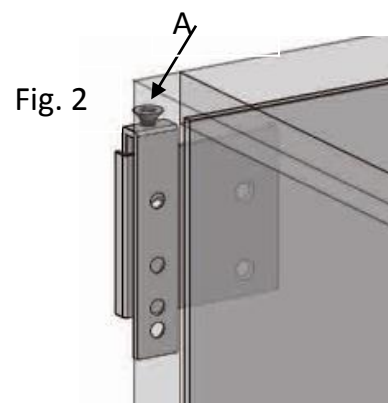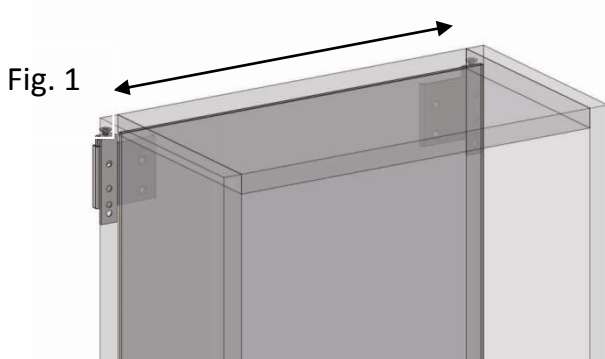

Marker plasseringen av hver av veggbrakettene, slik at krokene på skapet passer i brakettene (**Fig. 1**). Høyden på brakettene avhenger av hvilken høyde du vil gi møbelet. Marker hvor veggbrakettene skal sitte, og lag to 8 mm hull (55 mm dype) for hver veggbrakett. Fest brakettene.

Plasser krokene i veggbrakettene (**Fig.2**). For å justere høyden på enheten skrues **A** på hver side av enheten.

Vedlikehold



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.




Bruk ikke slipende, skrubbe eller blekende vaskemidler.

Justering av dører

Du kan justere/ta bort dørene på følgende måte

Fjerne dør (skrue **A**): Løsne skrue **A** inntil døren kan løftes bort fra hengselet.

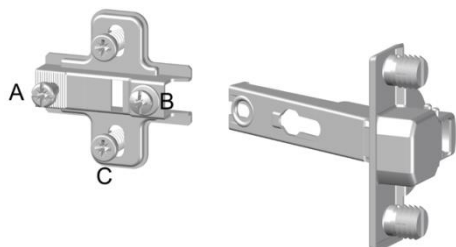


Justere døren horisontalt (skrue **B**): Skru skrue **B** med klokken for å justere døren mot høyre side. Skru mot klokken for å justere døren mot venstre side.

Justere døren vertikalt (skrue **C**): Løsne øvre og nedre skrue forsiktig til døren kan flyttes oppover eller nedover. Disse skruene lar deg også fjerne hengselet fra skroget.

Omhengsling

Følg denne instruksjonen dersom det er ønskelig å forandre hengslingen fra høyre til venstre side:

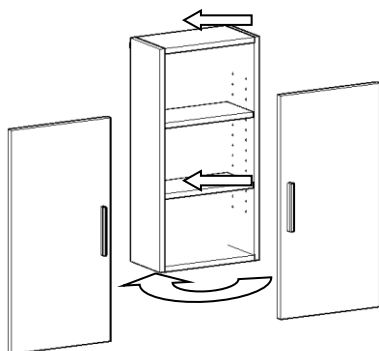

- 1: Fjern døren ved å løsne skruene **A**.
- 2: Fjern hengslingsplatene i skroget ved hjelp av skrue **C**, og plassert platen på venstre side.
- 3: Sett på plass døren på hengslingsplatene, og skru fast med skrue **A**.

Garanti

Alle delene i dette møbelet har 2 års garanti på fabrikkfeil. Feil som oppstår på grunn av feil bruk/vedlikehold/montering er ikke inkludert i denne garantien.