


RSK 7110648

Golvbrunn PS 75 ROT M2 MP

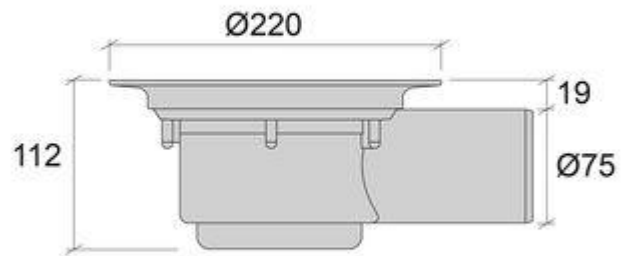

NYHET! Ny golvbrunn som ersätter RSK 7113143. Golvbrunn för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen har ett högt utlopp och en låg bygghöjd (112 mm) vilket lämpar golvbrunnen för ROT-arbeten då minimal bilning i bjälklaget krävs. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt och ett vattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFOs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.

Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: vit klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och vit golvbrunnssil i plast med halkskydd.

I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- Golvbrunnen kan kompletteras med ett bakvattenstopp / låsring som förhindrar översvämning.
- Vattenlåset kan bytas ut till ett mekaniskt lukstopp som förhindrar dålig lukt vid uttorkning.
- JAFOs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europeanormen EN 1253.

| | |
|----------------------|--------------------------|
| RSK NUMMER | 7110648 |
| KATEGORI | Sidoutlopp med mattpaket |
| PRODUKT | Golvbrunn |
| PRODUKTNAMN | PS 75 ROT M2 MP |
| DIMENSION | Ø75 mm |
| FUNKTION | Sidoutlopp |
| VARIANT | Med mattpaket (MP) |
| TRYCK / FLÖDE / TEMP | Kap. 1,3 l/s |
| MATERIAL | Grå PEH |
| YTBEHANDLING | - |

gvk

bkr



Accepterad
monteringsanvisning
2018.1