

## TILBAKESLAGSVENTIL MED DOBBELTKLAFF, FIG. 2401

### NON - RETURN DUOCHECK VALVE, FIG. 2401

### CLAPET TIP FIG. 2401, TIP NON-RETURN, CU DISC DIN DOUA PARTI, ACTIONATE DE ARC

### ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДВУХДИСКОВЫЙ



**Dimensjoner**  
DN 50-DN 300

**Trykkklasse**  
PN 10/16

**Temperaturområde**  
-10°C - 100°C

**Funksjon og konstruksjon**  
Disse er av dobbelt klaff typen som gir lavt trykkfall over ventilen, og har forholdsvis høye Kv-verdier. Leveres med 3.1 sertifikat.

**Anvendelsesområde**  
Vann, olje, forskjellige gasser og medier.


**Materialbeskrivelse**

Hus	Støpejern GG 25
Klaff	CF8M
Fjær	AISI 316
Tetning	NBR

**Anslutningsform**  
Disse er av wafer type for innspenning mellom flenser PN 10 - 16 og ANSI 150 Lbs.

HS Code 8481.3010

HS Code Int. 8481.30

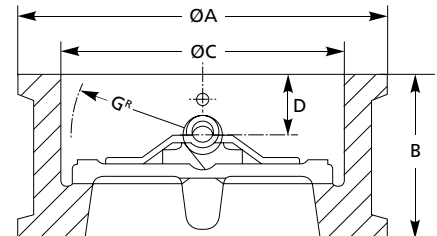

**Dimensions**  
DN 50-DN 300

**Pressure rating**  
PN 10/16

**Temperature range**  
-10°C - 100°C

**Features**  
This valve type is equipped with spring. The pressure loss is small and the flow capacity is higher than many other types of non return valves. Supplies with material certificate acc. to EN 10204/3.1

**Range of applications**  
Water, oil, gases and different liquids.

**Materials**

Body	Cast iron GG-25
Disc	CF8M
Spring	AISI 316
Seal	NBR

**Socket**  
Wafer type to fit between PN 10 - 16 and ANSI 150 Lbs.

#### MÅLTABELL OG ARTIKKELNUMMER MEASUREMENTS AND PART NO'S

DN	PN	A	B	C	D	KG	NRF nr./ Part no
50	10/16	101	54	66	27	1,9	5551597
65	10/16	120	54	78	27	2,5	5551598
80	10/16	133	57	89	28	3,1	5551599
100	10/16	164	64	117	30	4,7	5551601
125	10/16	194	70	141	31	6,9	5551602
150	10/16	220	76	168	31	9,1	5551603
200	10/16	275	95	210	41	14,5	5551604
250	10/16	330	108	265	41	24,7	5551605
300	10/16	380	143	311	46	40,0	5551606