


## Produkt

### Kumstiger, VOTEC


#### Produktdetaljer

<b>Produkt</b>	VOTEC Kumstige i Aluminium
<b>Anvendelse</b>	For tilkomst ut av / inn i kummer produsert i betong eller plast (PE)
<b>Type</b>	Stigene inkluderer innfestning til kum-vegg produsert i betong eller plast (PE). Innfestningsmetodene av stigene til kummer i betong og kummer i plast (PE) er ulike. Det er av denne grunn utviklet 2 forskjellige varianter av kumstiger, hvor selve stigen er lik, men innfestningsmetodene, og derav komponentene, er forskjellige. Kum-stigen utviklet for betongkummer må kun benyttes i betongkummer og kumstigen utviklet for plastkummer (PE) må kun benyttes i plastkummer (PE). Merkelappene på kumstigen er merket med «Betongkummer» eller «Plastkummer (PE)»
<b>Komponenter</b>	Stige inkl. innfestningsanordninger og festemateriell. Riktig type innfestningsanordning og festemateriell ifht. type kum stigen skal installeres i følge med i pakken. Skulle man ha behov for ekstra komponenter for innfestningsanordninger eller festemateriell kan dette kjøpes separat, se mer informasjon under «Tilleggsutstyr».
<b>Produsent</b>	Stige Senteret AS / Wuyi Dexin
<b>Godkjenninger / Sertifikater</b>	Alle godkjenninger og sertifiseringer er knyttet opp til produsenten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 14396, type D</li> <li>• EN 131-1</li> <li>• Innfestningene er testet av SINTEF</li> </ul>
<b>Henvisninger</b>	Det henvises også til følgende informasjon: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt dokumentasjon: PDB-UC-0001</li> <li>• Monteringsanvisning: MA-UC-0001</li> <li>• Sikkerhets Datablad: SDB-UC-0001</li> <li>• VA Miljøblad nr. 112, Kum sikkerhet – dimensjonering prefabrikkert vannkum</li> </ul>

#### Kumstige for Betongkummer

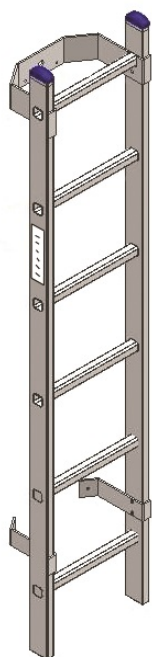

#### Kumstige for Plastkummer (PE)

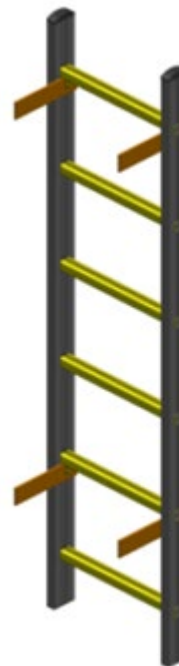

## 1. Mål og Dimensjoner

Stiger for Betongkummer			
NRF Nr.	Antall Trinn	Lengde [m]	Maks Klatrehøyde [mm]
9821428	4	1,1	1450
9821429	6	1,7	2030
9821431	8	2,3	2610
9821432	10	2,8	3190 *
9821433	12	3,4	3770 *
9821434	14	3,9	4350 *
9821435	16	4,5	4910 *

Stiger for Plastkummer (PE)			
NRF Nr.	Antall Trinn	Lengde [m]	Maks Klatrehøyde [mm]
9821475	4	1,1	1450
9821476	6	1,7	2030
9821477	8	2,3	2610
9821478	10	2,8	3190 *
9821479	12	3,4	3770 *
9821481	14	3,9	4350 *
9821482	16	4,5	4910 *

Tabell 1

\* 2 (to) sett med bunnfeste skal benyttes

## 2. Tekniske Data

<b>Dimensjoner</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>4-16 Trinn</li><li>1100 mm – 4500 mm</li></ul>
<b>Materiale</b>	Eloksert Aluminium T6063
<b>Farge</b>	Aluminiums farget

## 3. Anvisninger for Drift og Vedlikehold

### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ingen

### Ettersyn / Kontroll

Ingen spesielle hensyn

### Vedlikeholds instruks og -intervall

Festepunkter bør sjekkes hvert 10 år



## 4. Driftstekniske Opplysninger

### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

20 år

### Garanti og Vilkår

5 år mot fabrikkasjonsfeil

### Fuktbestandighet

Festepunkter bør sjekkes hvert 10 år

### Renholdsvennlighet

Ikke relevant

### Øvrige Opplysninger

Monteres iht. monteringsanvisning: MA-UC-0001

## 5. Teknisk Service

<b>Produsent/Importør</b>	Stige Senteret AS
<b>Adresse</b>	Bjørnstadmyra 4 1712 Grålum
<b>Telefon</b>	69 33 95 00
<b>E-post</b>	post@stigesenteret.no
<b>Nettside</b>	www.stigesenteret.no