


## Geberit dusjgulvavløp for byggehøyde ved innløpet 90–220 mm

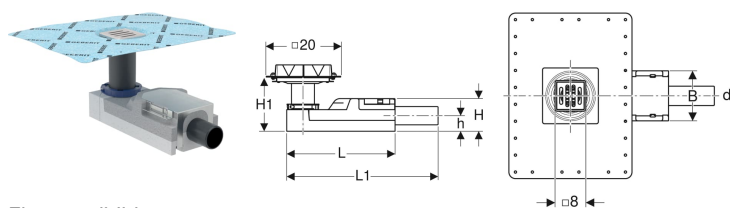

Eksempelbilde

### Bruksformål

- For montering inne i bygninger
- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- Egner seg for universell utforming
- For komposittettinger
- For avrettingsmassehøyder  $\geq 90$  mm ved innløpet
- Til bruk som gulvavløp med horisontalt utløp

### Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 1253-3
- Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 2–40 mm

### Leveringsomfang

- Beskyttelsesdeksel med avtrekkingskant
- Tilleggssett for tynt lag
- Hårsil
- Ramme for rist med utjevningssring

- Fabrikkmontert membranduk
- Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetningssystemer
- Rist av syrefast stål
- Høyden, hellingen og forskyvningen til rist kan rettes inn
- Grunnelement av EPS for støytutkopling og vannlåsholder
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)
- Vannavledning over komposittettingen

### Tekniske data

Avløpskapasitet	0.8 l/s
Vannlåshøyde	50 mm

### Leveringsomfang

- Rist
- Vannlås av PE-HD
- Monteringsmateriell
- Avstandsplate, tykkelse 2 cm

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, $\emptyset$	L	L1	B	H	H1	h
154.050.00.1	6166087	50	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm

### Tilbehør

- Geberit rist kan skrues, 8 x 8 cm
- Geberit Circle designrist 8 x 8 cm
- Geberit designrist 8 x 8 cm



- Ved flisstørrelser  $< 5$  cm må du være oppmerksom på overdekning av avrettingsmassen til grunnelementet. Materialet og tykkelsen på avrettingsmassen må defineres av flisleggeren
- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet