


## Geberit type 380 innløpsventil vanntilkobling på siden, 3/8", nippel av messing



Eksempelbilde

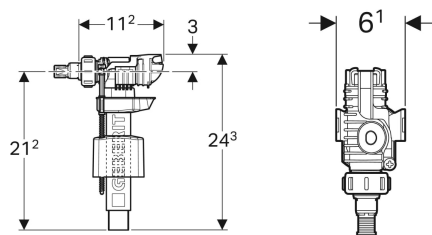

### Bruksformål

- For montering i synlige sisterner med vanntilkobling på siden
- For forbruksvann (regnvann) med pH-verdi 6,0–9,5 hvis det brukes et filteranlegg
- For sisterner av porselen
- For drikkevann

### Egenskaper

- Justerbart fyllenivå
- Gjengenippel av messing
- Vanntilkobling på siden
- Støysvak i henhold til armaturgruppe I (DIN 4109)

### Tekniske data

Strømningstrykk	0.1-10 bar
Støy i rør ved 3 bar	12 dB(A)
Støy i rør ved 5 bar	18 dB(A)
Maksimal lagertemperatur	40 °C
Maksimal vanntemperatur	25 °C
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.11 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0.5 bar

### Leveringsomfang

- Adapter for nippel innløpsventil type 350

- Konisk skrukobling

Art. nr.	NRF nr.	B	H	T
240.700.00.1	6167383	6.1 cm	24.3 cm	11.2 cm