



Berøringsfri servantkran med temperaturrett. Lengden på tuten er 170 mm. Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler. Det kreves ingen justeringer ved installasjon takket være Oras Autofokus sensor. Bluetooth-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere kranen. Vannbegrenser (6 l/min) gir lavt vannforbruk.

Elektrisk tilkobling via adapter 230/9 V (stikkontakt). Alternativt kan man koble inntil 5 kraner på omformer 199275. F = fleksible slanger

- Public, HealthCare
- Berøringsfri, Bluetooth®, Omformer for stikkontakt
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- CACHÉ® - integrert strålesamler
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Omformer inkludert
- Fleksible slanger
- Justerbare program innstillinger (bluetooth)

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.1 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	170 mm
Materiale	brass

Program innstillinger

Etterrenningstid	3 s (1-20 s)
Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Elektrisk tilkobling	230 / 9 V
Bluetooth versjon	4.x


Bestemmelser

EMC Directive	C E 2014/53/EU
EN Standard	EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55 / transformer IP 20


Typegodkjennelse

STF Sertifikat	EUFI-RTH-00031-11
----------------	--------------------------

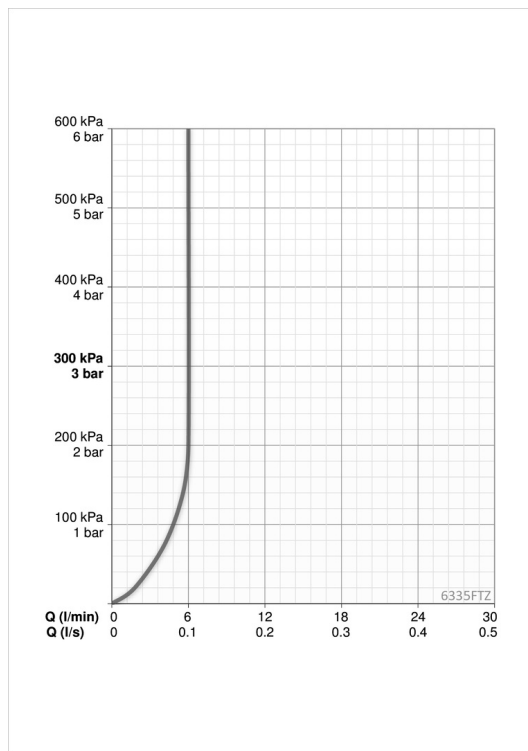

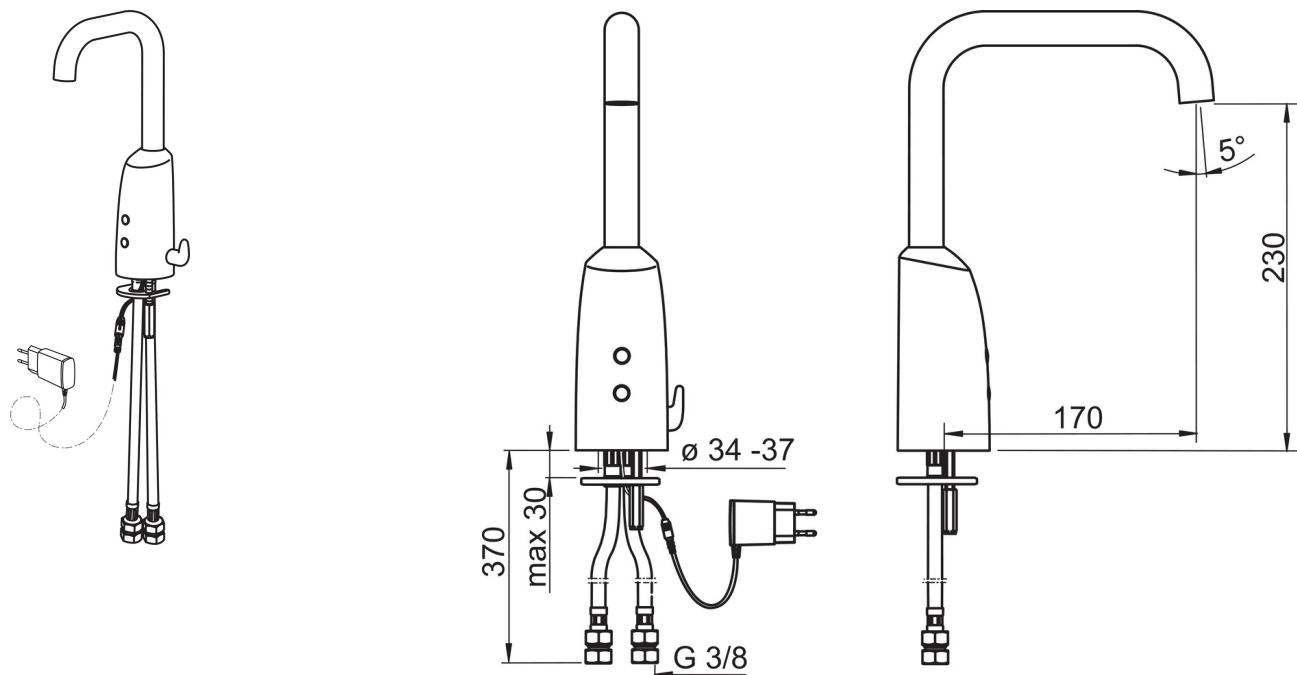

Reserve deler

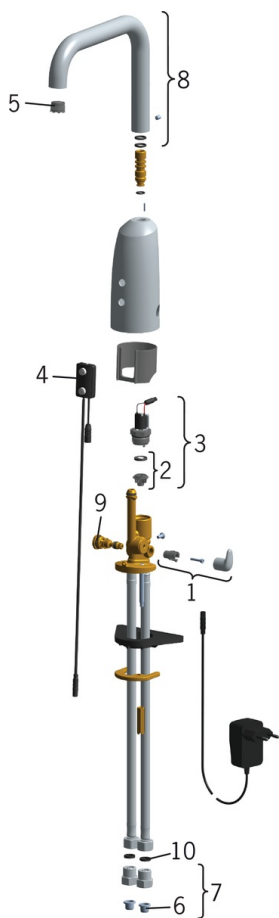

SP6335FT

	Navn	Kode	NRF
01	Temperaturreguleringsdel, komplett	600581V	4202852
02	Membran m/støttering	199205V	4204493
03	Magnetventil, komplett	199206V	4204494
04	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V	
04	Sensor, 12 V	600780V	4205404
05	Strålesamler, M18.5x1 Z	600961V	4204408
06	Smussfilter	199257/2	4204497
07	Filter/Tilbakeslagsventil	198473/2	4204865
08	Tut komplett, L=181	600724V	4202903
09	Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
10	Pakning, 8x14.3x2	600705/10	4204415