



AVK FLENSEKRYSS

712/1610

Kryss med brannventilavstikker, PN 10/16

001

AVK' sortiment av fittings består av et bredt utvalg av varianter med mufte-, tyton- og flenseforbindelse. Fittings er produsert i duktiljern min. GJS-400 (GGG-40) og er epoxybelagt iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner - inn- og utvendig.

Produktbeskrivelse:


Flensekryss med brannventilavstikker type TT for vann, spillvann og nøytrale væsker max. 70° C


Standarder:

- Designet iht. EN 545
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16

Funksjoner:

- Duktiljerns fittings iht. EN 545
- Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40)
- Epoxybelegg iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner inn- og utvendig



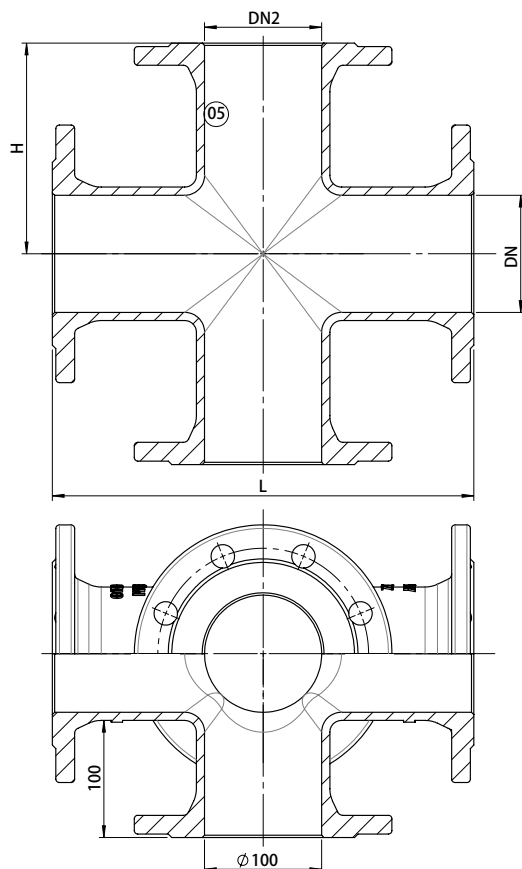

Komponentliste:

1. Fitting Duktijern

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	DN2 mm	Flense- boring	L mm	H mm	Teoretisk vekt kg
712-0100-16-101	2021209	100	100	PN10/16	360	180	30
712-0125-16-101		125	125	PN10/16	400	200	40
712-0150-16-101	2021224	150	150	PN10/16	440	220	50
712-0152-16-101	2021214	150	100	PN10/16	440	210	42
712-0200-16-100	2021239	200	200	PN10	520	260	73
712-0200-16-101	2021241	200	200	PN16	520	260	73
712-0201-16-100	2021234	200	150	PN10	520	250	63
712-0201-16-101	2021235	200	150	PN16	520	250	63
712-0203-16-100	2021229	200	100	PN10	520	240	63
712-0203-16-101	2021231	200	100	PN16	520	240	63
712-0250-16-100	2021259	250	250	PN10	700	350	112
712-0250-16-101	2021261	250	250	PN16	700	350	112
712-0251-16-100	2021254	250	200	PN10	700	325	98
712-0251-16-101	2021255	250	200	PN16	700	325	98
712-0252-16-100	2021249	250	150	PN10	485	280	88
712-0252-16-101	2021251	250	150	PN16	485	280	88
712-0254-16-100	2021244	250	100	PN10	700	275	80
712-0254-16-101	2021245	250	100	PN16	700	275	80
712-0300-16-100	2021284	300	300	PN10	800	400	155
712-0300-16-101	2021285	300	300	PN16	800	400	155
712-0301-16-100	2021279	300	250	PN10	620	330	137
712-0301-16-101	2021281	300	250	PN16	620	330	137
712-0302-16-100	2021274	300	200	PN10	800	350	124
712-0302-16-101	2021275	300	200	PN16	800	350	124
712-0303-16-100	2021269	300	150	PN10	505	310	114

Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	DN2 mm	Flense- boring	L mm	H mm	Teoretisk vekt kg
712-0303-16-101	2021271	300	150	PN16	505	310	114
712-0305-16-100	2021264	300	100	PN10	800	300	107
712-0305-16-101	2021265	300	100	PN16	800	300	107
712-0400-16-100	2021349	400	400	PN10	900	450	262
712-0400-16-101	2021351	400	400	PN16	900	450	262
712-0500-16-100	2021434	500	500	PN10	1000	500	405
712-0500-16-101		500	500	PN16	1000	500	405
712-0600-16-100		600	600	PN10	1100	550	587
712-0600-16-101		600	600	PN16	1100	550	587