



AVK FLENSEKRYSS

712/1510

PN 10/16

001

AVK' sortiment av fittings består av et bredt utvalg av varianter med muffe-, tyton- og flenseforbindelse. Fittings er produsert i duktiljern min. GJS-400 (GGG-40) og er epoxybelagt iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner - inn- og utvendig.

Produktbeskrivelse:

Flensekryss type TT iht EN 545 for vann, spillvann og nøytrale væsker max. 70° C


Standarder:

- Designet iht. EN 545
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16

Funksjoner:

- Duktiljerns fittings iht. EN 545
- Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40)
- Epoxybelegg iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner inn- og utvendig



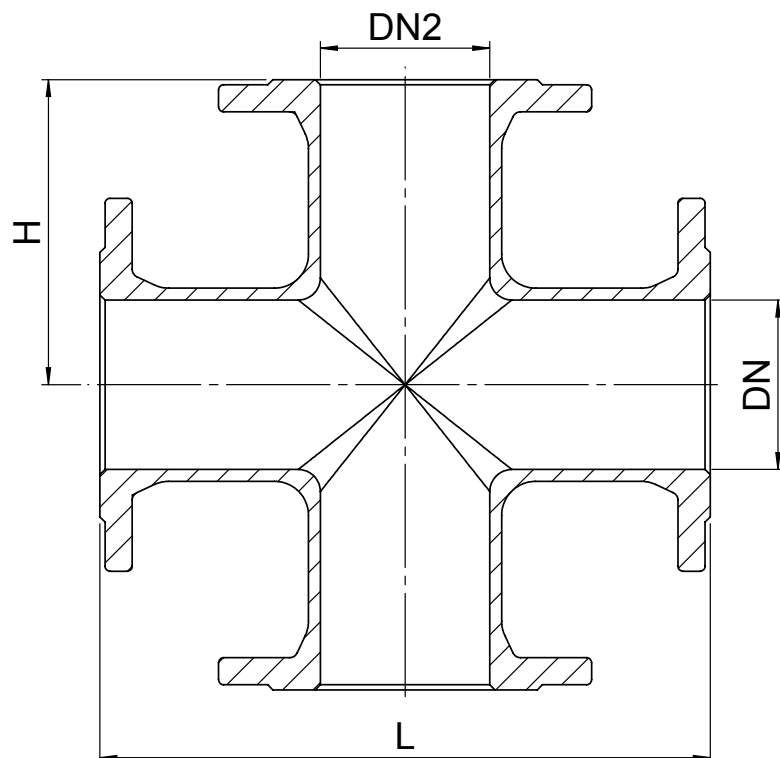

Komponentliste:

1. Fitting Duktijern

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	DN2 mm	Flense- boring	L mm	H mm	Teoretisk vekt kg
712-0080-15-101	2020759	80	80	PN10/16	330	165	19
712-0100-15-101	2020769	100	100	PN10/16	360	180	23
712-0101-15-101	2020764	100	80	PN10/16	360	175	22
712-0125-15-101		125	125	PN10/16	400	200	29
712-0150-15-101	2020784	150	150	PN10/16	440	220	37
712-0152-15-101	2020774	150	100	PN10/16	440	210	36
712-0200-15-100	2020799	200	200	PN10	520	260	56
712-0200-15-101	2020801	200	200	PN16	520	260	56
712-0201-15-100	2020794	200	150	PN10	520	250	56
712-0201-15-101	2020795	200	150	PN16	520	250	56
712-0203-15-100	2020789	200	100	PN10	520	240	51
712-0203-15-101	2020791	200	100	PN16	520	240	51
712-0250-15-100	2020819	250	250	PN10	700	350	110
712-0250-15-101	2020821	250	250	PN16	700	350	110
712-0251-15-100	2020814	250	200	PN10	700	325	74
712-0251-15-101	2020815	250	200	PN16	700	325	74
712-0252-15-100	2020809	250	150	PN10	700	300	66
712-0252-15-101	2020811	250	150	PN16	700	300	66
712-0254-15-100	2020804	250	100	PN10	700	275	58
712-0254-15-101	2020805	250	100	PN16	700	275	58
712-0300-15-100	2020844	300	300	PN10	800	400	122
712-0300-15-101	2020845	300	300	PN16	800	400	122
712-0301-15-100	2020839	300	250	PN10	800	375	103
712-0301-15-101	2020841	300	250	PN16	800	375	103
712-0302-15-100	2020834	300	200	PN10	800	350	118

Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	DN2 mm	Flense- boring	L mm	H mm	Teoretisk vekt kg
712-0302-15-101	2020835	300	200	PN16	800	350	118
712-0303-15-100	2020829	300	150	PN10	800	325	86
712-0303-15-101	2020831	300	150	PN16	800	325	86
712-0305-15-100	2020824	300	100	PN10	800	300	79
712-0305-15-101	2020825	300	100	PN16	800	300	79
712-0400-15-100	2020909	400	400	PN10	900	450	262
712-0400-15-101	2020911	400	400	PN16	900	450	262
712-0500-15-100		500	500	PN10	1000	500	405
712-0500-15-101		500	500	PN16	1000	500	405
712-0600-15-100		600	600	PN10	1100	550	587
712-0600-15-101		600	600	PN16	1100	550	587