



EAN: 6414150069918 NRF: 4200056 static.oras.com/2710F

Servantkran med fast tut og grepsvennlig hendel som sikrer et godt grep. Den svarte hendelen gjør også fingermerker mindre synlige. Minimalitisk design. Kranhøyde: 161 mm.

F = fleksible slanger




- Ettgreps
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- CASCADE® stråle

- Grepsvennlig hendel, Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrenser
- Ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- Lavt blyinnhold <0.3 %


## Teknisk data


| Vannmengde ved 300 kPa | 0.15 l/s            |  |
|------------------------|---------------------|--|
| Trykktap (0.1 l/s)     | 140 kPa             |  |
| Tekniske egenskaper    |                     |  |
| Varmtvannsforsyning    | max.+80°C           |  |
| Arbeidstrykk           | 50 - 1000 kPa       |  |
| Tilkoblingsstørrelse   | G3/8                |  |
| Projeksjon             | 98 mm               |  |
| Materiale              | Brass/Plastic       |  |
| Bestemmelser           |                     |  |
| EN Standard            | EN 817              |  |
| Støyklasse             | I (ISO 3822)        |  |
| Typegodkjennelse       |                     |  |
| STF Sertifikat         | EUF129-20002662-TH1 |  |
| ETA-Danmark            | VA 1.42/20420       |  |
| KIWA SE                | 1461                |  |

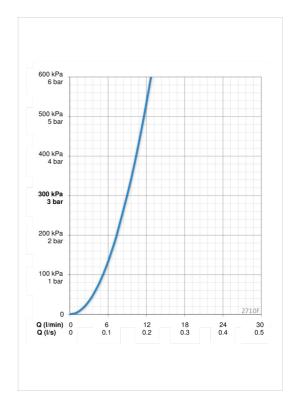


© 2020 Oras Ltd. - www.oras.com - 08.10.2020 1/2










## Reserve deler

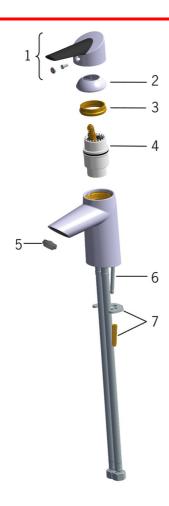

## SP2710F

|    | Navn                         | Kode      | NRF     |
|----|------------------------------|-----------|---------|
| 01 | Hendel                       | 601319V   | 4202969 |
| 02 | Dekkring                     | 159053V   | 4204553 |
| 03 | Festemutter for kassett      | 158726    | 4204528 |
| 04 | Kassett                      | 158890    | 4204627 |
| 05 | Strålesamler, STD M24x1 HC A | 601500V   | 4202973 |
| 06 | Pinneskrue (10stk), M6x55    | 158727/10 | 4204529 |
| 07 | Kranfeste, komplett          | 158697    | 4204524 |

© 2020 Oras Ltd. - www.oras.com - 08.10.2020 2/2