




Flow- og mengdemålere

# Parallellkopplad vattenmätarkonsol

För vattenmätare bygglängd  
190, 250 eller 300mm

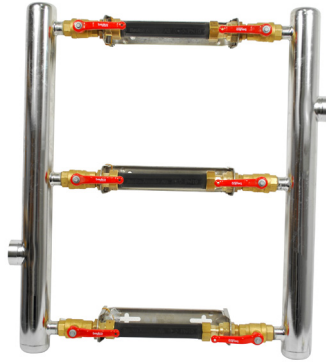

Rostfria sidostycken

För två, tre eller  
fyra mätare

## Benämning

Vattenmätarkonsol för kallvattenmätare.

## Användningsområde

För kallvattenmätare, tappvatten.

## Konstruktion

Konsoler som är parallellkopplade för att underlätta vid service av mätare. Vattnet behöver inte stängas av, eftersom man kan stänga av en mätare i taget. Avstängningsventil finns både före och efter varje konsol. Finns även modeller med kontrollerbara backventiler.

## Tryck och temperatur

Högsta tillåtna arbetstryck:  
10 bar med passbit, 16 bar med mätare  
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +25°C  
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: 0°C

## Märkning

Sidostycke: provningsetikett, alla konsoler som levereras är täthetskontrollerade. Pil för flödesriktning på konsol.

## Installation

Monteras på vägg med 4, 6 eller 8 skruvar beroende på modell. Om det är konsol med backventiler ska den

monteras så att backventilerna sitter efter mätare i flödesriktningen. Mätare monteras på konsolernas skjutbara sida först. Montera rörhållare omedelbart före och efter denna installation för att ta bort vikten från ledningssystemet. Systemet skall utformas så att oönskade tryckstötter före och efter installationen ej uppkommer då dessa kan ha en utmattande effekt på konsolens konstruktion och ingående detaljer.

## Skötsel och underhåll

Konsolen är normalt underhållsfri, men bör kontrolleras med jämna mellanrum. Exempelvis bör ventilerna manövreras periodiskt, samt funktion av backventil kontrolleras.

## Materialspecifikation

Sidostycke:	Rostfritt stål
Bygel:	Rostfritt stål
Koppling:	Avzinkningshärdig mässing
O-ring konsol:	NBR
Ventil:	Avzinkningshärdig mässing
Backventil:	Rostfritt stål



Flow- og mengdemålere

# Parallellkopplad vattenmätarkonsol

## För mätare bygglängd 190mm

Artikelnummer	Benämning	Mätarlängd	Anslutning invändig G	Bygglängd	Höjd	Backventil
4021053	225 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	2st 190	1¼	600	398	Nej
4021054	325 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	3st 190	1½	630	706	Nej
4021055	425 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	4st 190	2	665	1006	Nej

Alla mått i millimeter

## För mätare bygglängd 260mm

Artikelnummer	Benämning	Mätarlängd	Anslutning invändig G	Bygglängd	Höjd	Backventil
4021056	260 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	2st 260	2	805	412	Nej
4021057	360 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	3st 260	2½	850	718	Nej
4021058	460 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	4st 260	2½	900	1018	Nej

Alla mått i millimeter

## För mätare bygglängd 300mm

Artikelnummer	Benämning	Mätarlängd	Anslutning invändig G	Bygglängd	Höjd	Backventil
4021059	2100 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	2st 300	2½	980	432	Nej
4021061	3100 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	3st 300	2½	1050	756	Nej
4021062	4100 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	4st 300	DN 100 fläns	1220	1060	Nej

Alla mått i millimeter



Flow- og mengdemålere

# Parallellkopplad vattenmätarkonsol

## Övrigt


På alla konsoler sitter anslutningens centrum 150mm från centrum av vattenmätaren. Alla mätare sitter på ett avstånd av 300mm från varandra.

Konsolerna har ställbart väggavstånd:

För mätare 190mm = 92-132mm

För mätare 260mm = 112-172mm

För mätare 300mm = 155-199mm

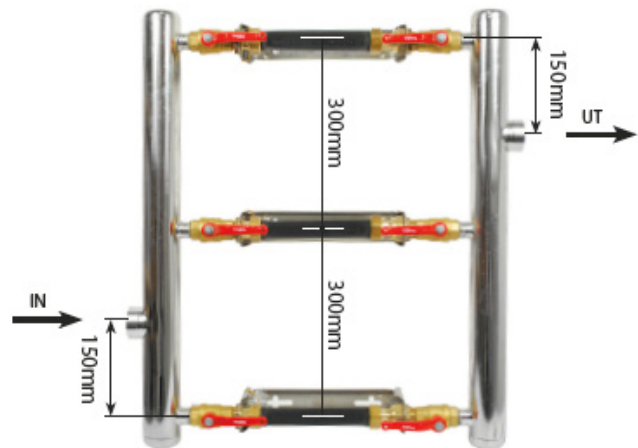

## Dimensionering

NRF-nr	Benämning	Mätarlängd	liter/sek	liter/min	m <sup>3</sup> /h	Max antal lägenheter
4021053	225 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	2st 190	1,1 - 2	60 - 120	3,9 - 7,2	30
4021054	325 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	3st 190	2,1 - 3	126 - 180	7,6 - 10,8	60
4021055	425 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	4st 190	3,1 - 4	186 - 240	11,2 - 14,4	90
4021056	260 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	2st 260	4,1 - 4,8	246 - 288	14,8 - 17,3	110
4021057	360 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	3st 260	4,9 - 7,2	294 - 432	17,6 - 25,9	200
4021058	425 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	4st 260	7,3 - 9,6	438 - 576	26,3 - 34,6	280
4021059	2100 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	2st 300	4,9 - 8	294 - 480	17,6 - 28,8	220
4021061	3100 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	3st 300	9,7 - 12	582 - 720	34,8 - 43,2	380
4021062	4100 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	4st 300	12,1 - 16	726 - 960	43,6 - 57,6	540

Alla mått i millimeter

"fluidity.nonstop" er vårt løfte til deg om at AxFlow vil benytte all sin kompetanse, produkter og tjenester for sikre deg at den prosessen du er ansvarlig for fungerer optimalt.

AxFlow AS - Lilleakerveien 14 - NO-0283 Oslo - Norge  
www.axflow.no - axflow@axflow.no  
Tlf. +47 22 73 67 00

**AXFLOW**  
fluidity.nonstop