


# Taksluk vinkel

Sluk for flate tak med asfalttakbelegg

## Beskrivelse :

Taksluk med 90 graders bend som gir lav byggehøyde.

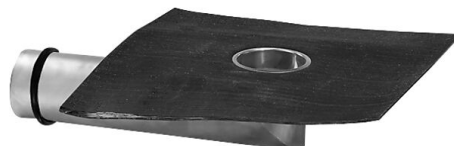

## Bruksområde :

Taksluk Vinkel er beregnet til flate tak som skal tekkes med SBS asfalttakbelegg. Det horisontale utløpet gjør av sluket kan plasseres uavhengig av hvor det innvendige nedløpet befinner seg på taket. For kompakte tak kan avløp mellom sluk og innvendig nedløp plasseres i takisolasjonen.

## Lagring :

Lagres tørt

## Tilbehør :

Isola Balkongløvrist Ø50-110mm

## Montering :

Sluket monteres i takisolasjonen og viderekobles til et avløpsrør mellom sluket og det innvendige nedløpet. Etter montering og tilpasning helsveises SBS takbelegget til kragen med SBS asfalt. Til dette arbeidet kreves det spesialutstyr og kurs i varme arbeider. Se også egen monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

## Tilbehør til :

Sveiseoverlag  
Mestertekk  
Mestertekk Kombi  
Isola Rotmembran 8m  
Isonorm 1 x 15 M

Godkjenninger og garanti



# Taksluk vinkel

| Produktdata |  | Verdi | Benevnelse |
|-------------|--|-------|------------|
| Lengde      |  | 570   | mm         |

| Varenummer |  | Utvendig diameter |  |
|------------|--|-------------------|--|
| 550270     |  | 50 mm             |  |
| 550271     |  | 75 mm             |  |

| Egenskaper | Metode | Enhet | Verdi |
|------------|--------|-------|-------|
|------------|--------|-------|-------|

