


## Glava Plastfolie

GLAVA Plastfolie er samme produkt som GLAVA Dampspærre, men i annet format.

Materiale: UV-stabilisert, aldriingsbestandig og alkalieresistent polyetenfolie med blå innfarging. Anvendes som dampspærre i flate kompakte tak. Brukes også i forbindelse med støpearbeider, f.eks. gulv. Ved støpearbeider er det viktig at plastfolien har god omlapp og tapede skjøter.

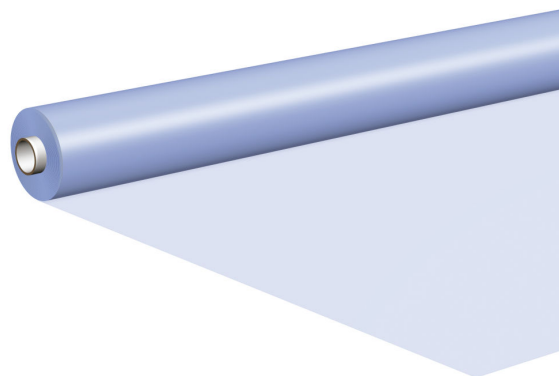

Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>		
0,20 x 2700 x 50000 mm	1	0.03	43832774	433023
0,20 x 4000 x 35000 mm	1	0.03	24450181	433022

### MONTERING / UTFØRELSE

Glava Plastfolie er en sperrefolie som er UV-stabilisert, aldriingsbestandig og alkalieresistent. Anvendes som dampspærre/fuktspærre i bygg.

Tilfredsstiller kravene i SFS 4225 E og P-mark (SP certification marking)

Produktet skal beskyttes mot direkte sollys og varme under lagring.

Når produktet anvendes som dampspærre i flate, kompakte tak, skal folien tildekkes så raskt som mulig, maks. 2 uker, for å beskytte den mot sollys, UV-stråling og varme.

I ferdig konstruksjon, beskyttet mot varme, sollys og UV-stråling, og under normale forhold, er Glava Plastfolie holdbar i minst 50 år.

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner

### ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

---

## DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

---

Tykkelse: 0,20 mm.

Vekt: 180 g/m<sup>2</sup>.

Vanndampmotstand: Sd-verdi > 80 meter.

Strekstyrke: >12 N/mm<sup>2</sup>, på langs og på tvers (ISO 527-3)

Bruddforlengelse:>600 % (ISO 527-3)

Strekkgrense: >8 Mpa (ISO 1184)

Rivestyrke: >60 N (EN 1230-1)

Glava Plastfolie skal kildesorteres som plast ved avhending. Produktet leveres til godkjent avfallsmottak der det kan material- eller energigjenvinnes.

---

## TEKNISK SERVICE

---

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
Faks:	+47 69 81 84 78
E- post:	post@glava.no
Internett:	glava.no