

## Spikerplugg


### Bruksområde

ESSVE Spikerplugg er beregnet for lettere monteringer som bjelker, sokler, innredningsdetaljer, skap, etc i materialer som betong, massiv tegl, naturstein og hulldekkeelementer.


### Beskrivelse

En spesialkamgjenget spiker, fastmontert i en plugg. Pluggen har en kort ekspansjonsdel for harde, likeartede materialer, som beskrevet overfor. Pluggen er produsert av nylon.


### Montering (gjennomstikksmontering)



1. Bor hull iht. Tekniske data





2. Trykk eller bank spikerpluggen på plass



3. Slå inn spikeren med en hammer. For lakkert 5 mm Spikerplugg benyttes gummihammer. For dim. 10 mm ligger plugg og spiker separat i forpakningen. Pluggen skal da først trykkes inn i hullet og deretter slås spikeren inn.

### Montering

For dimensjon 10 mm ligger plugg og spiker separat i forpakningen og pluggen skal da først trykkes inn i hullet og deretter slås spikeren inn. Spikerens hode har et Pozidrive-kryss. Spikerpluggen kan derfor lett demonteres. Se monteringsanvisning nedenfor.

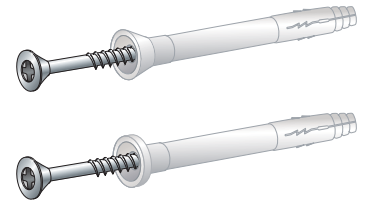

### Tekniske data

	Blankforsinket	Blankforsinket/lakkert
Materiale	Stål	Stål
Korrosivitetsklasse	C1	C1
Plugg	Polyamid (nylon)	Polyamid (nylon)

## Spikerplugg med senket krage, blankforsinket




### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detaljtykkelse /L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
304801	50751820	5/15/37	5	22	PZ 2	204	200	6
304803	50690723	5/25/47	5	22	PZ 2	304	200	4
304805	50690738	6/10/40	6	30	PZ 2	304	200	4
304807	50690742	6/25/55	6	30	PZ 2	304	150	4
304809	50690757	6/37/67	6	37	PZ 2	304	100	4
304811	50690761	6/50/80	6	30	PZ 2	304	100	4
304813	50690776	8/25/60	8	35	PZ 2	304	100	4
304815	50690780	8/40/75	8	35	PZ 2	304	75	4
304817	50690795	8/65/100	8	35	PZ 2	304	70	4
304819	50691234	8/85/120	8	35	PZ 2	304	60	4
304821	50691245	10/50/100	10	50	PZ 2	206	35	4
304823	50691253	10/70/120	10	50	PZ 2	206	35	4


### Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detaljtykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/ kartong
511344		5/15/37	5	22	PZ2	10	10
511345		5/22/47	5	25	PZ2	10	10
511346		6/25/55	6	30	PZ2	10	10
511348		6/50/80	6	30	PZ2	10	10
511349		8/65/100	8	35	PZ2	10	10
511350		8/85/120	8	35	PZ2	10	10
513114		5/15/X37	5	22	PZ2	25	6
513115		5/22/47	5	25	PZ2	25	6
513116		6/25/55	6	30	PZ2	20	6
513118		6/50/80	6	30	PZ2	20	6
513122		8/65/100	8	35	PZ2	20	6
513123		8/85/120	8	35	PZ2	20	6



### Bulkforpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dim/maks detalj-tykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Ant/forp
<b>7304743</b>	46006380	6/25/55	6	30	1000
<b>7304745</b>	46006395	8/30/70	8	40	600
<b>7304771</b>	46006406	8/60/100	8	40	400
<b>7304773</b>	46006414	8/80/120	8	40	200



### Spikerplugg med senket krage, lakkert



### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dim/Maks detalj-tykkelse/L mm	Farge/Kval.	Bor mm	Min. mont. dybde mm	Bits	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
<b>304505</b>	237138 94	4/10/30	Oxid	4	20	PZ 2	203	200	8
<b>304544</b>	2196707 0	5/15/35	Svart	5	20	PZ 2	204	200	6
<b>304701</b>	216589 84	5/15/35	Gullkrom	5	20	PZ 2	204	200	6
<b>304707</b>	2196706 2	5/15/35	Brun	5	20	PZ 2	204	200	6
<b>304708</b>	216590 24	5/15/35	Hvit	5	20	PZ 2	204	200	6
<b>304723</b>	216590 65	5/25/45	Hvit	5	20	PZ 2	304	200	4
<b>304725</b>	216590 73	5/25/45	Brun	5	20	PZ 2	304	200	4
<b>304727</b>	216590 81	5/25/45	Svart	5	20	PZ 2	304	200	4
<b>304731</b>	2165910 7	5/25/45	Gullkrom	5	20	PZ 2	304	200	4
<b>304793</b>	2371405 8	5/40/60	Hvit	5	20	PZ 2	204	100	6

### Småpakke

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detalj-tykkelse/L mm	Farge/kvalitet	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/kartong
<b>511342</b>								
<b>511341</b>	2555908 9	5/15/35	Gullkrom	5	20	PZ2	8	10
<b>513111</b>	2555909 7	5/15/35	Gullkrom	5	20	PZ2	50	6
<b>511343</b>	2555912 1	5/15/35	Hvit	5	20	PZ2	8	10
<b>513110</b>	2555913 9	5/15/35	Hvit	5	20	PZ2	50	6
<b>511347</b>	2555911 3	5/15/35	Svart	5	20	PZ2	8	10
<b>511354</b>	2555907 1	5/15/35	Brun	5	20	PZ2	8	10

### Bulkforpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detalj-tykkelse/L mm	Farge/Overflate-behandling	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits mm	Ant/forp
<b>9304791</b>	25614009	5/40/60	Blank	5	20	PZ2	3000
<b>9304793</b>	25614017	5/40/60	Hvit	5	20	PZ2	3000
<b>7304544</b>	46006342	5/15/35	Svart	5	20	PZ2	3000
<b>7304701</b>	46006357	5/15/35	Gullkromatisert	5	20	PZ2	3000
<b>7304707</b>	46006361	5/15/35	Brun	5	20	PZ2	3000
<b>7304708</b>	46006376	5/15/35	Hvit	5	20	PZ2	3000



### Spikerplugg med krage, blankforsinket



### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detalj-tykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
<b>304831</b>	5069126 4	5/5/27	5	22	PZ2	204	200	6
<b>304833</b>	5069127 2	6/5/32	6	26	PZ2	304	200	4
<b>304835</b>	5069128 3	6/10/40	6	30	PZ2	304	200	4
<b>304837</b>	5069129 8	6/37/67	6	30	PZ2	304	100	4
<b>304839</b>	5069130 2	6/50/80	6	30	PZ2	304	100	4
<b>304841</b>	5069071 2	8/25/60	8	35	PZ2	304	100	4

## Småpakk


Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detalj-tykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/kartong
511351		5/5/27	5	22	PZ2	10	10
511352		6/10/40	6	30	PZ2	10	10
511355		8/25/60	8	35	PZ2	10	10
513124		5/5/27	5	22	PZ2	25	6
513126		6/10/40	6	30	PZ2	20	6
513128		8/25/60	8	35	PZ2	20	6

## Spikerplugg HF med krage, rustfritt stål A2



### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon/maks detalj-tykkelse/L mm	Bor mm	Min. monteringsdybde mm	Bits nr	ESS-BOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
304760	237139 51	5/15/35	5	20	PZ 2	204	200	6
304761	237139 69	6/5/35	6	30	PZ 2	304	200	4
304765	449130 25	6/10/40	6	30	PZ 2	204	100	6
304766	449130 33	6/25/55	6	30	PZ 2	204	100	6
304768	494002 03	8/35/75	8	40	PZ 2	304	75	4



### Praktisk belastningsevne i betong og massiv tegl

Dim mm	Forankringsdybde mm	Uttrekkskraft kg	Skjærkraft kg
5	20	20	28
6	30	26	40
8	40	40	64
10	45	50	78

Sikkerhetsfaktor: Uttrekkskraft = 3,3 og skjærkraft = 2,5