



AVK Supa Lock™ 90° DREIBAR ALBUE, PN16

107/25-003

Supa Lock™ muffe/spissende med rotasjonsstopp

AVK Supa Lock™ er et patentert gjengefritt koplingsprogram bestående av anboringsklammer, ventiler og rørdeler med en rask to-steps montering uten gjenger og bruk av verktøy. Supa Lock™ er en korrosjonsbeskyttet og hurtiglåsende stikkfitting som er sikret med en låsering som hindrer uønsket demontering under drift. Albuen har en Supa Lock™ muffe og spissende. For å lette arbeidet med rør som enten er vertikale, horisontale eller 45°, kan spissenden låses i 8 forskjellige posisjoner i trinn på 45°.

Produktbeskrivelse:


AVK Supa Lock™ 90° dreibar albue med rotasjonsstopp til vann og nøytrale væsker maks +70 °C.

Funksjoner:

- Varmpåført pulvere epoxy iht. DIN 3476 del 1 og EN 14901, GSK-godkjent.
- Enkel to-steps montering ved å stikke Supa Lock™ spissende inn i Supa Lock™ muffen, og så dytte låseringen på plass.
- Låseringen er enkel å montere/demontere, og fungerer som en ekstra sikkerhet for Supa Lock™-systemet, og hindrer uønsket demontering under drift.
- Supa Lock™ koplingen er forseglet med to store O-ringer av drikkevannsgodkjent EPDM-gummi.
- For å lette arbeidet med rør som enten er vertikale, horisontale eller 45°, kan spissenden låses i 8 forskjellige posisjoner i trinn på 45°.



Expect... **AVK**

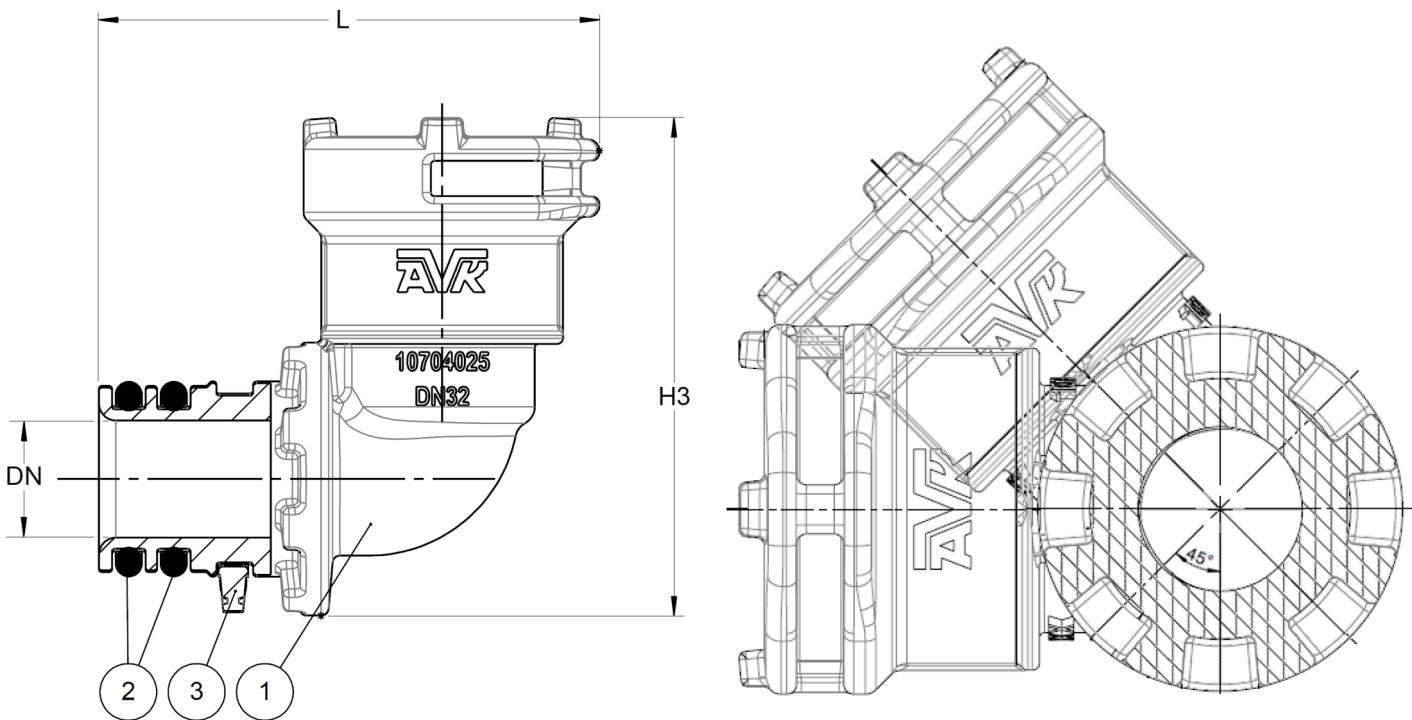

Komponentliste:

1. Hus	Duktilt jern GJS-450-10	3. Pakningsring	POM
2. O-ring	EPDM-gummi		

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref.nr.	NRF-nr.	DN mm	L mm	H3 mm	Teoretisk vekt / kg
107-040-25-32464	1388858	32	134	133	1,3