



BIS Ekspansions Styreenhed (BUP1000)

(E 10 40)

befæstelse med skydende komponenter

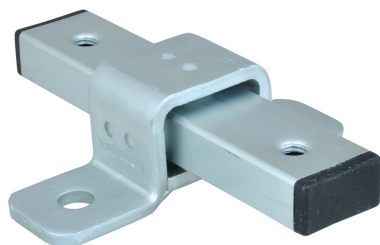

666 8 612



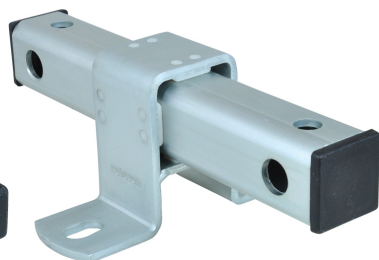


666 8 813



Funktioner og fordele

- stabil og sikker dobbelt støtte til ekspanderende rør
- monteres direkte på bygningskonstruktionen eller i kombination med skinnesystemer
- velegnet til loftsmontering (hængende) og gulvmontage (stående monteret)
- rørene fremstilles med forskellige størrelser gevind på hver side
- flere kombinationsmuligheder, kan monteres med Bifix® G2 eller HD1501 rørbøjler
- materiale: metaldele lavet af stål; glidende plader lavet af PTFE (Teflon®)
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227

Art.nr.	Type	G	L	B	H	b	s	d1	k	k1	SL (max.)	Fa,z (N)	Pakke1
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
666 8 612	FG2	M10/12	160 mm	135	46	35	3,0	Ø 13	120	80	60	1.500	5
666 8 813	FG3	Ø 13,0 mm / 17,0 mm	245 mm	152	90	40	5,0	23 x 13	200	105	120	7.500	5

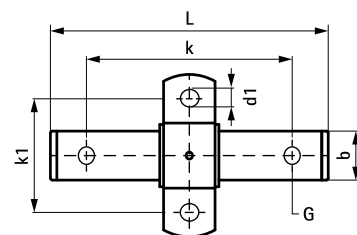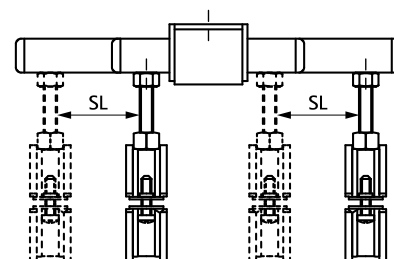

666 8 612

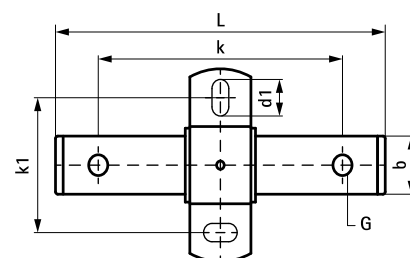

666 8 813

Supplement

BIS Gevindstuds
BIS Gevindstang
WTB1 Gennemstiksanker

Alternativ

BIS Glideenhed (BUP1000)