


# OSO RG 5/4" elektrisk element



## Elektrisk våtelement for industriberedere

**OSO RG er en serie våtelementer beregnet for innbygging i varmtvannsberedere. Elementene er produsert av høykvalitets råmaterialer, som sikrer lang levetid og effektiv drift.**

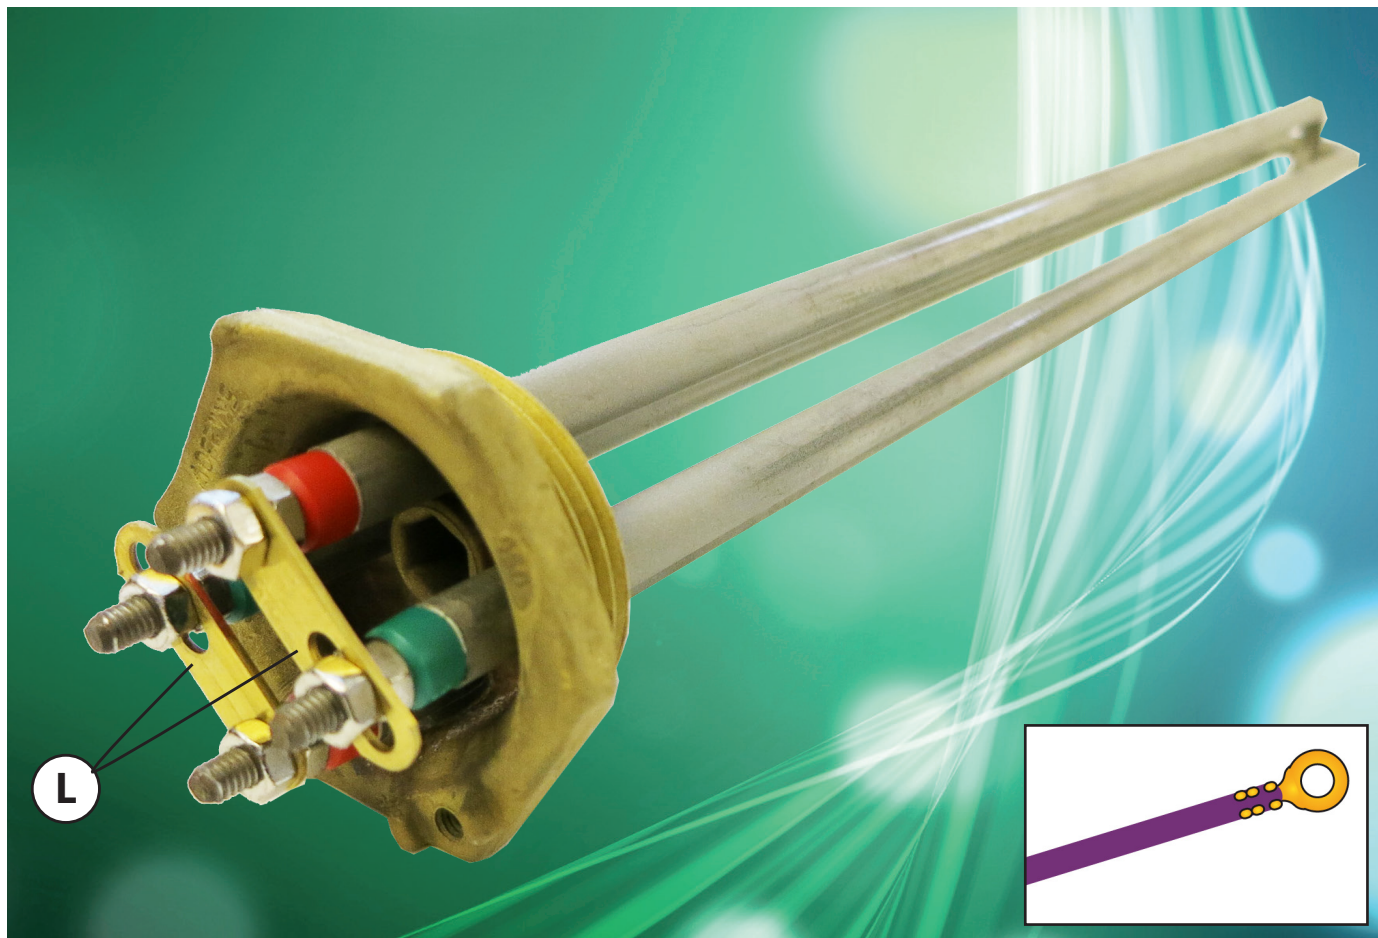






OSO RG 5/4" elementer er beregnet for bruk med OSO Hotwater industriberedere, og har 2-9 kW effekt. Elementene leveres for bruk med 230V (1- eller 2-rørs) eller 415V (3-rørs), se teknisk tabell nederst på siden. Elementet er beregnet for drift i vann, og må ikke tilføres strøm uten at bereder først er fylt opp. Ved tørrkjøring skades elementet, og garantien bortfaller.

Internledninger festes til elementets anslutninger med mutter og kontramutter som vist. Ledninger med øyeanslutning (innfelt) må benyttes for sikker og stabil tilkobling. Muttere skal trekkes godt til (benytt mothold på kontramutter), og ettertrekkes årlig, første gang etter ca. 3 mnd. drift.


Elementene er produsert med ett, to eller tre varmerør. Elementer med to og tre rør er utstyrt med lasker (L) som knytter varmerørene sammen. Elementets effekt kan ved behov reduseres ved å fjerne laskene. Strømtilførselsledningene kobles da på kun ett eller to varmerør via ledningsanslutninger med lik farge (rød, hvit eller grønn).

Målskisse eksempel (2-rørs element), se baksiden.

## ELEMENTER - RG 5/4" - Rørgjenge våtelement 230V / 415V

	FORDELER	Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon
	Standard element for en rekke bolig- og industriberedere.	801 5191	RG 5/4" - 2kW	1x230V - 1 rør Incoloy 825	L 450 mm
		801 5197	RGL 5/4" - 2kW	1x230V - 1 rør m/følerlomme for W	L 470 mm
		801 5192	RG 5/4" - 3kW	1x230V - 1 rør Incoloy 825	L 450 mm
	Passer de fleste OSO boligberedere fra 2007 - og OSO industriberedere fra 2014 -	801 5189	RG 5/4" - 4,5kW	1x230V - 3 rør Incoloy 825	L 450 mm
		801 5167	RG 5/4" - 5kW	1x230V - 2 rør Incoloy 825	L 450 mm
		801 5168	RG 5/4" - 5kW	1x415V - 3 rør Incoloy 825	L 450 mm
		801 5136	RG 5/4" - 5kW	3x415V - 3 rør Incoloy 825	L 450 mm
		801 5187	RG 5/4" - 7,5kW	3x230V - 3 rør Incoloy 800	L 450 mm
		801 5194	RG 5/4" - 9kW	3x230V - 3 rør Incoloy 800	L 450 mm

# Målskisse eksempel (2-rørs element)

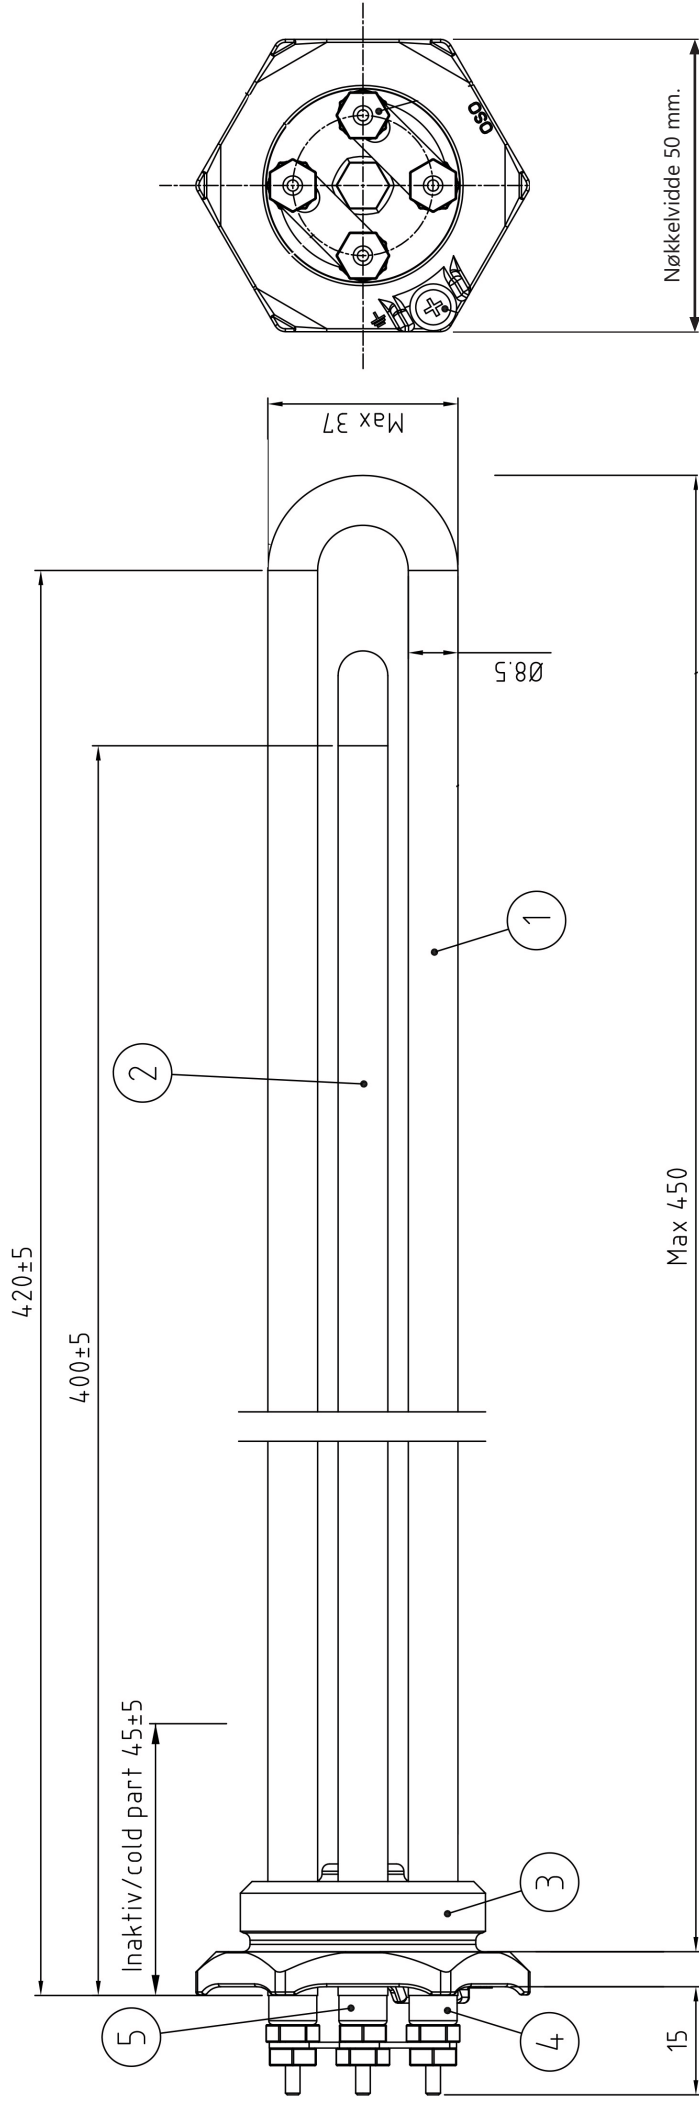

**OSO Hotwater AS**  
Industriveien 1  
3300 Hokksund - Norway  
Tel: +47 32 25 00 00  
oso@oso.no  
www.osohotwater.com

© Alle deler av denne dokumentasjonen er beskyttet av åndsverksloven og skal ikke reproduseres eller distribueres uten skriftlig avtale med produsenten. Forandringer forbeholdes.