

Rektangulär ljuddämpare BDER-28

BESKRIVNING

BDER-28 är en rektangulär lågbyggd ljuddämpare med fyllning av polyesterfibrer och med cirkulär anslutning. Ljuddämparen består av mantel och gavlar i plåt.

Manteln är invändigt klädd med absorptionsmaterial av polyester som är täckt med ett ytskikt som förhindrar fibermedrykning.




PRODUKTKOD


Ljuddämpare **BDER-28-bbb-ccc**
 Storlek (bbb) _____
 Längd (ccc) _____

MÅTT

Se tabell nedan.

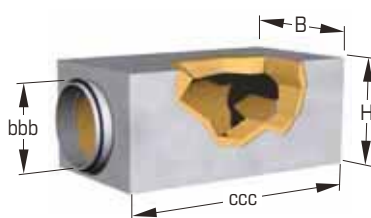

TRYCKFALL

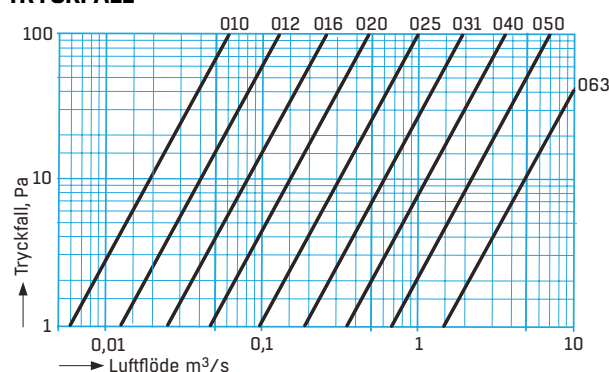

INSÄTTNINGSDÄMPNING, MÅTT- OCH VIKTUPPGIFTER

Storlek-längd bbb-ccc cm	Dämpning, dB Centerfrekvens, Hz								B mm	H mm	Vikt kg	Antal bafflar
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
010-060	3	9	13	18	28	41	43	35	150	150	2,8	
-090	7	12	15	30	39	45	46	42	150	150	3,8	
-120	12	16	17	43	50	50	50	50	150	150	4,8	
012-060	3	8	1	16	25	38	32	24	175	175	3,3	
-090	6	11	13	24	34	43	38	30	175	175	4,5	
-120	10	14	15	32	44	49	44	36	175	175	5,7	
016-060	3	7	8	13	22	34	22	13	210	10	4,0	
-090	5	8	10	16	29	40	29	17	210	210	5,5	
-120	9	11	14	21	38	48	38	23	210	210	6,9	
020-060	3	5	7	11	20	27	17	10	250	250	4,9	
-090	5	6	9	14	27	34	22	13	250	250	6,6	
-120	8	8	12	18	34	41	27	17	250	250	8,3	
025-060	4	2	6	9	17	20	11	7	300	300	6	
-090	5	2	8	12	23	27	14	9	300	300	8	
-120	7	4	11	16	29	35	18	11	300	300	10	
031-060	3	2	5	10	23	22	17	15	365	365	8,6	1
-090	4	3	7	14	29	31	22	18	365	65	11	1
-120	6	4	10	18	35	40	27	22	365	365	14	1
040-060	2	2	4	8	19	19	14	11	450	450	12	1
-090	3	3	6	11	23	27	18	14	450	450	16	1
-120	5	4	8	14	29	36	23	17	450	450	20	1
050-060	1	2	3	8	17	18	12	10	550	550	15	1
-090	2	3	5	11	22	24	16	13	550	550	19	1
-120	4	4	8	14	28	31	21	16	550	550	24	1
063-060	1	2	3	10	15	18	12	9	680	680	20	2
-090	2	3	5	12	21	21	15	12	680	680	26	2
-120	4	4	7	15	27	26	19	16	680	680	33	2