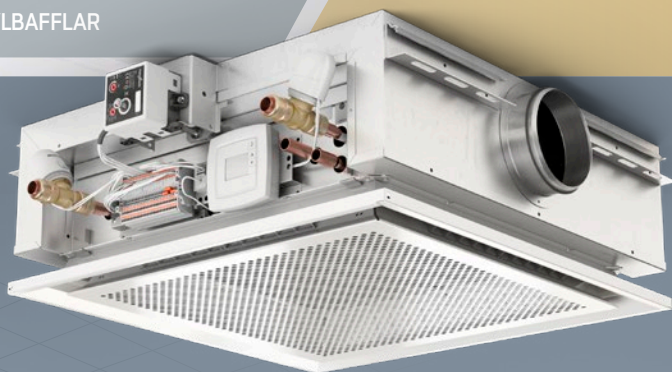


AIR DIFFUSION

KYLBAFFLAR

# ALLTID EN PERFEKT PASSFORM



» UNDERTAKS-  
ANPASSNING  
FÖR FLÄKTGROUP  
KYLBAFFLAR



Låt oss hjälpa till  
med ditt nästa projekt  
- du hittar närmaste  
säljkontor på  
[flaktgroup.se](http://flaktgroup.se)


















FläktGroups kylbafflar är som standard utformade för undertak med T-profils bärverk, med modulstorlek 600 mm. I denna installation är bärverket synligt, och undertaksskivorna och kylbafflarna placeras i T-profilen med skivornas och kylbafflarnas kanter dolda av profilen. För standardfunktionen är bredden på FläktGroups kylbafflar 594 mm, så att de passar perfekt till modulstorlek 600.

Men det finns många varianter av undertakssystem på marknaden, och FläktGroup har stor erfarenhet av att anpassa kylbafflar till olika typer av undertak. I normala fall måste kylbaffelns kanter anpassas för att passa till olika undertak, men i vissa fall avviker även längden och bredden från det normala. I vissa fall kan kylbaffeln inte ha samma kant som undertaksskivorna.

**På nästföljande sida visas anpassningar för en rad olika undertakssystem som vi kan erbjuda.**

**FläktGroup®**

# Anpassning till undertak för FläktGroup kylbafflar

<p><b>Ecophon Focus A15/A24 (Standard)</b></p> <p>Takskivans bredd: 592 mm Kylbaffelns bredd: 594 mm</p> <p><b>Kant</b></p>  <p><b>Kant med kylbaffel</b></p> 	<p><b>Ecophon Focus DG/Rockfon M</b></p> <p>Takskivans bredd: 592 mm Kylbaffelns bredd: 592 mm</p> <p><b>Kant</b></p>  <p><b>Kant med kylbaffel</b></p> 	<p><b>Ecophon Focus Ds/Rockfon X</b></p> <p>Takskivans bredd: 600 mm Kylbaffelns bredd: 598 mm</p> <p><b>Kant</b></p>  <p><b>Kant med kylbaffel</b></p> 
<p><b>Ecophon Focus E15</b></p> <p>Takskivans bredd: 585 mm Kylbaffelns bredd: 583 mm</p> <p><b>Kant</b></p>  <p><b>Kant med kylbaffel</b></p> 	<p><b>Ecophon Focus E24</b></p> <p>Takskivans bredd: 576 mm Kylbaffelns bredd: 574 mm</p> <p><b>Kant</b></p>  <p><b>Kant med kylbaffel</b></p> 	<p><b>Dampa Clip In</b></p> <p>Takskivans bredd: 600 mm Kylbaffelns bredd: 599 mm</p> <p><b>Kant</b></p>  <p><b>Kant med kylbaffel</b></p> 
<p><b>Finline</b></p> <p>Takskivans bredd: 584/661 mm (L=1336 mm) Kylbaffelns bredd: 582/659 mm (L=1334 mm)</p> <p><b>Kant</b></p>  <p><b>Kant med kylbaffel</b></p> 	<p><b>Gipsskiva</b></p> <p>Kylbaffelns bredd: 596 mm (L=xx90 mm)</p> <p><b>Kant</b></p>  <p><b>Kant med kylbaffel</b></p> 	<p><b>Ecophon Focus LP</b></p> <p>Takskivans bredd: 580 mm (L=600/1200 mm) Kylbaffelns bredd: 580 mm (L=xx98 mm)</p> <p><b>Kant</b></p>  <p><b>Kant med kylbaffel</b></p> 