Typar® SF

Lett og kraftig fiberduk

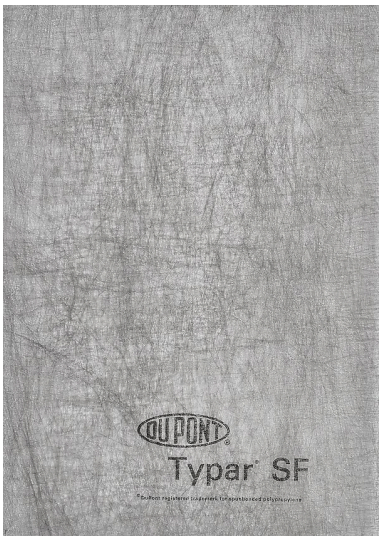

Beskrivelse:
Geotekstil med termisk bundet, uendelige fibre for stabilisering, separering og filtrering av masser i grunnen. Horisontalt eller vertikalt montert.

Bruksområde:
Stabiliserer, separerer masser under veier med fast underlag i henhold til Nor Geospec klassifisering kl 1 og kl 2. Egnet som underlag for belegningsstein, gruset vei, gårdsplass, fortau og lignende. Hindrer ugress.

Lagring:
Bør lagres tørt, temperert og fritt for UV

Montering:

Tilbehør:

Godkjenninger og garanti

Typar® SF

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Farge	Grå	-
Materiale	Polypropylen	-

Varenummer	Bredde	Lengde	Vekt pr. m2	Nor Geospec klasse
600011	2000 mm	200000 mm	110 g	Kl 1
600010	4500 mm	200000 mm	110 g	Kl 1
600009	4500 mm	100000 mm	150 g	Kl 2

Egenskap	Metode	Enhet	Verdi