


Glava Dampsperre

UV-stabiliserte, aldriingsbestandige og alkalieresistente dampsperrer av LD-polyetylen med blå innfarging. Anvendes som fuktsperre/ dampsperre i bygg.

0,20 mm brukes også ved støpearbeider, som dampsperre/fuktsperre i gulv og som dampsperre i flate kompakte tak.

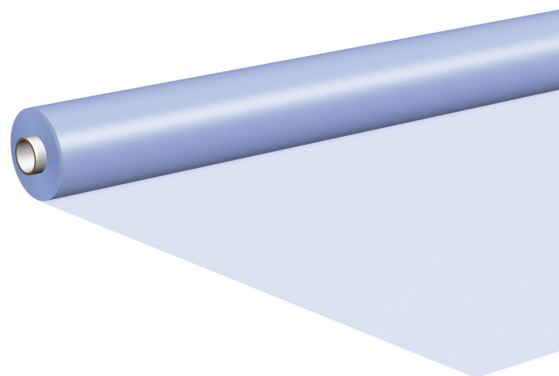

Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr
	stk	m ³		
0,15 x 2600 x 15000 mm	1	0.01	58074293	433115
0,15 x 3000 x 15000 mm	1	0.01	58074304	433116
0,20 x 2600 x 15000 mm	1	0.01	58074312	433120
0,20 x 4000 x 35000 mm	1	0.04	58074323	433122
0,20 x 2700 x 50000 mm	1	0.04	58074338	433123

MONTERING / UTFØRELSE

Glava Dampsperre er en sperrefolie som er UV-stabilisert, aldriingsbestandig og alkalieresistent. Anvendes som dampsperre/fuktsperre i bygg.

Produktet skal beskyttes mot direkte sollys og varme under lagring.

I ferdig tett bygning, før innvendig kledning monteres, kan folien stå utildekket inntil 6 mnd.

UV-stråling og varme vil forkorte levetiden til folien.

I ferdig konstruksjon skal folien ikke utsettes for temperaturer over 35 grader C.

Sperren er vurdert til å ha god bestandighet under normale forhold, og forventet levetid er over 50 år.

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Tykkelse: 0,15 mm og 0,20 mm

Vanndampmotstand (EN 1931): > 78 meter for 0,15 mm og > 128 meter for 0,20 mm

Vekt: 135 g/m² og 180 g/m², +/- 5%

Strekstyrke (EN 12311-2) for 0,15 mm:

På langs >153 N/50 mm. På tvers >132 N/50 mm.

Strekstyrke (EN 12311-2) for 0,20 mm:

På langs >16,8 N/mm². På tvers >16,5 N/mm².

Rivestyrke (EN12310-1): > 60 N

Glava Dampsperre skal kildesorteres som plast ved avhending. Produktet leveres til godkjent avfallsmottak der det kan material- eller energigjenvinnes.

MILJØPÅVIRKNING

Glava Dampsperre inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Ref. TG 20056.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
E- post:	post@glava.no
Web:	glava.no