




## 1RM-32

**32 mm kombinasjons  
skrallenøkkel med forkrommet  
overflate 425 mm**



### PRODUKTDETALJER

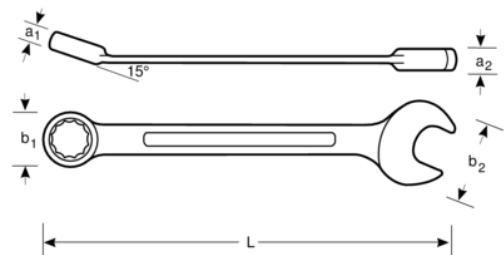

- Kjeftvinkel 15°. Med slankere hode for bedre tilgjengelighet
- 15° ringende for bedre grep og plass til knoken
- 5° arbeidsvinkel
- Med omskifter for rask endring av høyre og venstre retning
- Stor og tydelig størrelsesmarkering
- Ringenden er forsynt med skralle med omskifter og innvendig 12-kant
- Ringende med innvendig tolvkant og Dynamic Drive™-profil
- Av høykvalitets stål med mattforkrommet overflate
- Høykvalitets stål
- Raskere dreining av feste fra ringskrallenøkkel
- Enklere å bruke på trange steder med 5° arbeidsvinkel
- Standarder: ISO 1711-1 og DIN 3113



**Follow the Fish!**



## PRODUKTEGENSKAPER

Produkt		<b>L</b>	<b>a1</b>	<b>a2</b>	<b>b1</b>	<b>b2</b>	
<b>1RM-32</b>	32 mm	425 mm	17.5 mm	12.5 mm	62.5 mm	66.4 mm	900 g

**Follow the Fish!**

