




K8167S

Kraftkuleledd med 1/2" firkantinnfestning og fosfatert utførelse 62 mm



PRODUKTDETALJER



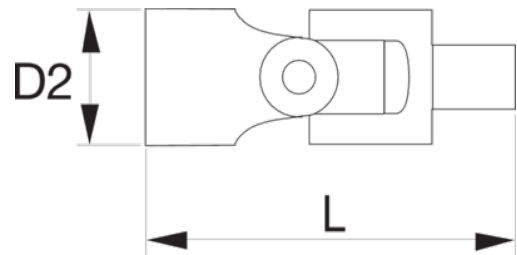


- Fosfatert utførelse
- Høykvalitets legert stål
- Maksimal vinkel 30° med gjennomgående hull
- For bruk med maskiner
- Bruk låsering for maksimal sikkerhet
- D2 = utvendig diameter av innvendig ende
- Standard på innfestning: DIN 3121-G 12,5 ISO 1174



Follow the Fish!



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt				D2		
K8167S	1/2"	1/2"	62 mm	34 mm	K560F-5	200 g

Follow the Fish!

