

Bruksområde


ESSVE Lektevinkel er beregnet til forankring av bærebjelker i stolpekonstruksjoner eller forankring av stående stendere mot sviller.

Beskrivelse

Produsert av 2 mm varmforsinket stålplate med forsterkning. Den har 5 mm hull.

Montering

Vinkelen monteres med f.eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagskrue.

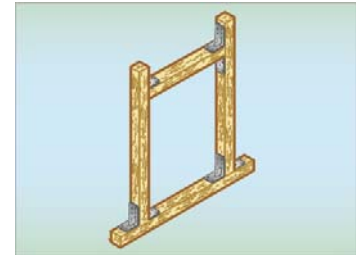


Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrense, f_{yk}	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 μm
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull \varnothing	5,0 mm

Lektevinkel LV1, varmforsinket

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Type	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull beslagspiker/skrue Antall x \varnothing 5 mm	CE merket	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
45151 1	4642791 6	LV1	82x62x40x2	10	CE	100	640 0	L

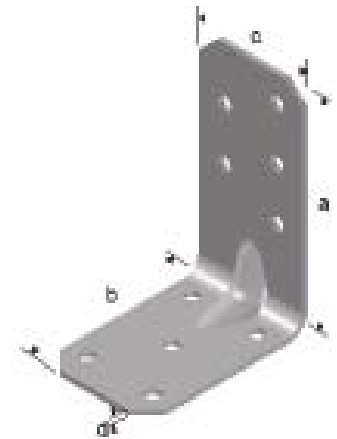

LV1

