




SBK7806M-22

Kraftpipe lang med 1/2" firkantinnfesting, 22 mm sekskantprofil og fosfatert utførelse



PRODUKTDETALJER

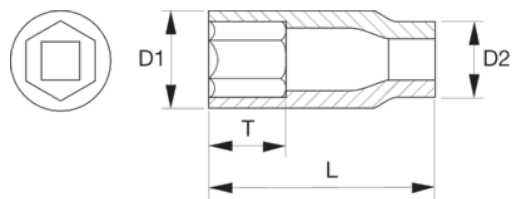


- Kan brukes med maskin
- Bruk låsering for maksimal sikkerhet K560F-4 og K560F-5, se tabell
- Fosfatert overflate
- Høykvalitets forkrommet molybdenum stål legering
- Dynamic Drive™ profil beskytter muttere, skruer og verktøy fra unødvendig ødeleggelse
- T= Dybden på innvendig sekskant
- Innfestnings standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174



Follow the Fish!



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt		L	D1	D2	T		
SBK7806M-22	22 mm	78 mm	32.7 mm	30 mm	14.2 mm	K560F-5	390 g

Follow the Fish!

