



PL-S consumer products

PL-S 11W/827/2P 1PP/10

2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetisk forkobling og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut. Ikke egnet for dimming

Produktdata

| Generell informasjon | |
|---|------------|
| Lyskildefeste | G23 [G23] |
| Levetid til 10 % lystap (nom.) | 6500 h |
| Levetid til 50 % lystap (nom.) | 10000 h |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t | 99 % |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t | 98 % |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t | 95 % |
| Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t | 86 % |

| Teknisk belysning | |
|---|----------------------|
| Fargekode | 827 [CCT av 2700 K] |
| Lysstrøm (nom.) | 900 lm |
| Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) | 893 lm |
| Fargebetegnelse | Glødelampe hvit |
| Korrelert fargetemperatur (nom.) | 2700 K |
| Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.) | 77 lm/W |
| Fargegjengivelse (nom) | 82 |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t | 94 % |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t | 91 % |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t | 89 % |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t | 86 % |

| Drift og elektrisk | |
|----------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom) | 11,6 W |
| Lyskildestrøm (nom.) | 0,155 A |

| Temperatur | |
|--------------------------------|-------|
| Projekteringstemperatur (nom.) | 28 °C |

| Kontroller og dimming | |
|-----------------------|----|
| Kan dimmes | No |

| Mekanisk og innfatning | |
|------------------------------|----|
| Informasjon om lyskildefeste | 2P |

| Godkjenning og bruk | |
|------------------------------------|--------|
| Energieffektivitetsmerke (EEL) | A |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 1,4 mg |
| Energiforbruk kWh/1000 t | 14 kWh |


| Produktdata | |
|----------------------------|------------------------|
| Fullstendig produktkode | 871150070312525 |
| Produktnavn for bestilling | PL-S 11W/827/2P 1PP/10 |
| EAN/UPC – produkt | 8711500703125 |

PL-S consumer products

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Bestillingskode | 70312525 |
| Lokal kode | 3820858 |
| Teller – antall per pakke | 1 |
| Teller – pakker per utvendige boks | 10 |
| Materialenr. (12NC) | 927936482767 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| SAP-nettvekt (stykk) | 43,000 g |
| ILCOS-kode | FSD-11/27/1B-I-G23 |


Målskisse




PL-S 11W/827/2P LM

| Product | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| PL-S 11W/827/2P 1PP/10 | 28 mm | 13 mm | 198 mm | 214 mm | 235,8 mm |

Fotometriske data

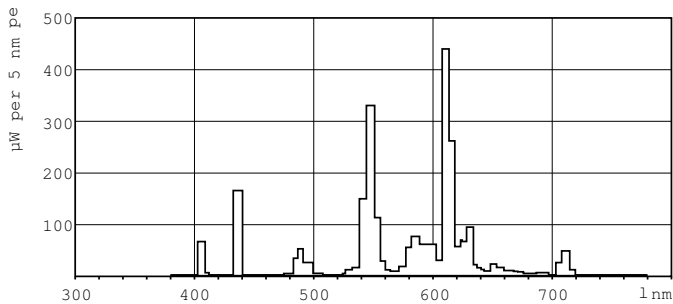


Fargekode /827

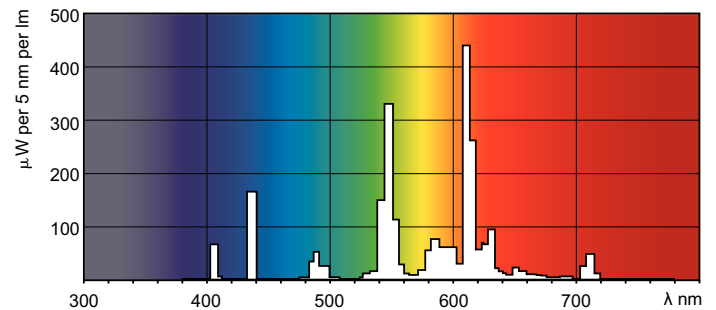

Fargekode /827

Levetid

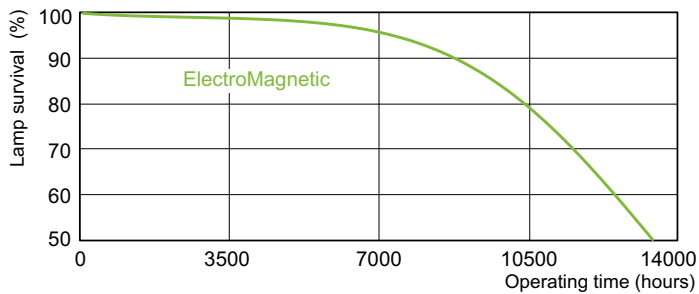

LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram



LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram

PL-S consumer products

Levetid



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

