

Brukerveiledning

Lyskaster Halogen 400w

Med teleskopstativ



Vennligst les brukerveiledningen før bruk.


Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Arbeidslampen må kobles helt fra strømuttaket før vedlikehold.
- Arbeidslampen må ikke brukes hvis strømkabelen eller støpselet er skadet.
- Plasser alltid stativet på et flatt og stødig underlag
- Strømkabelen skal kun skiftes ut eller repareres av et autorisert serviceverksted. Dette gjelder også øvrige reparasjoner.
- Bruk kun et jordet strømuttak.
- Hvis du ikke følger instruksjonene i denne bruksanvisningen, kan det føre til elektrisk støt og personskader.
- Det skal alltid være minst 1 meter klaring i front av lampen
- Trekk ut støpselet når lampen ikke brukes

Bruk

Montering av halogenpæren: Skru ut skruen til glassrammen og åpne glassrammen. Pass på at pakningen til skruen og glassrammen er intakt. Ta ikke direkte på glasset til halogenpæren med fingrene. Fett fra fingrene vil kunne få pæren til å ryke når denne blir varm. Trykk den ene enden av halogenpæren mot den ene fjærbelastede polen på lampen. Sett den andre enden av pæren mot den andre polen og slipp. Se til at pæren sitter skikkelig mot begge polene. Skru på plass glassrammen. Se til at pakningen til glassrammen og skruen er intakt.

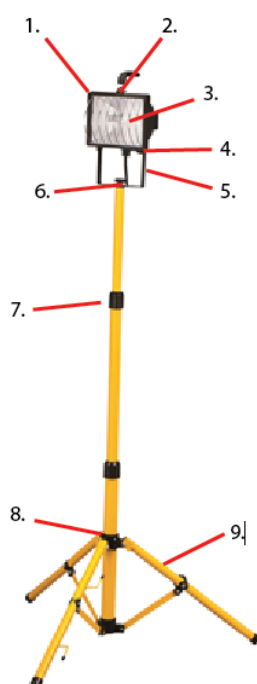

1.	Lampehus
2.	Skrue for lampehus
3.	Glass
4.	Skrue til festebrakett
5.	Festebrakett
6.	Låseskrue
7.	Låseratt til teleskopstativ
8.	Lås til ben
9.	Benstativ

Montering

1. Kontroller at ingen deler mangler eller er skadet.
2. Brett ut benstativet (9) og feste med lås til ben (8)
3. Sett stativet på et plant og stabilt underlag
4. Løsne låseskruen (6) og monter festebraketten (5) med låseskruen
5. Still inn vinkelen på lampehuset ved å løsne skruen til festebraketten (4)
6. Still inn ønsket høyde ved å løsne de to låserattene til teleskopstativet (7)
7. Sett i kontakten i et jordet støpsel

Spesifikasjoner

Spenning	220v-240v 50Hz
Halogenpære	Maks 400w
IP-grad	IP44
Kabellengde	3m

Garanti:

Lampen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder ikke dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller maskinen er utsatt for unormal belastning eller lignende.

Garantien gjelder kun material og/eller fabrikkasjonsfeil.

Importør:

Optimera AS

Serviceboks 403

4604 Kristiansand

Tlf: 38105200

Fax: 38105290