

Ulefos JHC vannpostkran

1. Generell informasjon

Konstruert for nedgraving med dreneringshull i bunn.

Produsent: J. C. Hansen APS

Godkjenninger: Byggeforsk. 0317

Montering: Skal bare monteres av godkjent montør.

Driftsinstruks: Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Ingen faremomenter.

Vedlikeholdsinstruks: Ingen vedlikeholdsmessige tiltak nødvendig.

Teknisk Data

Hus: Avsinkningsbestandig messing


Spindel: Rustfritt stål, AISI 304

Kule: Syrefast stål, AISI 316

Pakn. kule: PTFE teflon

Pakn. spindel: NBR/PTFE teflon

Spindel: 4-KT 12 mm

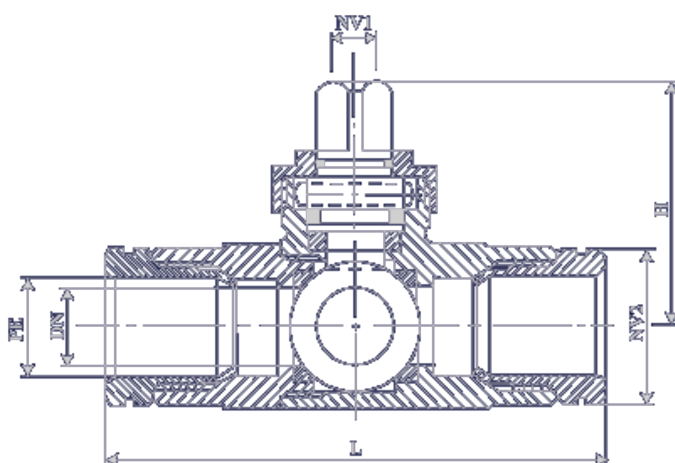

Ulefos JHC vannpostkran

2. NRF nummer og dimensjoner

| Ulefos JHC vannpostkran med drenering | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| NRF nr. | Dimensjon | Vekt (kg) |
| 3382615 | Ø 32 x 32 forb. PRK.1 ¼" R. gj. (LS) | 1,60 |
| 3382616 | Ø 40 x 40 forb. PRK.1 ½" R. gj. (LS) | 2,10 |
| 3382617 | 2 x innv. gj. 1" R.F.løp. (LS) | 1,20 |
| 3382619 | 2 x innv. gj. 1 ½" R.F. løp. (LS) | 2,50 |

| Dimensjon | | | |
|----------------|------|------|------|
| | 1" | 1 ¼" | 1 ½" |
| For PE-rør, mm | 25 | 32 | 40 |
| Lengde, mm | 82 | 110 | 106 |
| Gjennomløp, mm | 25 | 25 | 40 |
| Spindel ø, mm | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Vekt | 1,2 | 1,6 | 2,5 |
| Høyde mm | 130 | 130 | 158 |