

# BIS Strut U-Överfallsbricka (BUP1000)

(H 24 92)

för skarvning av Strutskenor




## Funktioner och Fördelar

- U-formad bricka
- U-formad för extra stabilitet
- material: stål 1.0332
- ytbehandling:
  - produkten är en del av BIS UltraProtect® 1000 systemet
  - lämplig för inom- och utomhusbruk
  - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödorst) enligt ISO 9227
- brandsäkerhetstestad



Art.nr.	RSK nr	d1 (mm)	För skena	fp
66588009	3821690	Ø 9,0	Strut	50
66588010	3821395	Ø 11,0	Strut	50
66588012	3821716	Ø 13,0	Strut	50
66588016	3821718	Ø 17,0	Strut	50

Ø 11,0 och ovan har testats för brandsäkerhet.  
Levereras också i rostfritt stål 1.4401 (AISI 316).

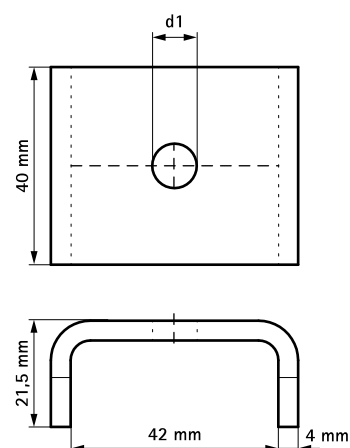

## Kompletterande

BIS RapidStrut® Konsoler (BUP1000)  
BIS RapidStrut® Skena DS 5 (BUP1000)