




## Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
9722927	Ledelys LED Slavelampe L8H 12m kabel

 Slavelampe som styres av masterlampe. Tilhørende produkt:  
 9722929 Ledelys LED Masterlampe L8H 5m kabel

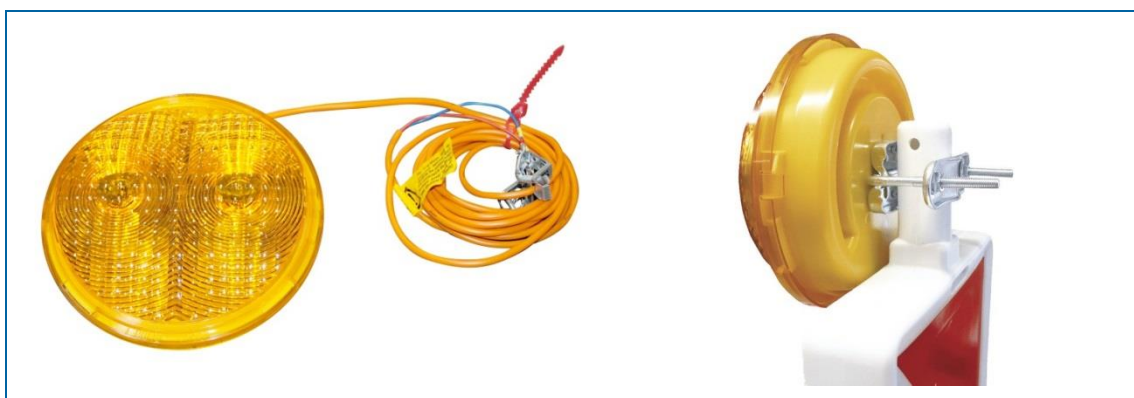

### **Produktbeskrivelse**

Lampen stiller seg etter masterlampe, som igjen automatisk stiller seg inn etter områdets lysforhold.  
Strømforsyning via oppladbart batteri som koples til masterlampen.

### ***Fysiske data***

Vekt: 2,60 kg      Lengde: 220,00 mm


Volum: 3,00 dm<sup>3</sup>      Bredde: 220,00 mm


Høyde: 80,00 mm

 Linsens diameter: 220 mm


Mål brakett med gjenger

 Lengde: 130 mm


 Bredde: 55 mm


 Høyde: 100 mm


 Gjenger: 65 mm


 2 stk M8 muttere

### ***Teknisk beskrivelse***


 Lampe av klasse L8H iht EN 12352

 Kabel 12 meter


 Brakett bak på produktet med Ø82 mm for feste på f.eks gjerder.


 Effektiv lysintensitet: 1500 cd

 Blink-/flash rate: 60 fl./min

 Operasjonstid 2 stk LED lamper med oppladbart batteri 12 V, 140 Ah: 305 timer

#### **Gjennomsnittlig strømforbruk**

 Dag ved 12 V: 0.23 A

 Natt ved 12 V: 0.05 A

### ***Monteringsanvisning***

Man skrur fast produktet på ønsket stolpe/gjerde e.l med medfølgende brakett. I brakettens bakstykket er det et slissespor som gjør at man lettere kan montere lampen på vanskeligere steder. Det trengs 1 stk 13mm fastnøkkel eller skiftenøkkel for å stramme M8 mutterne slik at lampen sitter fast. Påse at ledning ikke er i klem når produktet er montert.

### ***Vedlikeholds- og avfallsinstruks***

Leveres til offentlig deponi som EE-avfall ved endt bruk.

***Tilhørende produkter***

NRF-nr.	Artikkelnavn
9722927	Ledelys LED slavelampe L8H 12m kabel
9723358	Batteri 12V 140 Ah
9722718	Batteri 115 Ah 12V'
9722738	Avsperringsgjerde plast 1,2x2m kl 3
9723946	Lampefeste for plastgjerde