



# DATABLAD

## Sprinklerboks for plasstøp til Henco ML-Xpress innstøpingssystem

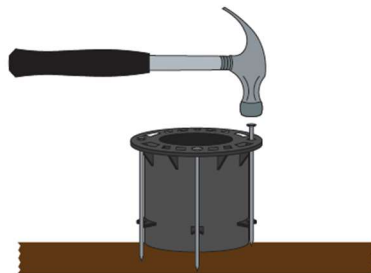

- Trinn 1**
- Fest boksen til forskalingsplaten med fire rustfrie spiker.
  - Spikerene skal ha kontakt med boksen.

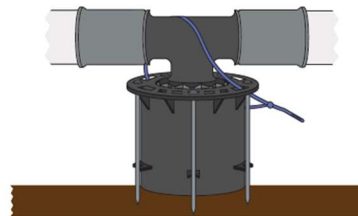

- Trinn 2**
- Fullfør den horisontale rørføringen i henhold til arbeidstegning.
  - T-rør og albuer låses med strips i boksen
  - Trykkprøv rørsystemet etter alle skjøter er klemt/presset.

### Sprinklerboks for plasstøp

Støpt plast-produkt til bruk i Henco Sprinkler ML-systemet. Brukes på plass-støpte dekker.

Spikres til forskalingsplaten med syrefaste spiker for å hindre rustgjennomslag i himling.

Sprinklerkoppen spikres på plass før man setter ned sprinkleravsetningen.

Avsetningen sikres mot aksiale krefter ved å bruke strips. Stripsene skal **ikke** strammes hardt til! Kun tett til t-røret eller benet.

Varenummer	8757297	
Materiale	Polypropylen PP	F-PAK GTIN 7090036110074
Farge	Sort	
Temp område	-10C +40C	
Sprinklerboks	vekt 0,048 kg	LBH: 83,3x83,3x59,5 mm
Pose a 15 stk	vekt 0,72 kg	
Kartong a 165 stk	vekt 8,5 kg	
Pall a 12 kartonger	Vekt pall boks 127 kg	134cm høy

#### Teknisk Service:

Produsent: Hauger AS Adresse:  
Gallebergveien 88  
Postnr og Sted 3070 Sande i Vestfold E-

post post@hauger-as.no