

BIS RapidStrut® Vägglatta (BUP1000)


för väggmontage



Funktioner och Fördelar

- U-profil svetsad på vägglatta
- för väggmontage av skena
- skenan kan monteras horisontellt eller vertikalt
- hål i 90° mot varandra för enkelt montage
- CO₂ svetsad
- sammankoppling med förmonterad BIS RapidStrut® Glidmutter för snabbt montage
- material: metalldelar i stål 1.0332; fjäder gjord av POM (polyoxymetylen), grön
- ytbehandling:
 - produkten är en del av BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrost) enligt ISO 9227
- brandsäkerhetstestad

Art.nr.	För skena	T (Nm)	fp
6668 3 400	Strut	15	10

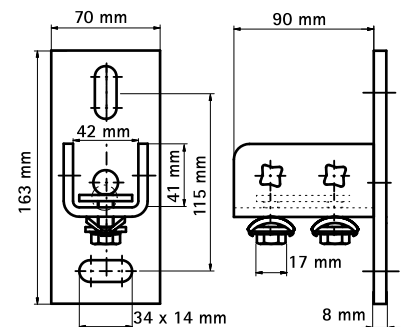

Kompletterande

BIS RapidStrut® Skena DS 5 (BUP1000)