

EAN: 6414150079573  
 NRF: 4200441  
[static.oras.com/2739F](http://static.oras.com/2739F)



Kjøkkenkran med fleksibel høy tut med to strålefunksjoner, grepsvennlig sidehendel og elektronisk avstengningsventil til oppvaskmaskinen i stilig industriell look. Kranhøyde: 474 mm.

Avstengning for oppvaskmaskin lukkes automatisk etter 4 eller 12 timer (Åpen ventil i 4 timer ved ett trykk og 12 timer ved 5 sek vedvarende trykk). Batteridrift, 6 V.

Tutens svingradius er fabrikkinnstilt til 120° (kan begrenses til 60° eller 80°). Kranen er utstyrt med smussfilter. Med fleksible slanger

- Kitchen
- Sidegrep, Batteridrevet, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkmontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Fleksibel tut, Svingbar med begrensning
- Elektronisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Grepsvennlig hendel, Ettgrephendel, Varmt/kaldt symbol
- Dusjstråle normal, Dusjstråle intens
- Temperatur- og mengdebegrensner
- Ø 40 mm kassett, Smussfilter
- Magnetventil, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- DZR messing, Lavt blyinnhold <0.3 %, Vannrør uten nikkel

### Teknisk data

#### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.2 l/s</b>
Trykktap (0.2 l/s)	<b>300 kPa</b>

#### Tekniske egenskaper

DN-størrelse (nominell dimensjon)	<b>DN15</b>
Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>200 mm</b>
Materiale	<b>Brass/Plastic</b>

#### Program instillinger

Vaskemaskinkran åpningstid	<b>4 h / 12 h</b>
----------------------------	-------------------

#### Elektroniske attributter


Batteri	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
---------	-------------------------




#### Bestemmelser

EMC Directive	<b>C E 2014/30/EU</b>
EN Standard	<b>EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>


#### Typegodkjennelse

STF Sertifikat	<b>EUF129-20002662-TH2</b>
KIWA SE	<b>1628</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>

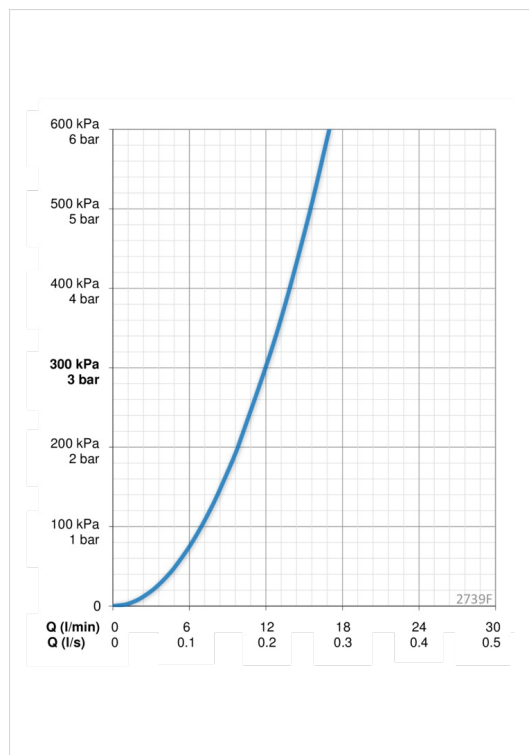

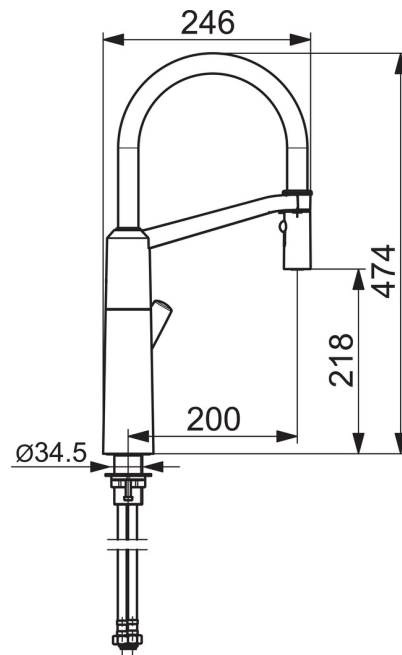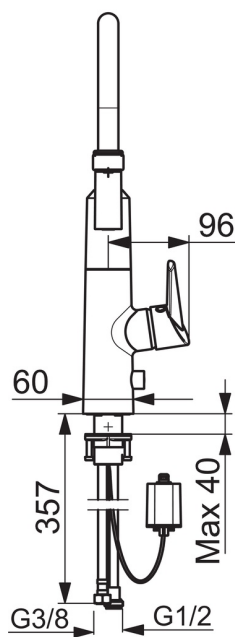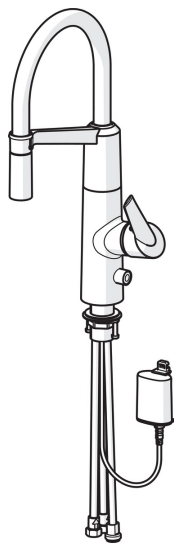

## Reserve deler

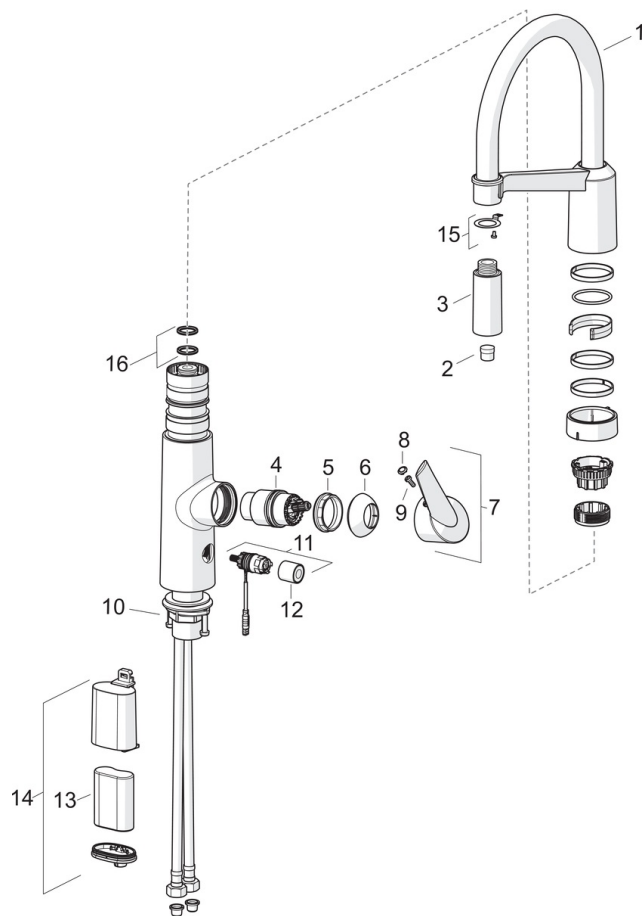

### SP2739F

Navn	Kode	NRF
01 Høy tut	1002660V	4205263
02 Strålesamler	1000972V	4205241
03 Uttrekkbar tut	1001321V	4205252
04 Kasset	158890	4204627
05 Festemutter for kasset	158726	4204528
06 Dekkring	159053V	4204553
07 Hendel	601319V	4202969
08 Deksel	159020/10	4205156
09 Skruesett, M4x10	159248/10	4205157
10 Kranfeste komplett	602629V	4205226
11 Magnetventil, komplett	600047V	4204477
12 Lokk	600093V	4202942
13 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
14 Batteriboks komplett	199417V	4204433
15 Festedel for spylehode	1001323V	4205253
16 O-ring sett	601072V	4202951