


# BIS Strut Skenfäste vinklingsbart (BUP1000)

(H 12 25)

för montage på skena eller vägg

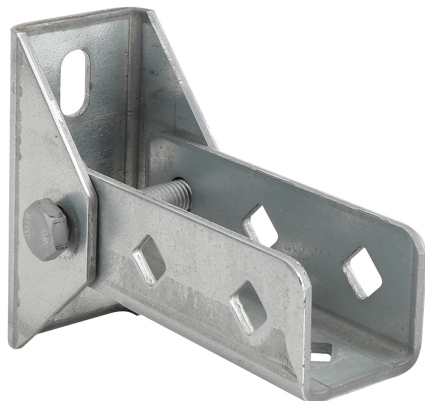


## Funktioner och Fördelar

- vinklingsbart skenfäste
- för montage av skena
- skenans öppning är roterbar åt 3 håll i fästet
- används även till förstärkningar av konstruktioner med Strutskenor
- material: stål 1.0332
- ytbehandling:
  - produkten är en del av BIS UltraProtect® 1000 systemet
  - lämplig för inom- och utomhusbruk
  - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrot) enligt ISO 9227

Art.nr.	RSK nr	L	B	H	b	s	d1	d2	S	k	k1	För skena	F <sub>a,z 2</sub>	fp
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	
66588814	382137 5	120 mm	83	157	59	4,0	25x12,2	13,8	42	71	50	Strut	9,700	10 *

\* Tested with rail 41x41x2,5 with throughbolts. More details can be found on the Technical Datasheet.

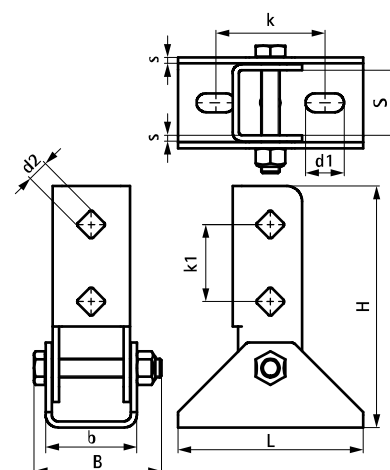

## Kompletterande

BIS RapidStrut® Skena FFZV