



## AVK SUPA LOCK™ TIPPUNION MED SKRUKOPLING, MESSING, PN 16

106/02

005

Til PE-rør, Supa Lock™ spissende med skrukopling

AVK Supa Lock™ er et patentert gjengefritt koplingsprogram bestående av anboringsklammer, ventiler og fittings med en rask to-steps montering uten gjenger og bruk av verktøy. Supa Lock™ er en korrosjonsbeskyttet og hurtiglåsende stikkfittings som er sikret med en låsering som hindrer uønsket demontering under drift. Fittingsen har en Supa Lock™ spissende og en skrukopling for PE-rør.


### Produktbeskrivelse:

Supa Lock™ Tippunion av messing med skrukopling til drikkevann og nøytrale væsker max. 70° C

### Funksjoner:

- Består av avsinkningsfri messing i overenstemmelse med EU direktivene
- Enkel to-steps montering ved å stikke inn Supa Lock™ spissenden inn i Supa Lock™ muffen og dytt låseringen på plass
- Låseringen er enkel å montere/demontere, og fungerer som en ekstra sikkerhet for Supa Lock™ systemet og forhindrer uønsket demontering under drift
- Designet med en rotasjonsstopp som forhindrer fittingsen i å rotere under selve anboringsprosessen
- Supa Lock™ koplingen blir forseglet med to kraftige O-ringer av drikkevannsgodkjent EPDM gummi
- Koplingsmutter i avsinkningsfri messing og EPDM pakning



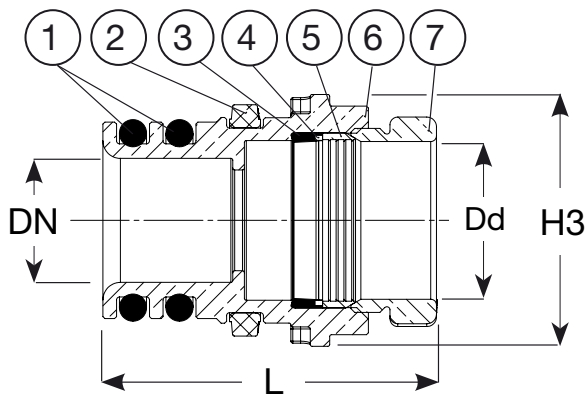

### Komponentliste:

1. O-ringer	EPDM gummi	2. Låsering	POM
3. Pakning	EPDM gummi	4. Støttering	Messing /Ø32: POM
5. Spennring	Avsinkningsfri messing /Ø32: POM	6. Hus	Avsinkningsfri messing
7. Mutter	Avsinkningsfri messing		

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

### Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	Dd mm	L mm	H3 mm	Teoretisk vekt kg
106-132-02-324	3327296	32	32	81	68	0.8
106-140-02-324	3327297	32	40	81	68	0.7
106-150-02-324	3327298	32	50	107	68	1.4