


Produkt

Kumstiger, VOTEC


Produktdetaljer

Produkt	VOTEC Kumstige i Aluminium
Anvendelse	For tilkomst ut av / inn i kummer produsert i betong eller plast (PE)
Type	Stigene inkluderer innfestning til kum-vegg produsert i betong eller plast (PE). Innfestningsmetodene av stigene til kummer i betong og kummer i plast (PE) er ulike. Det er av denne grunn utviklet 2 forskjellige varianter av kumstiger, hvor selve stigen er lik, men innfestningsmetodene, og derav komponentene, er forskjellige. Kum-stigen utviklet for betongkummer må kun benyttes i betongkummer og kumstigen utviklet for plastkummer (PE) må kun benyttes i plastkummer (PE). Merkelappene på kumstigen er merket med «Betongkummer» eller «Plastkummer (PE)»
Komponenter	Stige inkl. innfestningsanordninger og festemateriell. Riktig type innfestningsanordning og festemateriell ifht. type kum stigen skal installeres i følger med i pakken. Skulle man ha behov for ekstra komponenter for innfestningsanordninger eller festemateriell kan dette kjøpes separat, se mer informasjon under «Tilleggsutstyr».
Produsent	Stige Senteret AS / Wuyi Dexin
Godkjenninger / Sertifikater	Alle godkjenninger og sertifiseringer er knyttet opp til produsenten. <ul style="list-style-type: none"> • EN 14396, type D • EN 131-1 • Innfestningene er testet av SINTEF
Henvisninger	Det henvises også til følgende informasjon: <ul style="list-style-type: none"> • FDV dokumentasjon: FDV-UC-0001 • Monteringsanvisning: MA-UC-0001 • Sikkerhets Datablad: SDB-UC-0001 • VA Miljøblad nr. 112, Kum sikkerhet – dimensjonering prefabrikkert vannkum

Kumstige for Betongkummer

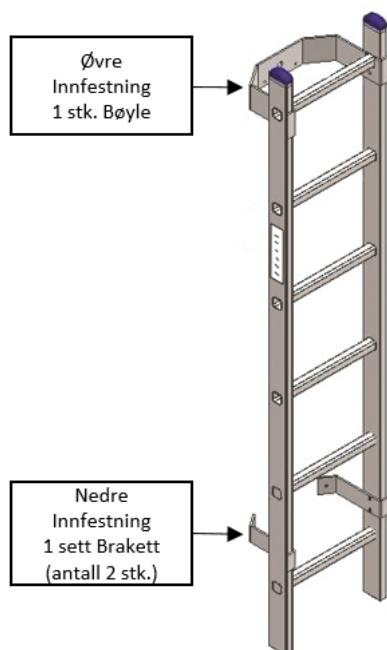

Kumstige for Plastkummer (PE)

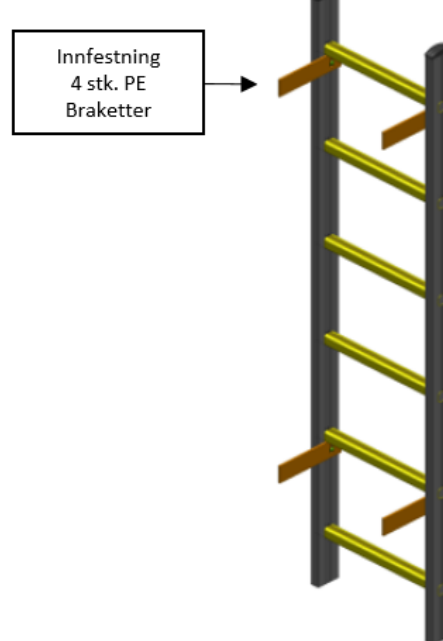

Fargene på illustrasjonene over kan avvike fra reelle farger på komponentene.

Antall innfestningspunkter avhenger av lengden på stigen / antall trinn.

1. Mål og Dimensjoner

Stiger for Betongkummer			
NRF Nr.	Antall Trinn	Lengde [m]	Maks Klatrehøyde [mm]
9821428	4	1,1	1450
9821429	6	1,7	2030
9821431	8	2,3	2610
9821432	10	2,8	3190 *
9821433	12	3,4	3770 *
9821434	14	3,9	4350 *
9821435	16	4,5	4910 *
Stiger for Plastkummer (PE)			
NRF Nr.	Antall Trinn	Lengde [m]	Maks Klatrehøyde [mm]
9821475	4	1,1	1450
9821476	6	1,7	2030
9821477	8	2,3	2610
9821478	10	2,8	3190 *
9821479	12	3,4	3770 *
9821481	14	3,9	4350 *
9821482	16	4,5	4910 *

Tabell 1

- For stiger med 8 trinn eller færre skal det benyttes 2 stk innfestninger. Inkl. i pakken er 1 stk. øvre innfestning (bøyle) og 1 sett nedre innfestning (brakett)
- For stiger med 10 trinn eller mer skal det benyttes 3 stk innfestninger: Inkl. i pakken er 1 stk. øvre innfestning (bøyle) og 2 sett nedre innfestninger (braketter)
- Om lengden mellom øvre – og nedre innfestning er mer enn 2500 mm, skal det monteres en ekstra innfestning mellom øvre- og nedre innfestning. Braketten (nedre innfestning) kan benyttes som den ekstra innfestningen

2. Tekniske Data

Dimensjoner	<ul style="list-style-type: none"> • 4-16 Trinn • 1100 mm – 4500 mm • Trinnavstand: 300 mm • Dybde på trinn: 30 mm • Utvendig bredde: 360 mm • Innvendig bredde: 310 mm • Max. Avstand mellom innfestninger: 2500 mm
Belastning	Max. Belastning på øvre innfestning: 300 kg (Testet av SINTEF)
Materialer	<ul style="list-style-type: none"> • Stige: Eloksert Aluminium T6063 • Bøyle og brakett: galvanisert stål • PE brakett: PE100 • Festemateriell: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bolter og skiver i metall: Galvanisert stål, varmforsinket (VZN) ○ Nylonskiver: nylon • Endeklosser: plast
Farge	Aluminiums farget

3. Tilleggsutstyr

<p>Sikkerhetshåndtak til Kumstige Festes med gripekroker på stigenes trinn</p>		<p>Sikkerhetshåndtak, Innfestning for spett</p>	
			
NRF: 9821402	L=1,4 m	NRF nr: 9821531	
<p>Sikkerhetstopp til Kumstige Kan benyttes som alternativ til sikkerhetshåndtak</p>		<p>Påstigningshjelp til Kumstige (Høyre / Venstre)</p>	
			
NRF: 9821503	5 trinn	NRF nr: 9821402	

Monteringssett, Galvanisert Festemateriell
1 stk. M16x130mm Bolt og 6 stk. spikerplugger



Øvre Innfestning, Bøyle, standard, m/monteringssett



NRF: 9821486

NRF: 9821483

Festemateriell medfølger


Øvre Innfestning, Bøyle, Ekstra Dyp, m/monteringssett



NRF: 9821484

Festemateriell medfølger

Nedre Innfestning, Brakettsett, m/monteringssett

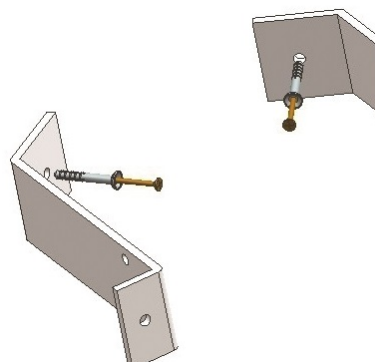

NRF: 9821485

Festemateriell medfølger

PE Brakett



NRF: Topp: 9821489, Bunn: 9821488

Endeklosser (Plast)



NRF: 9821427*

* Fargen på bildet av PE Brakettene (hvit) avviker fra korrekt farge, som er sort farge