

BIS Strut T-Bult Förbindning

(H 24 70)


för BIS RapidStrut®



Funktioner och Fördelar

- glidmutter med gängpinne och bricka
- blankförzinkad
- material: stål

Art.nr.	G	L	LU	s	SW1	T _(max.)	För skena	fp	St.fp
			(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)			
6527934	M8	40 mm	18	6,0	13	15,0	Strut	25	250
6527935	M8	50 mm	28	6,0	13	15,0	Strut	25	250
6527944	M10	40 mm	14	8,0	17	15,0	Strut	25	250

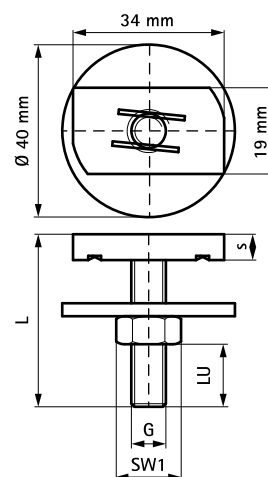

Kompletterande

- BIS RapidStrut® Konsol (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Skena DS 5 (BUP1000)