

OMBRUK OG DEMONTERING AV PORSGRUND SANITÆRPORSELEN

Denne manualen er for Porsgrund sanitærporsele: Toaletter og servanter.



Alle Porsgrund toaletter og servanter produsert fra 2024 og senere er egnet for ombruk i henhold til ISO 20887:2020. Produktenes design hensyntar demontering slik at produktene kan ombrukes.

Sanitærporsele fra Porsgrund inneholder ikke SVHC. Det er ikke benyttet kjemikalier som bly (Pb) eller sinkoksid (ZnO) i produksjonsprosessen, fra råvareutvinning til ferdig produkt. Det leder til at produktet er fritt for giftstoffer og trygt å bruke om igjen.

DEMONTERING

Servant




1. Steng vanntilførselen
2. Demonter kran og avløpsrør.
3. a. Løstne monteringsboltene under servanten ved å vri dem mot klokken.
b. Løstne t-boltene fra brakettene ved å vri dem mot klokken.
4. Fjern monteringsboltene og/eller brakettene fra veggen og spar for ombruk hvis mulig, ellers lever til resirkulering.
5. Legg servanten forsiktig i beskyttende emballasje for å unngå skader under transport og lagring.

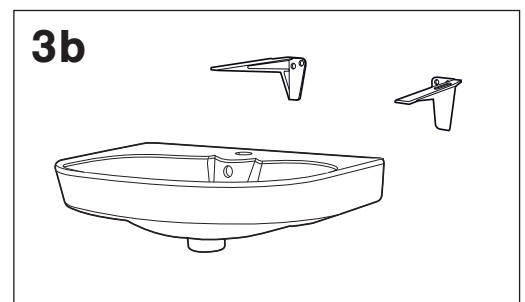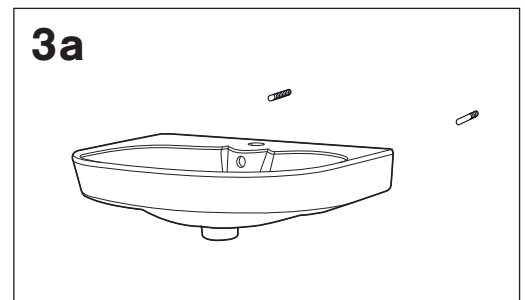

DEMONTERING



Toalett – gulvstående

1. Steng vanntilførselen til toalettet
2. Låsn silikonforseglingen hele veien rundt foten på toalettet mot gulvet med en tapetkniv.
3. Hvis toalettet er skrudd fast i gulvet, fjern dekslene og skru ut skruene ved å vri dem mot klokken
4. Fjern skruene, hettene og eventuelle L-formede monteringsbraketter og spar for ombruk hvis mulig, ellers lever til resirkulering.
5. Legg toalettet forsiktig i beskyttende emballasje for å unngå skader under transport og lagring.

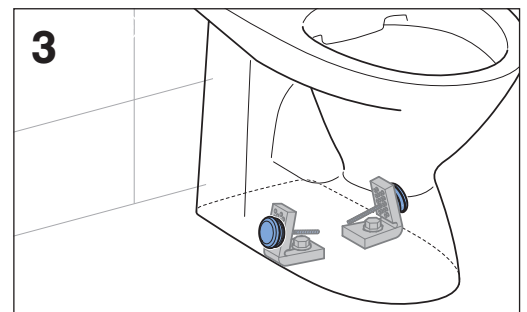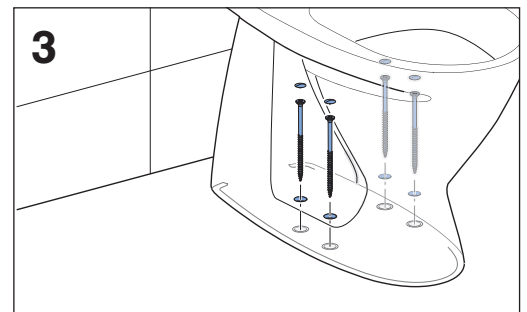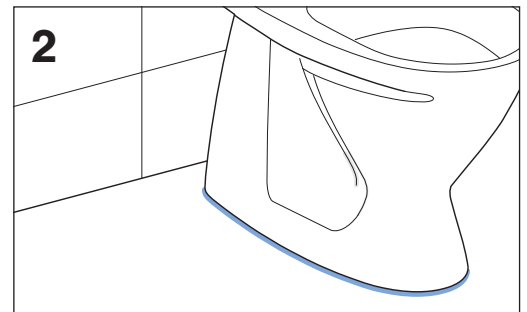

Toalett – vegghengt med synlig innfesting



1. Steng vanntilførselen til toalettet og trekk ned en gang.
2. Låsn silikonforseglingen hele veien rundt baksiden av toalettet mot veggen med en tapetkniv.
3. Fjern monteringsboltene og skivene under toalettskåla ved å vri dem mot klokken. Spar boltene og skivene for ombruk hvis mulig, ellers lever til resirkulering.
4. Trekk toalettet ut fra veggen og legg det forsiktig i beskyttende emballasje, for å unngå skade under transport og lagring.

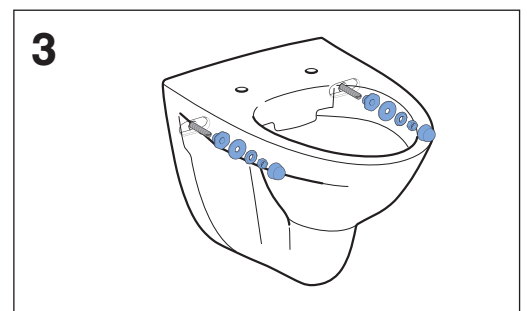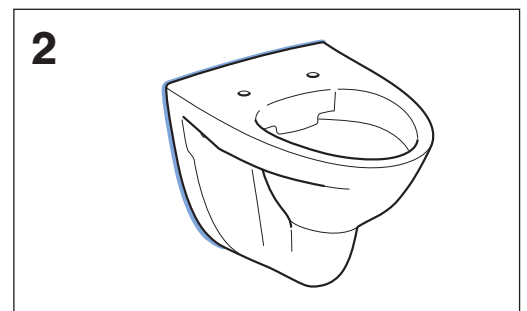

DEMONTERING




Toalett – vegghengt med skjult innfesting Spira Art / Glow 66

1. Steng vanntilførselen til toalettet og trekk ned en gang.
2. Løstne silikonforseglingen hele veien rundt baksiden av toalettet mot veggen med en tapetkniv.
3. Løstne de to skruene på toppen av toalettskåla ved å vri dem mot klokken.
4. Fjern skruene og spar for ombruk hvis mulig, ellers lever til resirkulering.
5. Løstne toalettskåla av veggbraketten og legg det forsiktig i beskyttende emballasje, for å unngå skade under transport og lagring.
6. Fjern monteringsbrakettene på veggen ved å fjerne hver del individuelt og til slutt vri boltene mot klokken. Spar for ombruk hvis mulig, ellers lever til resirkulering.

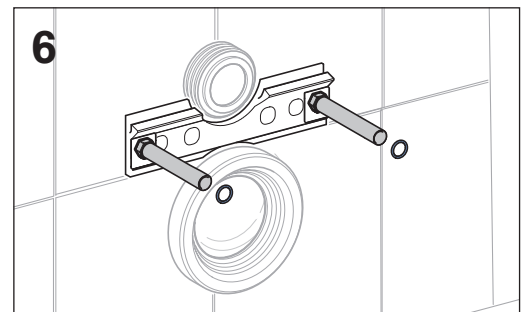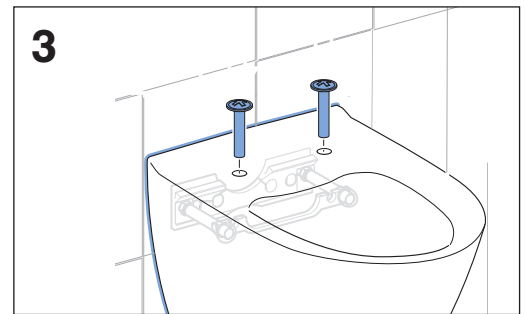

Toalett – vegghengt med skjult innfesting EFF3 Seven D Image / Glow 68

1. Steng vanntilførselen til toalettet og trekk ned en gang.
2. Løstne silikonforseglingen hele veien rundt baksiden av toalettet mot veggen med en tapetkniv.
3. Løstne skruene ved å vri dem mot klokken.
 - a. Fra underside av skåla på Seven D Image
 - b. Fra setefestehullene på Glow 68
4. Trekk toalettet ut fra veggen og legg det forsiktig i beskyttende emballasje, for å unngå skade under transport og lagring.
5. Fjern mutterne fra monteringsstengene ved å vri dem mot klokken. Spar for ombruk hvis mulig, ellers lever til resirkulering.

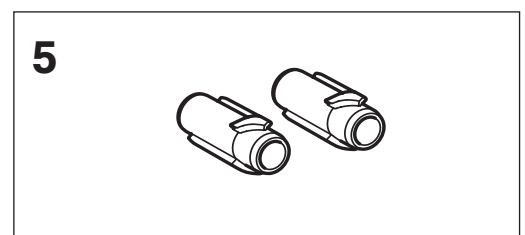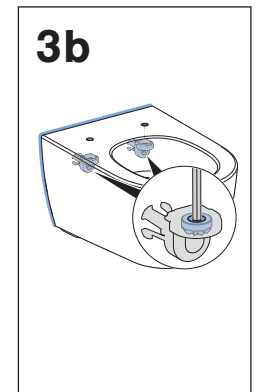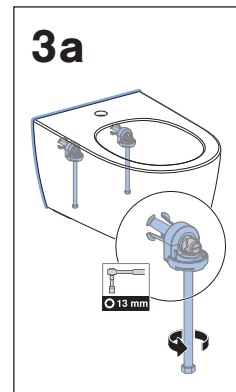

RENGJØRING OG REPERASJON

Det anbefales på det sterkeste å rengjøre sanitærporselenet grundig før lagring og ombruk.

Ikke bruk høyttrykksspyler, aggressive rengjøringsmidler eller utstyr som kan skade eller ripe overflaten.


Ved rengjøring av toaletter skal verneutstyr benyttes.

Det anbefales å bytte skyllemekanisme, betjeningsknapp og sete.

Reservedeler er tilgjengelige i minst 10 år etter at produksjonen av en gitt produktserie er avsluttet. Seter er også tilgjengelig som reservedeler.

Gulvstående toaletter med innersisterne er spesielt egnet for ombruk, da innersisterne med ventiler kan fås som egen reservedel.

Skann QR-koden for oversikt over reservedeler:

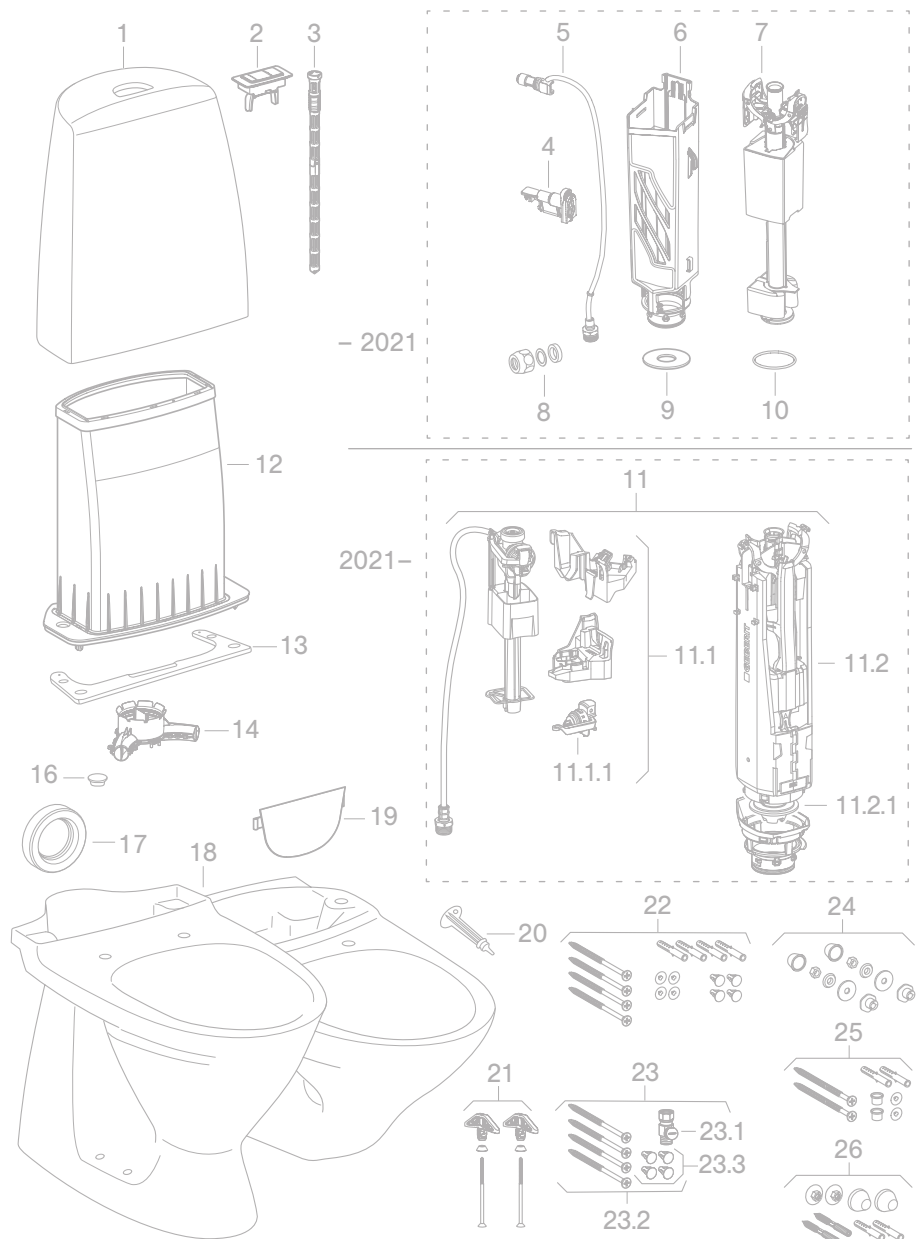

RE-INSTALLASJON




Ved montering av ombrukte servanter og toaletter må alle skruer og bolter kontrolleres for å sikre at de er holdbare for den nye installasjonen.

Bolter, braketter og seter er tilgjengelig hos grossist eller Geberit AS. Kontakt kundeservice i tilfelle reservedelene ikke blir funnet.

E-post: sales.no@geberit.com
 Telefon: 67 97 82 00
 Web: www.porsgrundbad.no

For korrekt installasjon, følg monteringsanvisningen.

Se online katalog:
<https://catalog.porsgrundbad.no/no-NO>

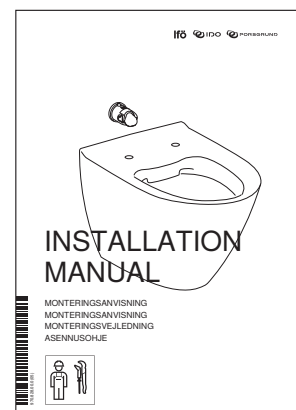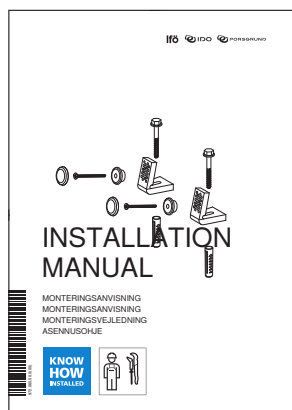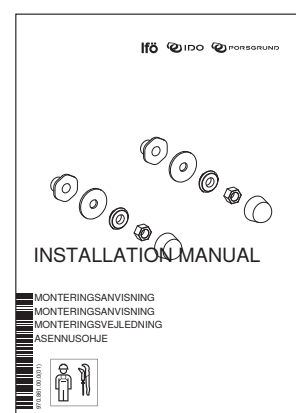

GULVSTÅENDE

Artikkelnummer	NRF nr.	Modell	Monteringsmetode
502.926.00.3	6002818	Porsgrund Glow Art	Liming
3826001301	6002804	Porsgrund Glow 60	L-formede braketter
3836001301	6002806	Porsgrund Glow 60	Liming
3826101301	6002897	Porsgrund Glow 61	L-formede braketter
3826301301	6002899	Porsgrund Glow 63	Skrus
3836301301	6002902	Porsgrund Glow 63	Liming
3836401301	6002737	Porsgrund Glow 64	Liming
501.069.00.1	6002811	Porsgrund Pro	Skrus
502.402.00.1	6044188	Porsgrund Sign 6832	Skrus
502.400.00.1	6044189	Porsgrund Sign 6860	Skrus
502.401.00.1	6044191	Porsgrund Sign 6860	Liming
3509201301	6002122	Porsgrund Trevi Basic	Skrus
3831001301	6002242	Porsgrund Seven D 10	Liming
501.678.00.1	6044187	Porsgrund Sign 6820	Liming
3826201301	6002828	Porsgrund Glow 62	Skrus
3826701301	6002882	Porsgrund Glow 67	Skrus
3526701301	6002881	Porsgrund Glow 67	Skrus
502.398.00.1	6044192	Porsgrund Sign 6872	Skrus
3861101301	6002266	Porsgrund Seven D 11	Skrus
502.406.00.1	6045012	Porsgrund Spira	Liming

VEGGHENGTE TOALETTER

Artikkelnummer	NRF nr.	Modell	Monteringsmetode
7816601301	6002738	Porsgrund Glow 66	Skjult innfesting
7626501301	6002794	Porsgrund Glow 65	Synlig innfesting
7826501301	6002807	Porsgrund Glow 65	Synlig innfesting
501.992.00.3	6002816	Porsgrund Glow 68	Skjult innfesting EFF3
502.417.00.1	6045013	Porsgrund Spira Art	Skjult innfesting
501.100.00.1	6002812	Porsgrund Pro	Synlig innfesting
500.834.00.1	6002736	Porsgrund Pro	Synlig innfesting
7822001301	6002263	Porsgrund Seven D Image	Skjult innfesting EFF3
7821501301	6002231	Porsgrund Seven D 15	Synlig innfesting
502.403.00.1	6044193	Porsgrund Sign 6875	Synlig innfesting
502.404.00.2	6044195	Porsgrund Spira 6293	Synlig innfesting
502.399.00.1	6044194	Porsgrund Sign 6894	Synlig innfesting

SERVANTER

Artikkelnummer	NRF nr.	Modell	Monteringsmetode
1166201301	6000232	Porsgrund Glow	Håndvask, 50 cm
1116201301	6000228	Porsgrund Glow	Håndvask, 50 cm
1146001301	6000281	Porsgrund Glow	Håndvask, 40 cm
1156001301	6000279	Porsgrund Glow	Håndvask, 40 cm
1266201301	6000229	Porsgrund Glow	Håndvask, 50 cm
1216201301	6000231	Porsgrund Glow	Håndvask, 50 cm
1256001301	6000282	Porsgrund Glow	Håndvask, 40 cm
1266301301	6000263	Porsgrund Glow	Håndvask, 50 cm
1216301301	6000264	Porsgrund Glow	Håndvask, 50 cm
1256101301	6000179	Porsgrund Glow	Håndvask, 40 cm
1246101301	6000178	Porsgrund Glow	Håndvask, 40 cm
1146101301	6000176	Porsgrund Glow	Håndvask, 40 cm
1156101301	6000177	Porsgrund Glow	Håndvask, 40 cm
1116301301	6000262	Porsgrund Glow	Håndvask, 50 cm
501.378.01.1	6000114	Porsgrund Pro	Håndvask, 50 cm
1116401301	6000141	Porsgrund Glow	Servant, 56 cm
1116601301	6000181	Porsgrund Glow	Servant, 60 cm
1166601301	6000184	Porsgrund Glow	Servant, 60 cm
1266401301	6000142	Porsgrund Glow	Servant, 56 cm
1216401301	6000143	Porsgrund Glow	Servant, 56 cm
1266601301	6000182	Porsgrund Glow	Servant, 60 cm
1216601301	6000183	Porsgrund Glow	Servant, 60 cm
1116501301	6000266	Porsgrund Glow	Servant, 56 cm
1116701301	6000284	Porsgrund Glow	Servant, 60 cm
1166701301	6000285	Porsgrund Glow	Servant, 60 cm
1216501301	6000268	Porsgrund Glow	Servant, 56 cm
1216701301	6000102	Porsgrund Glow	Servant, 60 cm
1266701301	6000103	Porsgrund Glow	Servant, 60 cm
501.379.01.1	6000115	Porsgrund Pro	Servant, 57 cm
16403	6000105	Porsgrund Elegant	Mt belservant, 60 cm
16433	6000112	Porsgrund Elegant	Mt belservant, 120 cm
16503	6000106	Porsgrund Elegant	Mt belservant, 60 cm
16413	6000107	Porsgrund Elegant	Mt belservant, 90 cm
16423	6000111	Porsgrund Elegant	Mt belservant, 120 cm
16513	6000109	Porsgrund Elegant	Mt belservant, 90 cm
500.655.01.4	6000087	Porsgrund Care	Servant universell utforming, 65 cm
500.656.01.4	6000088	Porsgrund Care	Servant universell utforming, 65 cm
1110701301	6000345	Porsgrund Care	Servant universell utforming, 60 cm

Geberit AS

Luhrtoppen 2,
1470 Lørenskog

Telefon: 67 97 82 00

E-post: sales.no@geberit.com

www.porsgrundbad.no